



Mareno 70 Spisserie

Elektriska grillar



Grillhalster NGW7-4E

Mareno elektriskt grillhalster NGW7-4E har förstärkt grillelement på 4 kW, grillning sker direkt på elementen. Enheten är utrustad med löstagbar vattenbehållare som ger viss vapo-effekt. Effekten regleras i sex steg. Grillen har en zon. Levereras med halsterskrapa.

Effektiv och smakfull

Mareno grillhalster NGW7-4E är en effektiv grill för de flesta typer av grillning utan stekfett. Aktiv stekyta på 26 x 42 cm. Då grillning sker direkt på elementen kan kraftiga grillränder erhållas. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 grillhalster har förstärkta element i rostfritt stål. Front och sidor är även dessa utförda i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-40 används.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	4,1 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x730x250 mm
Vikt bto/nto:	30/-- kg
Art. Nr:	712.1424



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

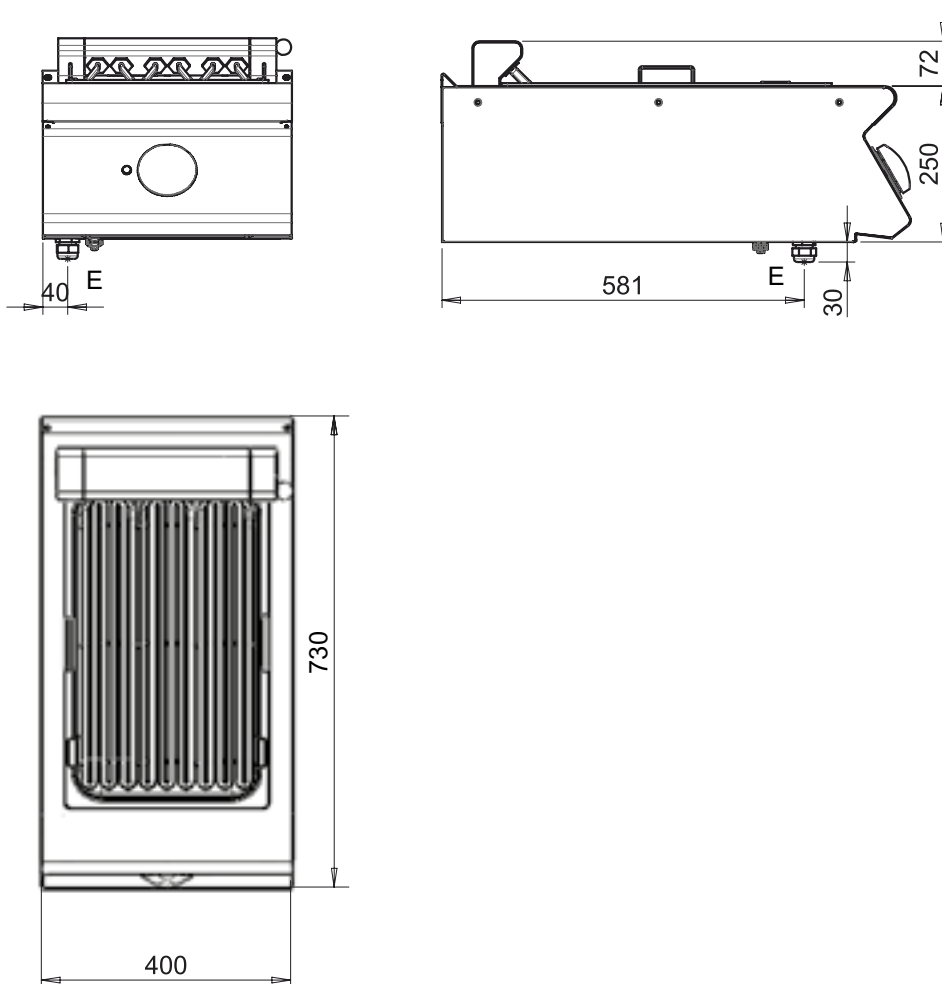

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Grillhalster NGW7-8E

Mareno elektriskt grillhalster NGW7-8E har förstärkt grillelement på 8 kW, grillning sker direkt på elementen. Enheten är utrustad med löstagbar vattenbehållare som ger viss vapo-effekt. Effekten regleras i sex steg. Grillen har två zoner. Levereras med halsterskrapa.

Effektiv och smakfull

Mareno grillhalster NGW7-8E är en effektiv grill för de flesta typer av grillning utan stekfett. Aktiv stekyta på 54 x 42 cm. Då grillning sker direkt på elementen kan kraftiga grillränder erhållas. Lämplig för serveringskök och restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 grillhalster har förstärkta element i rostfritt stål. Front och sidor är även dessa utförda i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-80 används.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	8,2 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x730x250 mm
Vikt bto/nto:	40/-- kg
Art. Nr:	712.1428



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

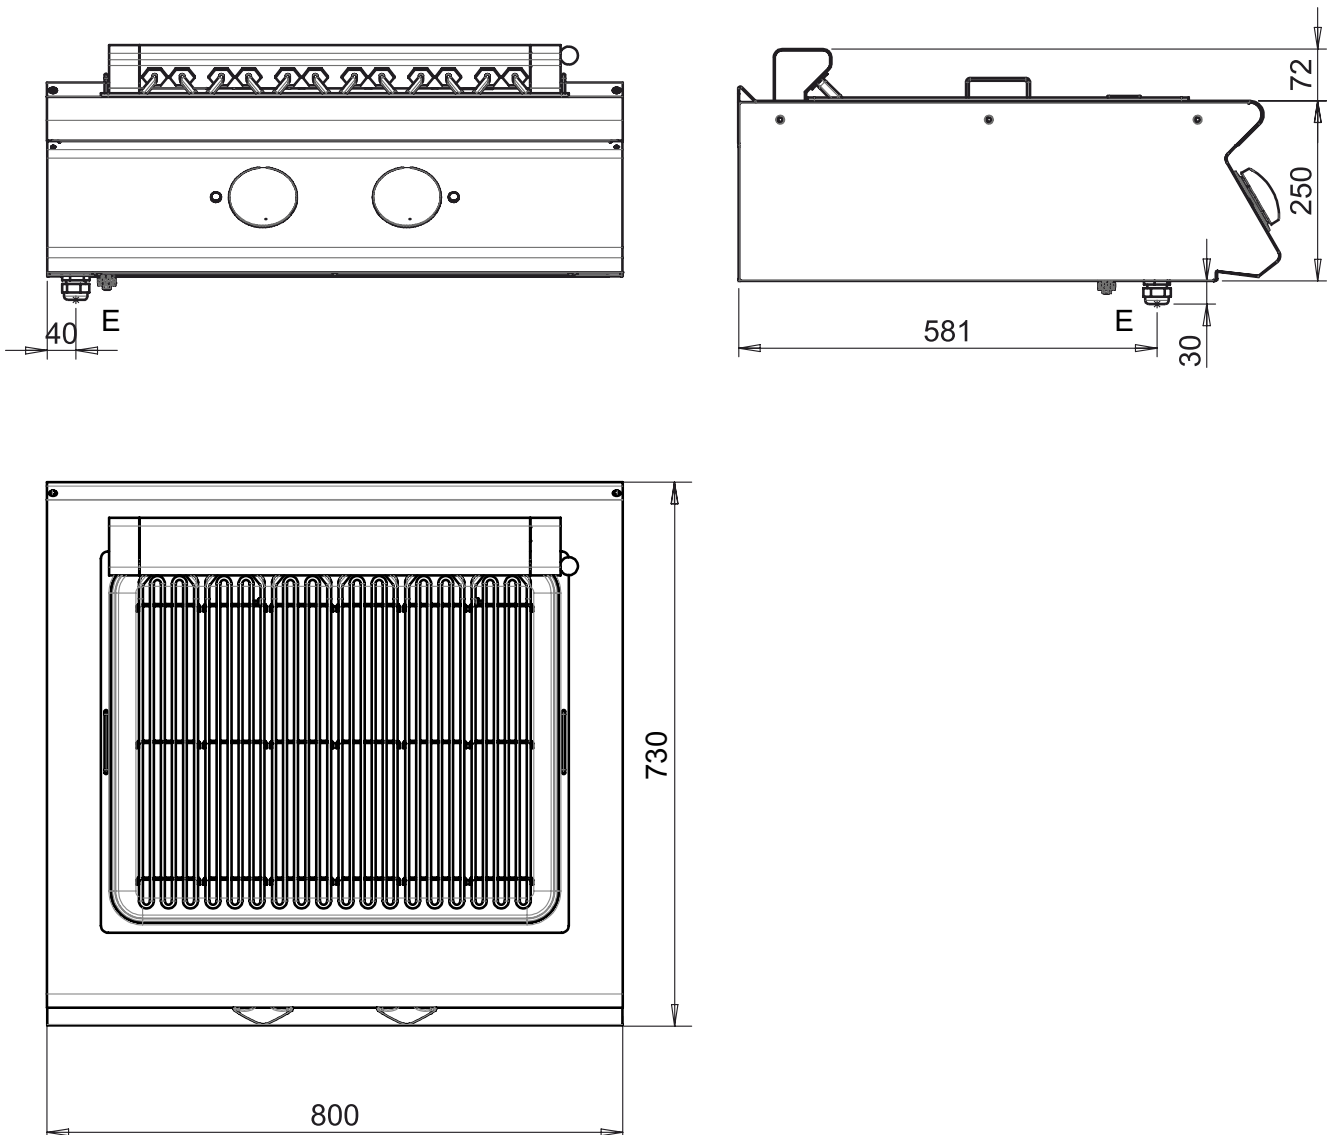

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB