



Mareno 70 Spisserie

Elektriska kokgrytor



Kokgryta NPI7-6E5v

Mareno kokgryta NPI7-6E5v har 50 liters kapacitet och 9,8 kW effekt, med 3-mantlad indirekt uppvärmning. Utrustad med kall- och varmvattenpåfyllning, som styrs från frontpanelen. Enheten har kraftig avtappningskran (1,5 tum) i fronten. Temperaturen regleras med simmerstat. Levereras med anslutningskabel 1,5 m.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI7-6E5v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker i insatskorgar. Enheten har ett isolerat lock, öppning 75°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd och avluftning för manteln. Kokgrytans diameter är 40 cm.

Lång livslängd

Mareno 70 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI7-6E5v levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar Ø32 cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av ugnslucka.


Tekniska specifikationer:

Effekt:	9,8 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	600x730x900 mm
Vikt bto/nto:	100/-- kg
Art. Nr:	713.6106v



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

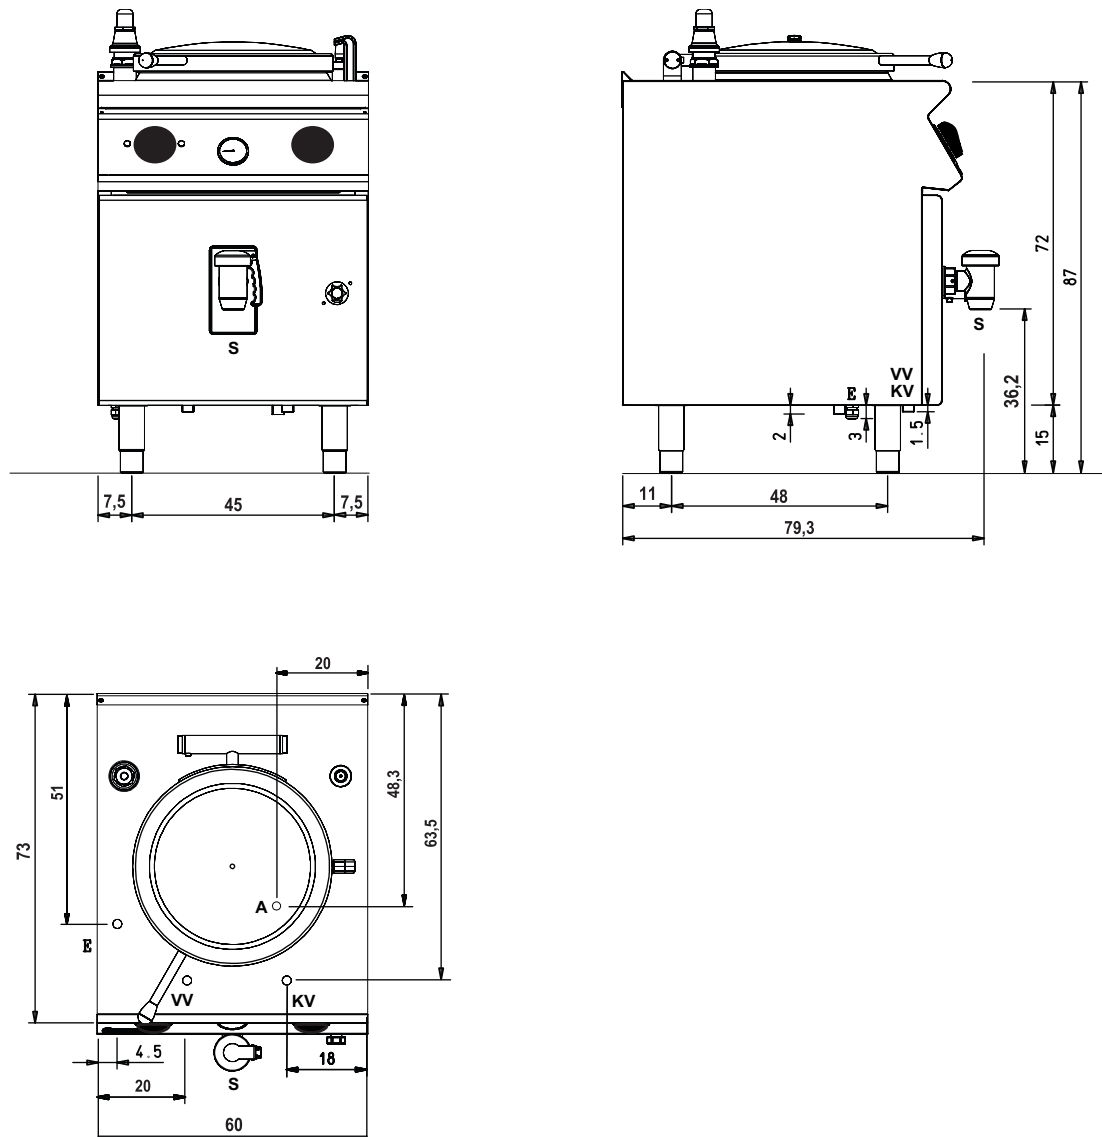

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Kokgryta NPI7-8E8v

Mareno kokgryta NPI7-8E8v har 80 liters kapacitet och 16,8 kW effekt, med 3-mantlad indirekt uppvärmning. Utrustad med kall- och varmvattenpåfyllning, som styrs från frontpanelen. Enheten har kraftig avtappningskran (1,5 tum) i fronten. Temperaturen regleras med simmerstat. Levereras med anslutningskabel 1,5 m.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI7-8E8v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker i insatskorgar. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 50 cm.

Lång livslängd

Mareno 70 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI7-8E8v levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar $\varnothing 32$ cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av ugnslucka.


Tekniska specifikationer:

Effekt:	16,8 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	25 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5 mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto:	100/-- kg
Art. Nr:	713.6108v



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

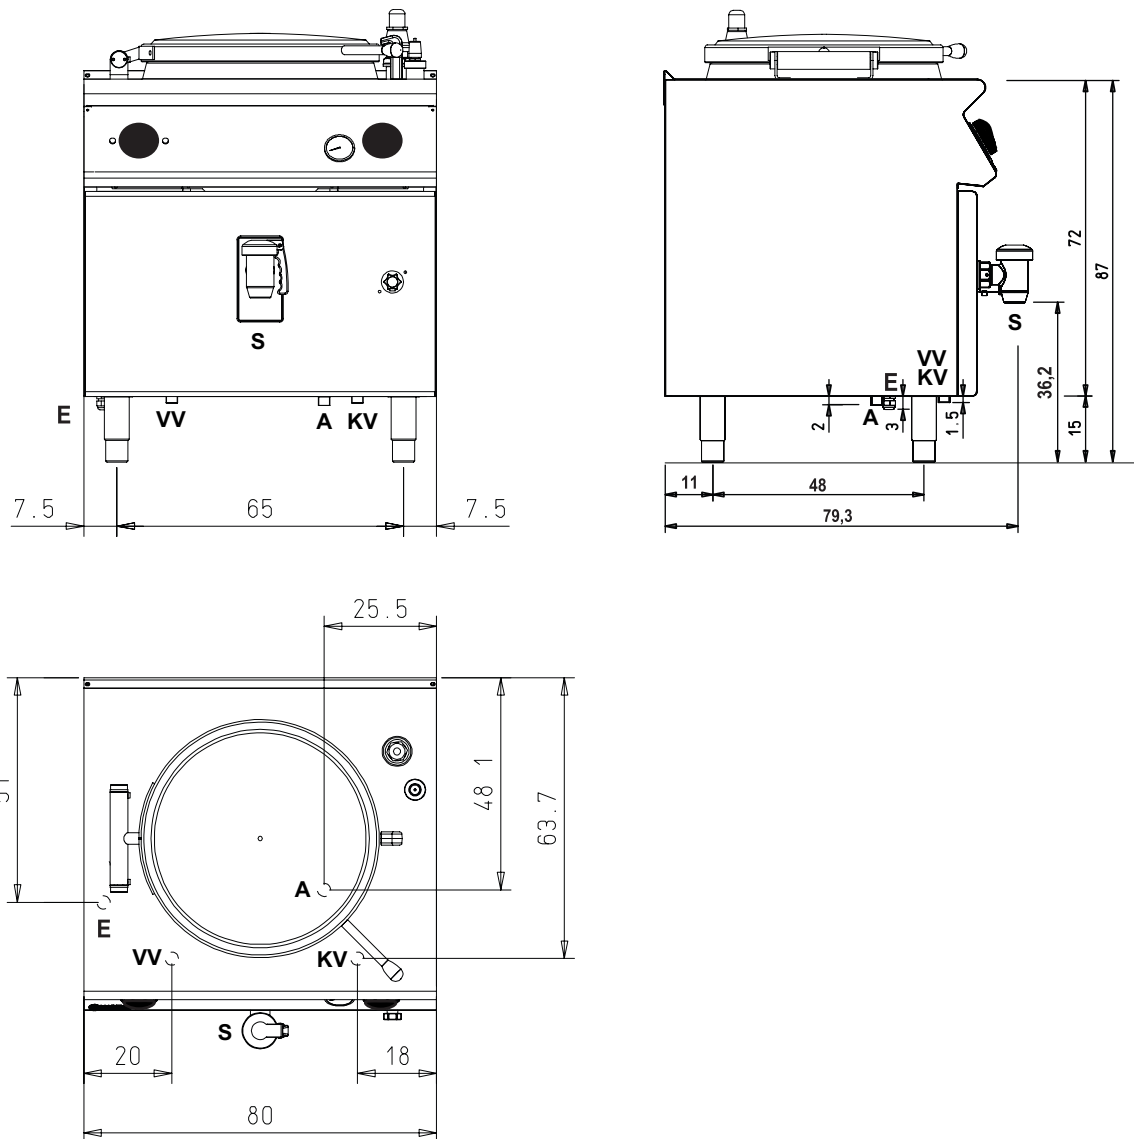

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB