



Mareno 70 Spisserie

Elektriska pastakokerier



Pastakokeri NPC7-4E

Mareno pastakokeri NPC7-4E har en bassäng om 28 liter och 5,6 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC7-4E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning. Kokeriet är försett med breddavlopp för att förhindra spill.

Lång livslängd

Mareno NP70 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC7-4E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Pastakorgar, lock, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer:

Effekt:	5,6 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	10 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning V / A:	1/2" / 1"
Dimension BxDxH	400x730x900 mm
Vikt bto/nto:	45/-- kg
Art. Nr:	713.3004



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

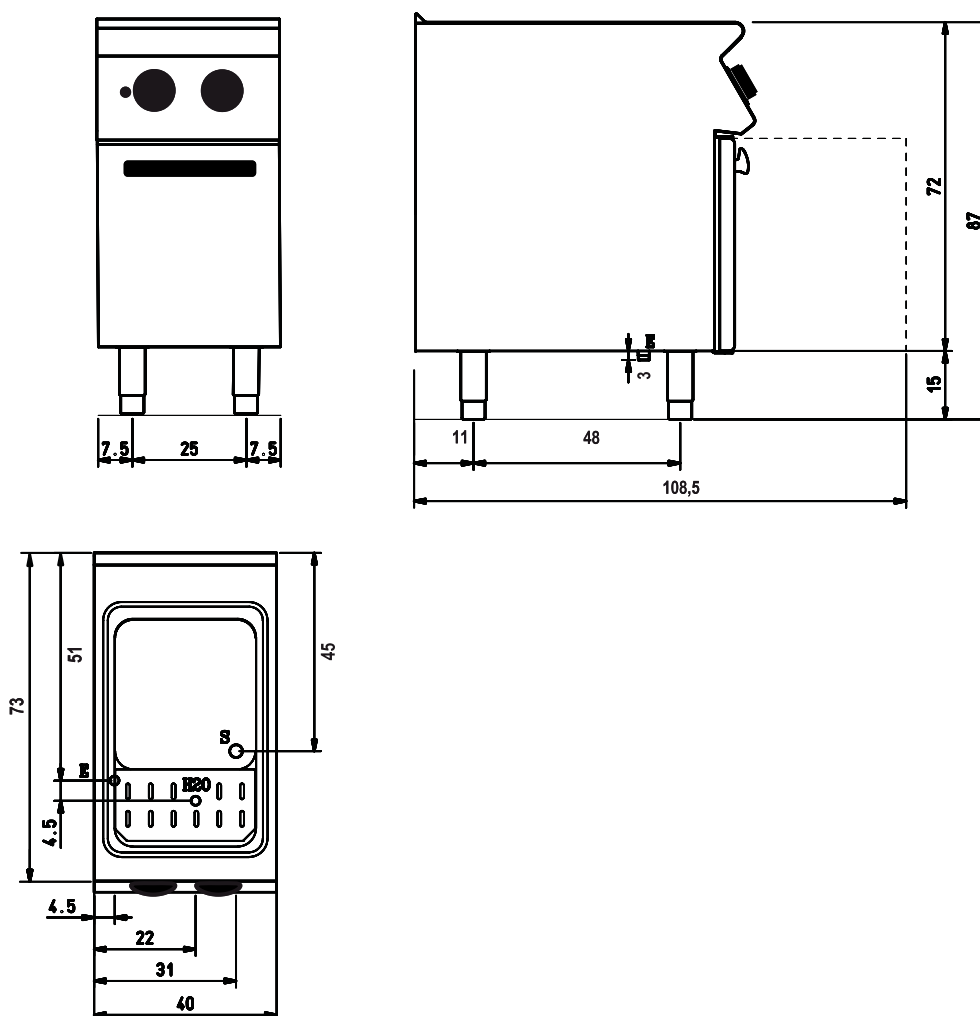

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Pastakokeri NPC7-6E

Mareno pastakokeri NPC7-6E har en bassäng om 42 liter och 9 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC7-6E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning. Kokeriet är försett med breddavlopp för att förhindra spill.

Lång livslängd

Mareno NP70 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC7-6E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Pastakorgar, lock, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer:

Effekt:	9 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning V / A:	1/2" / 1"
Dimension BxDxH	600x730x900 mm
Vikt bto/nto:	58/-- kg
Art. Nr:	713.3006



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

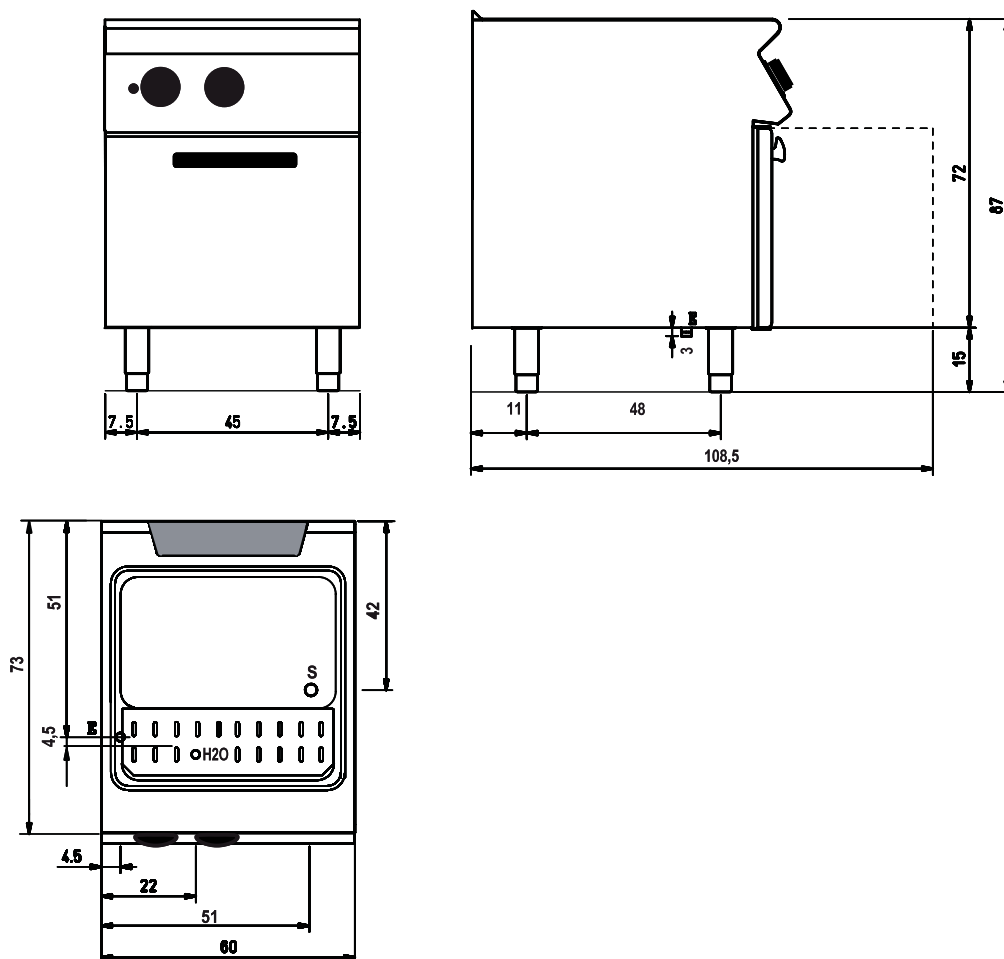

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Pastakokeri NPC7-8E

Mareno pastakokeri NPC7-8E har två bassänger om 28 liter och 5,6 kW effekt per bassäng. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC7-8E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning. Kokeriet är försett med breddavlopp för att förhindra spill.

Lång livslängd

Mareno NP70 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC7-8E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Pastakorgar, lock, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer:

Effekt:	11,2 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	20 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning V / A:	1/2" / 1"
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto:	70/-- kg
Art. Nr:	713.3008



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

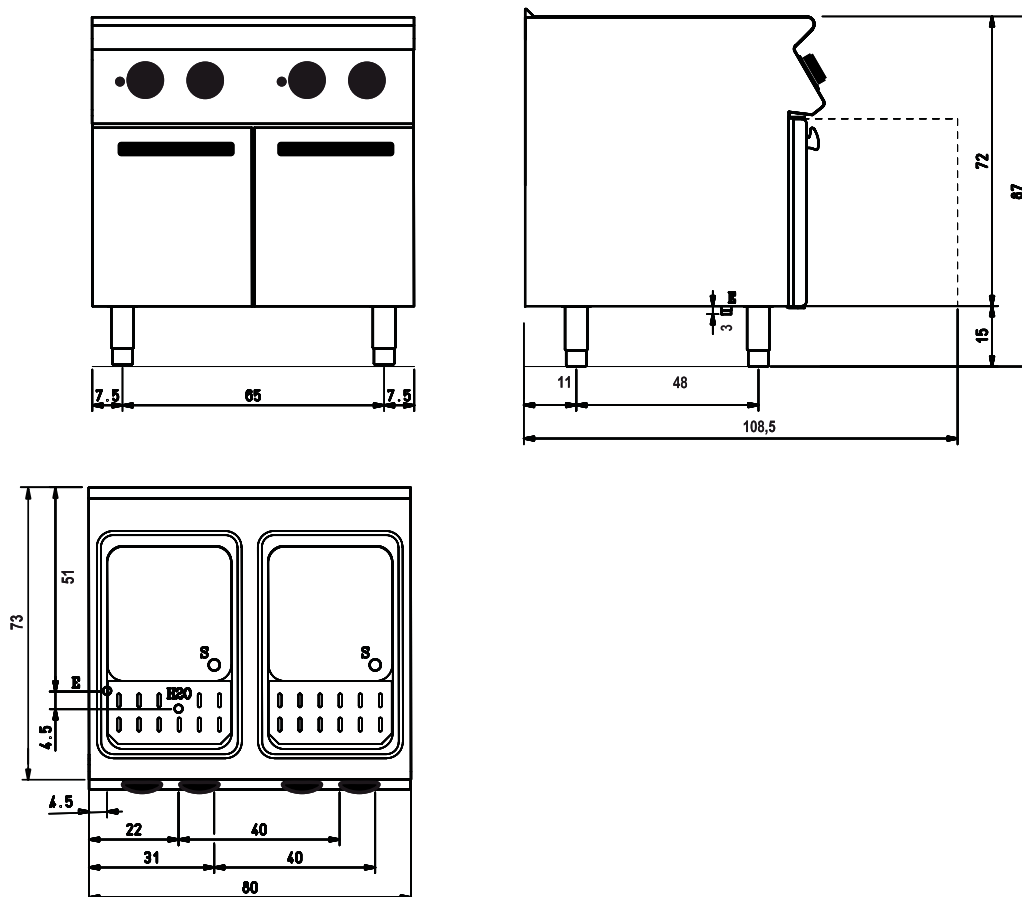



Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB




Pastakorgar 70

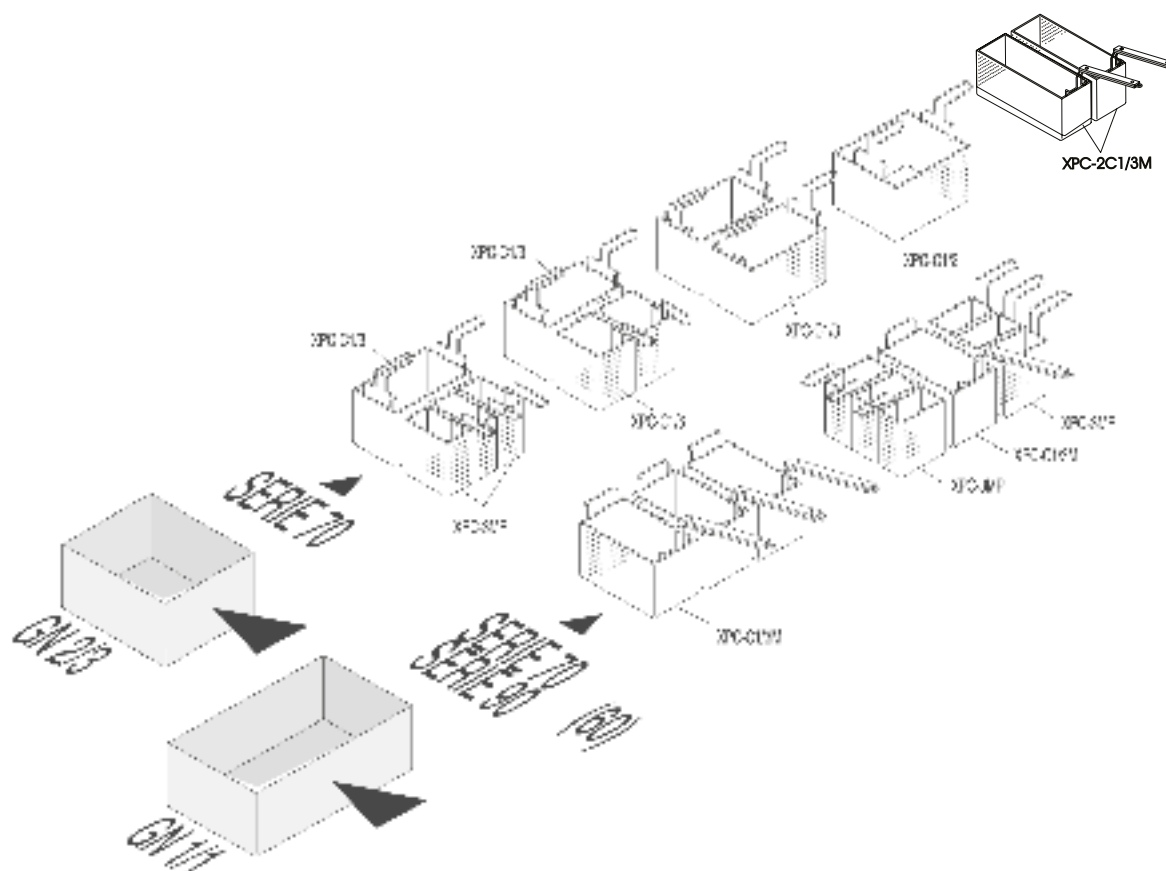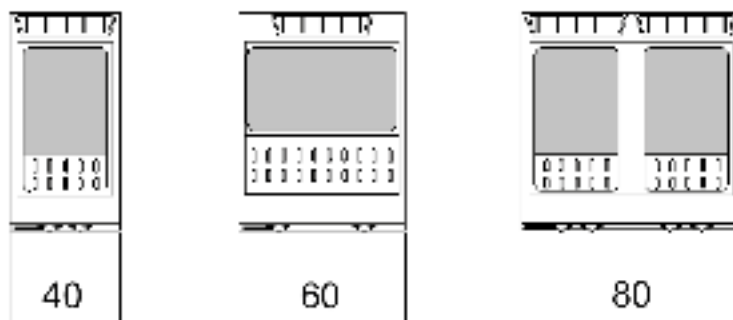

Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

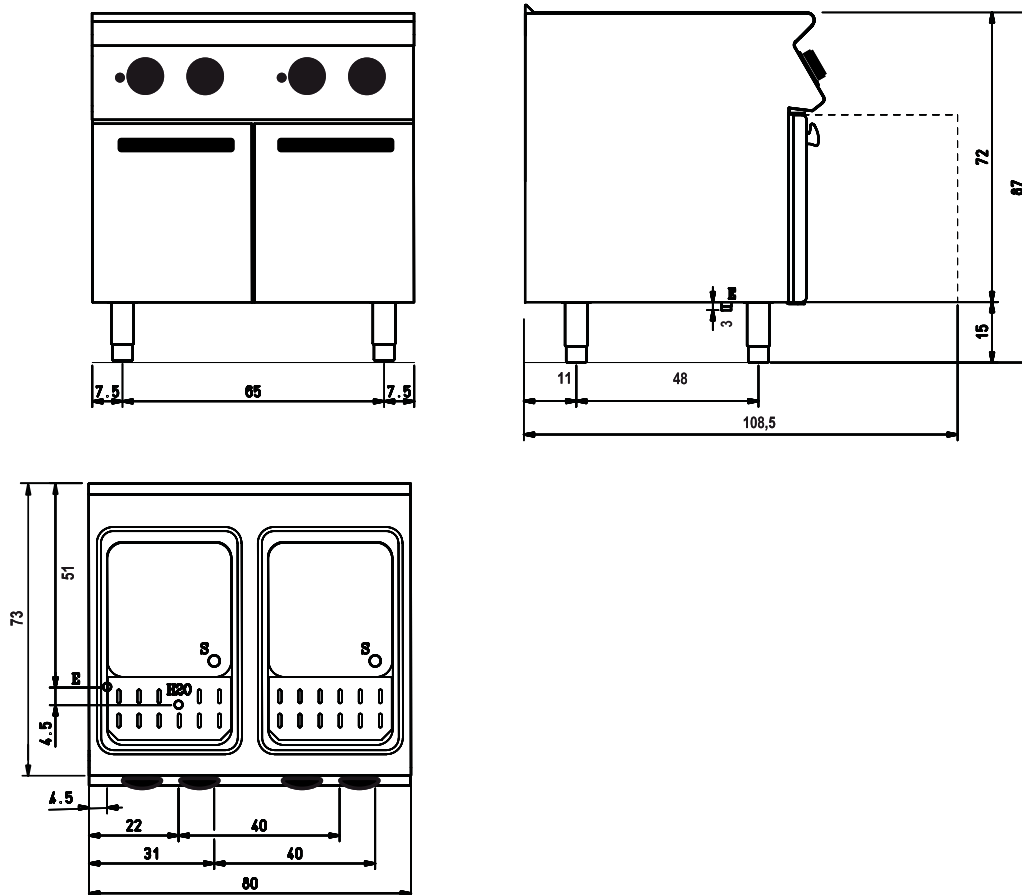

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB