



Mareno 70 Spisserie

Elektriska stekbord



Stekbord NBR7-8EG/EF/EI

Mareno stekbord NBR7-8E har 10 kW effekt. Modell EG är 12 cm djupt har en på volym 30 liter, modell EF/EI är 20 cm djup och har en volym på 60 liter. Enheten är utrustad med manuell stjälpning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av elementen om pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 1,5 m anslutningskabel.

Effektiv

Mareno stekbord NBR7-8EG har dolda element och rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har dubbelmantlat lock med droppränna i bakkant som samlar upp kondenserad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Stekytan är 12 mm tjock vilket ger jämn värmefördelning.

Lång livslängd

Mareno 70 stekbord är tillverkad med kraftigt stekbord i stål (EG) / rostfritt stål (EI) samt topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno 70 stekbord levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	10 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto:	120/-- kg
Art. Nr:	712.1502 / 712.1508 712.1518



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

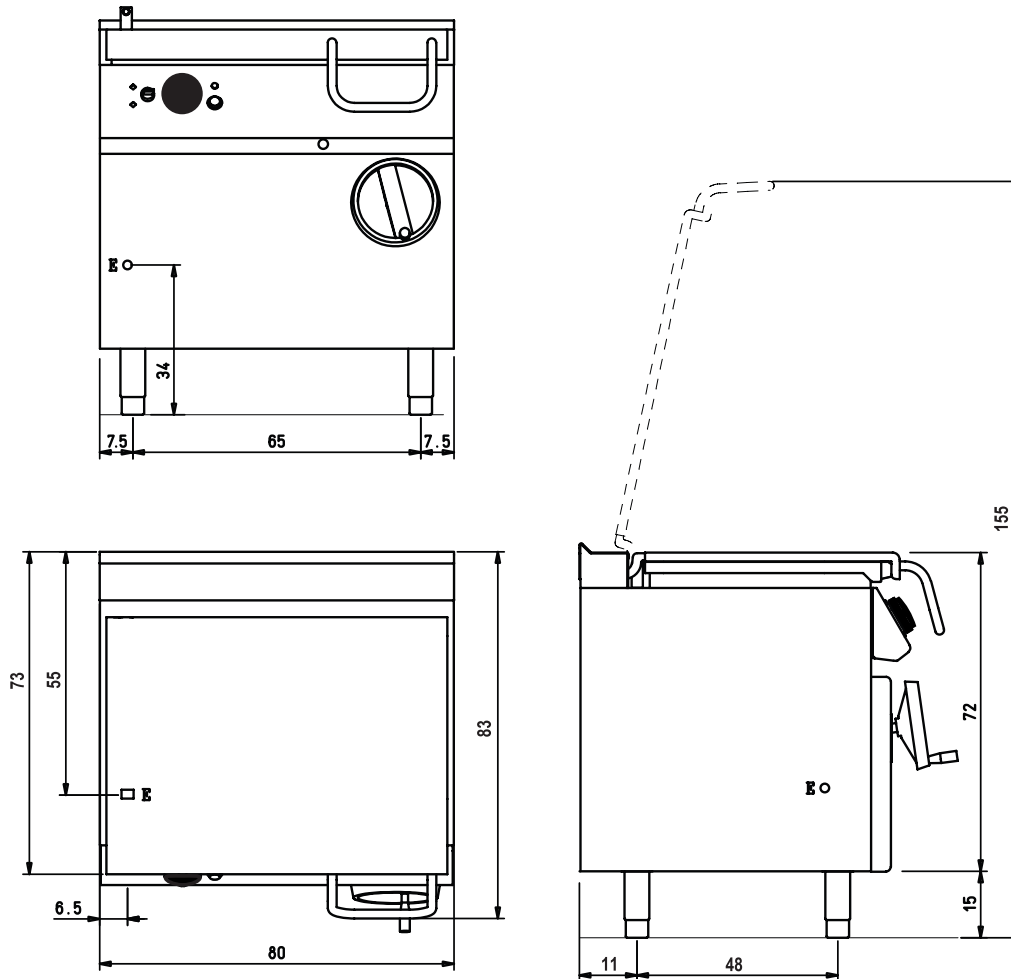

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB