



## Mareno 70 Spisserie

**Stekbord gas**



## Stekbord gas NBR7-8GG/GF/GI

Mareno stekbord NBR7-8E har 14 kW effekt. Modell GG är 12 cm djupt har en på volym 30 liter, modell GF/GI är 20 cm djup och har en volym på 60 liter. Enheten är utrustad med manuell stjälpning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av elementen om pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 1,5 m anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno stekbord NBR7-8GF har rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har dubbelmantlat lock med droppränna i bakkant som samlar upp kondenserad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Stekytan är 12 mm tjock vilket ger jämn värmefördelning.

### Lång livslängd

Mareno 70 stekbord är tillverkad med kraftigt stekbord i stål (GF) / rostfritt stål (GI) samt topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno 70 stekbord levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:**Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	14 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto:	124/-- kg
Art. Nr:	712.4602 / 712.4608 712.4618



# Mareno 70 Spisserie

## Installationsritning

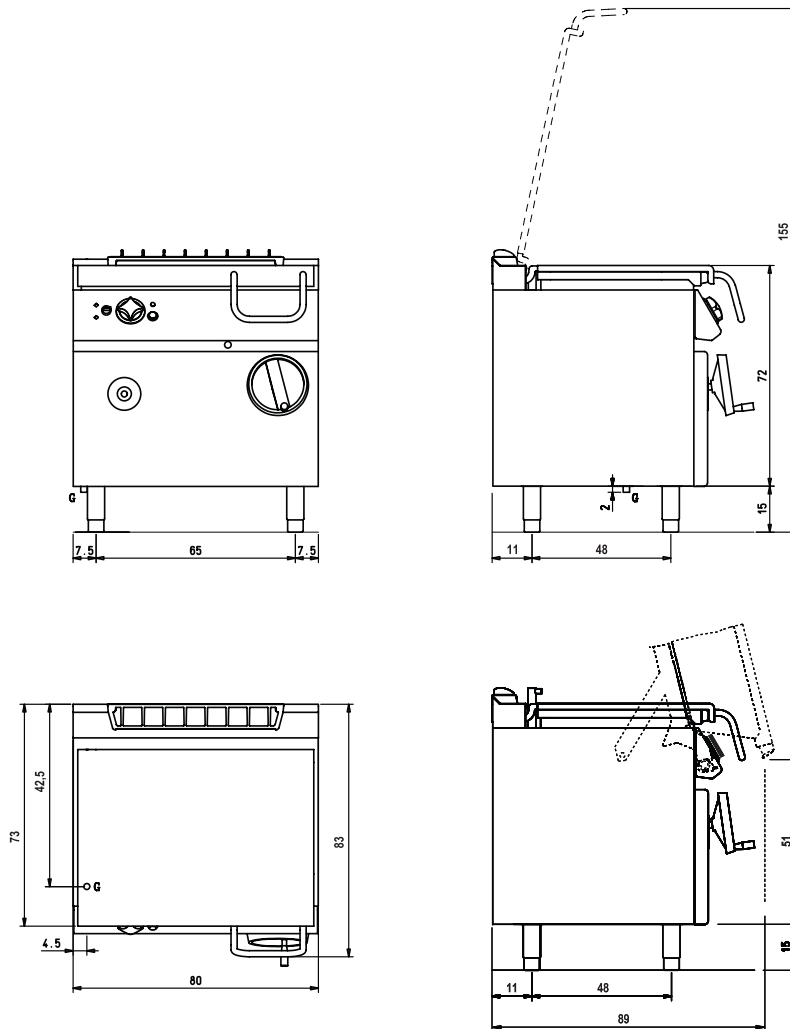

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB