



Mareno 70 Spisserie

Elektriska värmerier



Vattenbadsvärmeri NB7-4E

Mareno elektriskt vattenbadsvärmeri NB7-4E har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med bräddavlopp och bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med en kantinstege, utan kantiner. Rymmer en GN1/1-150 kantin.

Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-4E är avsedd för varmhållning av varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Kan även levereras som specialmodell för placering på bänk/kylbänk.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer:

Effekt:	1,8 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	10 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	400x730x250 mm
Vikt bto/nto:	25/-- kg
Art. Nr:	713.2004



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

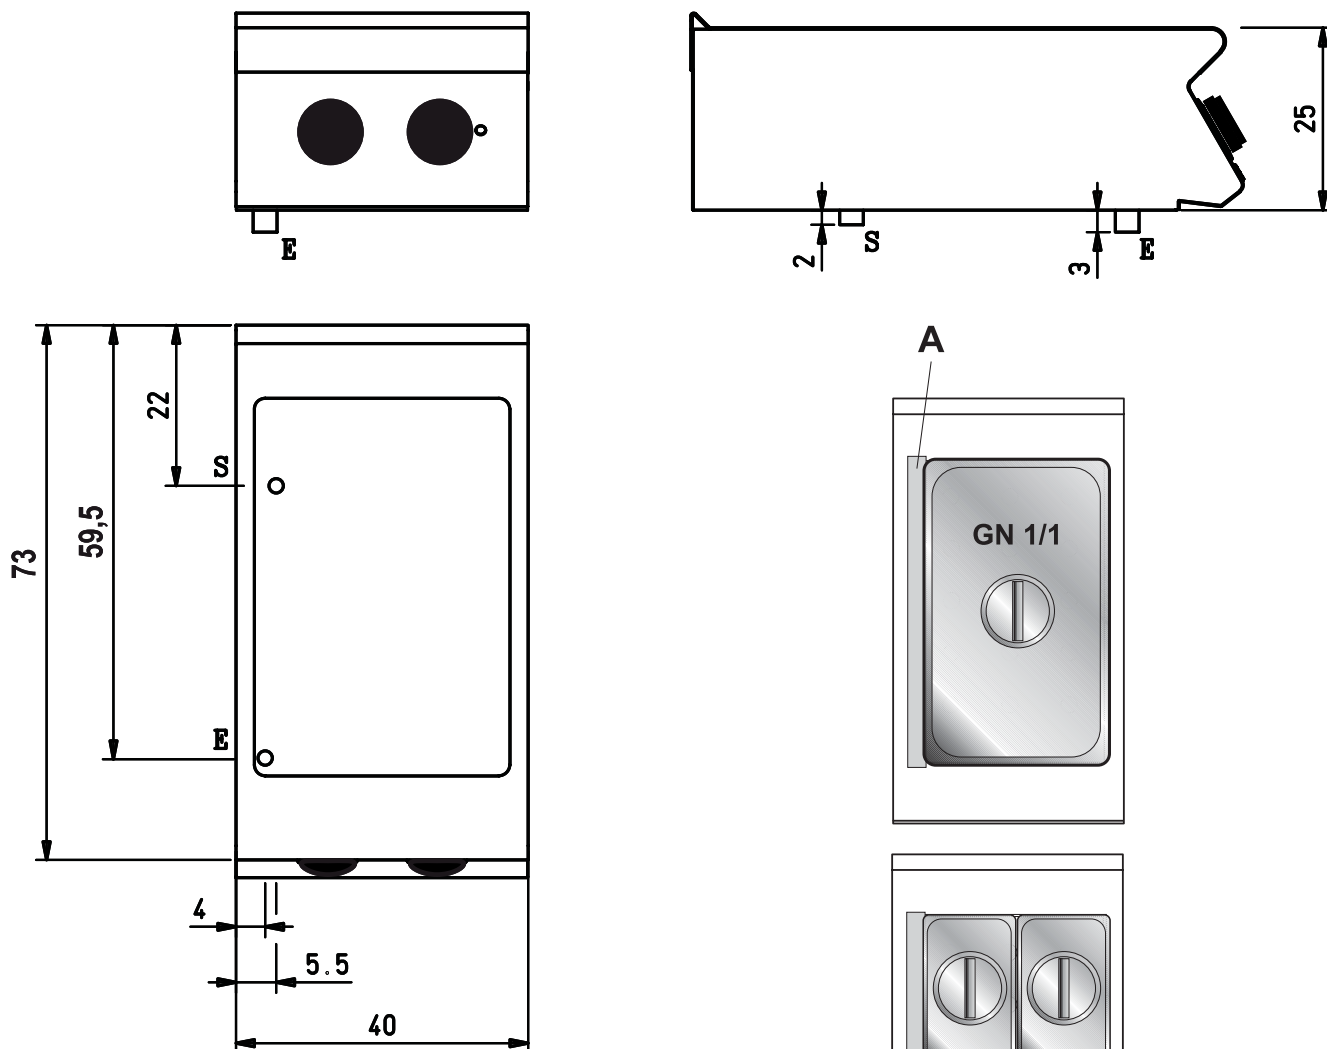

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Kantinstege A (4,5x53 cm)
Kantinstege C (2,5x38 cm)

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Vattenbadsvärmeri NB7-8E

Mareno elektriskt vattenbadsvärmeri NB7-8E har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med bräddavlopp och bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med två kantinstegar, utan kantiner. Rymmer två GN1/1-150 kantiner.

Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-8E är avsedd för varmhållning av varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Kan även levereras som specialmodell för placering på bänk/kylbänk.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer:

Effekt:	5,4 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	10 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x730x250 mm
Vikt bto/nto:	50/-- kg
Art. Nr:	713.2008



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

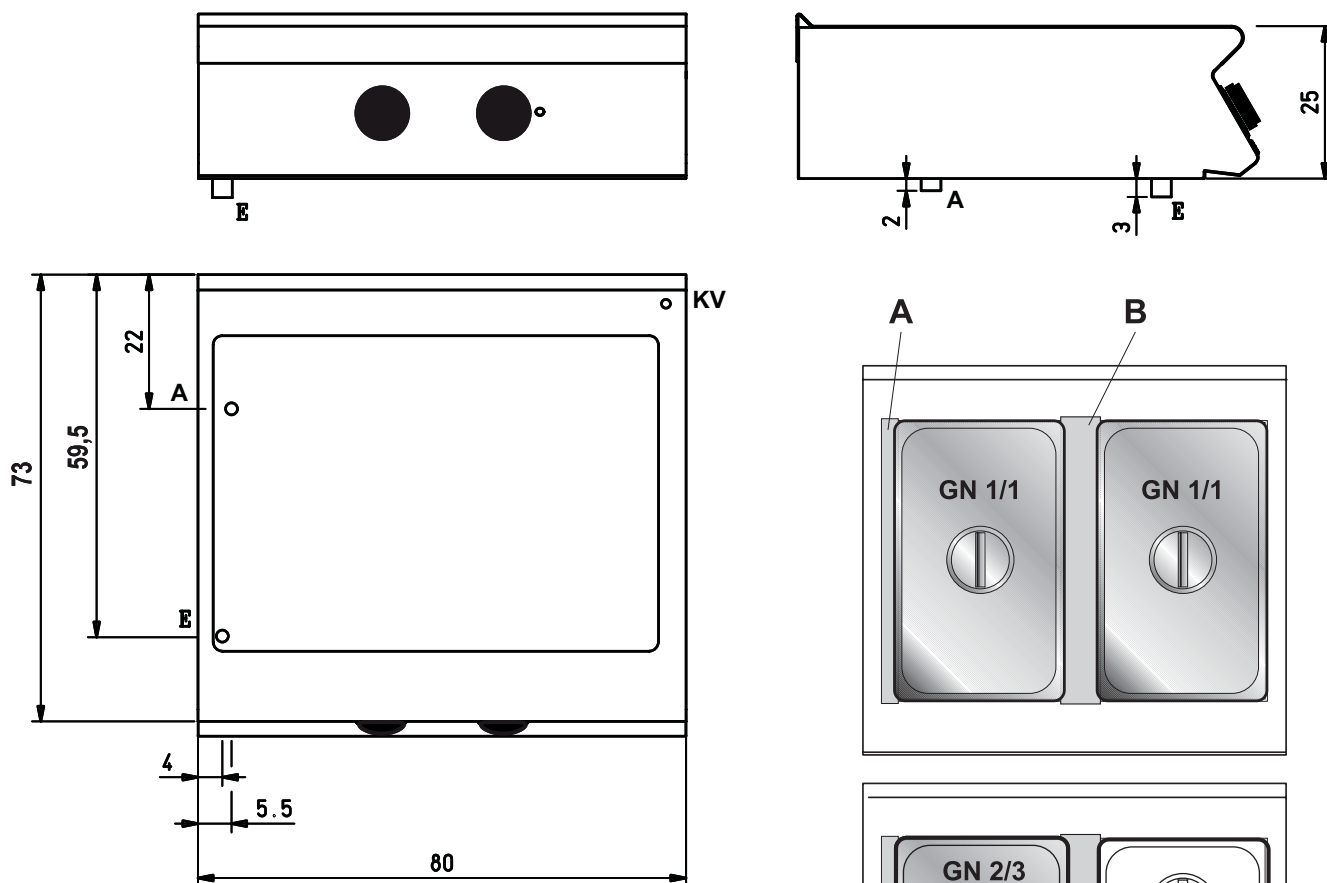

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Kantinstege A (4,5x53 cm)
Kantinstege B (7,5x53 cm)

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Pommes fritesvärmeri NSP7-4E

Mareno elektriskt pommes fritesvärmeri NSP7-4E har termostatstyrd undervärme med element under kanten och övervärme med infrarött element. Under- och övervärme regleras individuellt. Enheten levereras med en GN1/1-kantin samt löstagbar perforerad insatsbotten.

Effektivitet och kvalitet

Mareno pommes fritesvärmeri NSP7-4E används tillsammans med fritös. Kallas ibland för saltstation. För förvaring av pommes frites innan servering, max 5-10 min.

Lång livslängd

Mareno 70 pommes fritesvärmeri är tillverkad med topp, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-40 används.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer:

Effekt:	2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	10 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x730x250+260 mm
Vikt bto/nto:	24/-- kg
Art. Nr:	713.1002



Mareno 70 Spisserie

Installationsritning

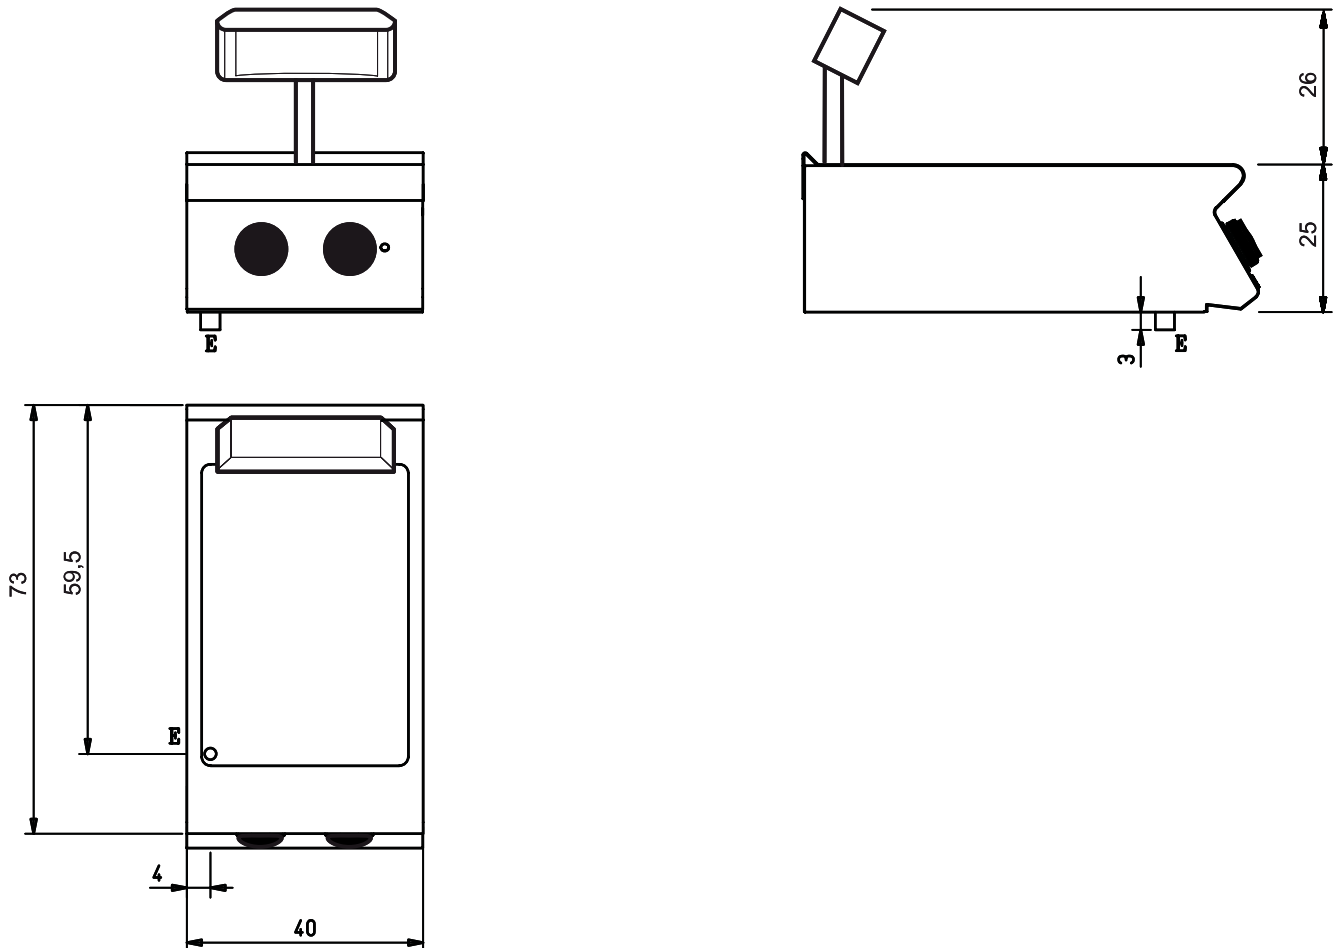

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB