



## Mareno 70 Spisserie

**Värmerier gas**



## Vattenbadsvärmeri NB7-4G

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-4G har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med dolda brännare (3 kW), flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten är utrustad med bräddavlopp och bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med en kantinstege, utan kantiner. Rymmer en GN1/1-150 kantin.

### Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-4G är avsedd för varmhållning av varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Mareno 70 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Kan även levereras som specialmodell för placering på bänk/kylbänk.

**Tillbehör:** Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


### Tekniska specifikationer:

Effekt:	3 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	400x730x250 mm
Vikt bto/nto:	56/-- kg
Art. Nr:	713.4004



# Mareno 70 Spisserie

## Installationsritning

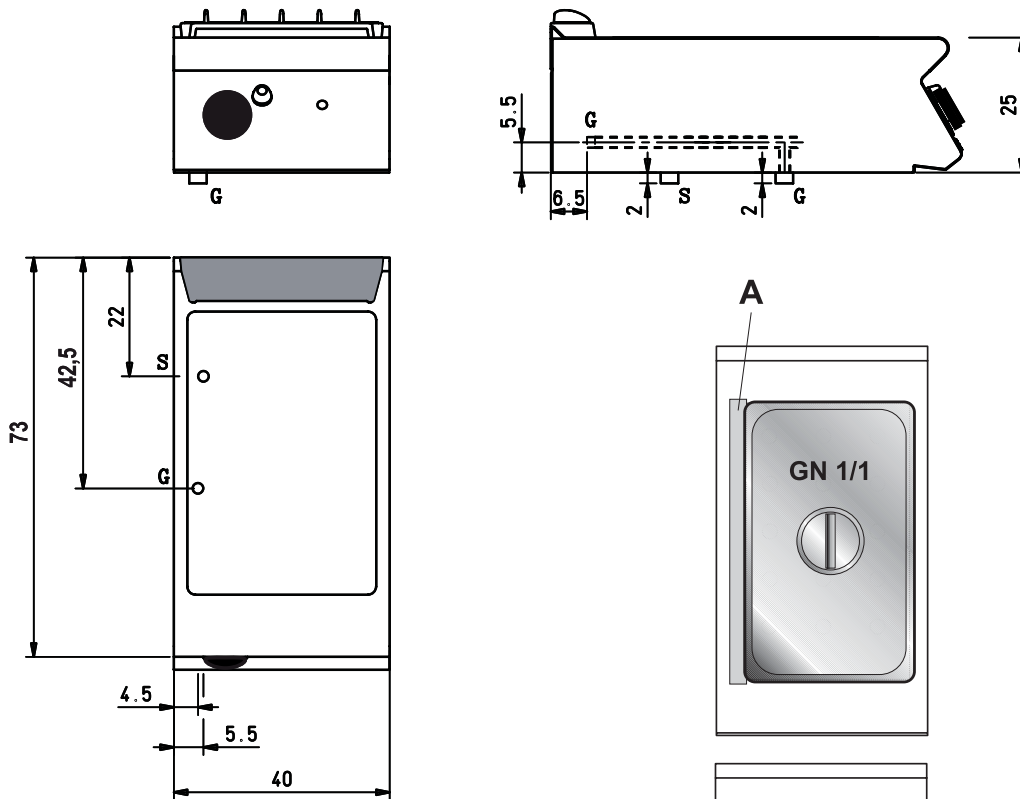

### Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
S - Avlopp

Kantinstege A (4,5x53 cm)  
Kantinstege C (2,5x38 cm)

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Vattenbadsvärmeri NB7-8G

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-8G har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med dolda brännare (6 kW), flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten är utrustad med bräddavlopp och bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med två kantinstegar, utan kantiner. Rymmer två GN1/1-150 kantiner.

### Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB7-8G är avsedd för varmhållning av varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för serveringskök och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Mareno 70 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Kan även levereras som specialmodell för placering på bänk/kylbänk.

**Tillbehör:** Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


### Tekniska specifikationer:

Effekt:	6 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x730x250 mm
Vikt bto/nto:	40/-- kg
Art. Nr:	713.4008




# Mareno 70 Spisserie

## Installationsritning

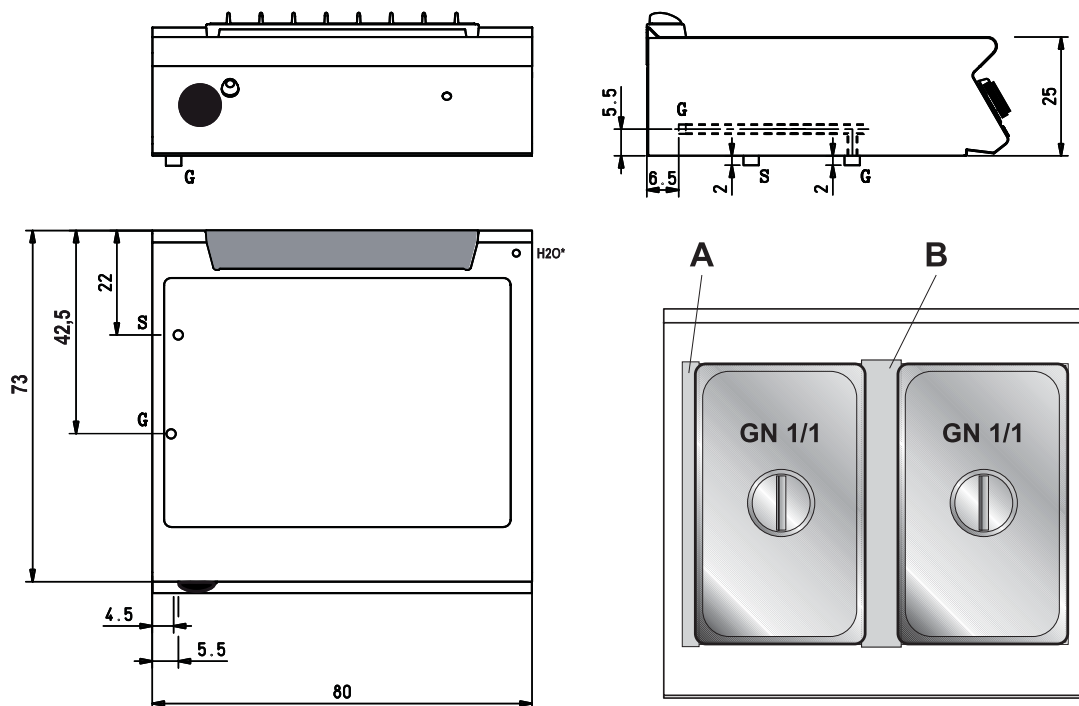

### Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
S - Avlopp

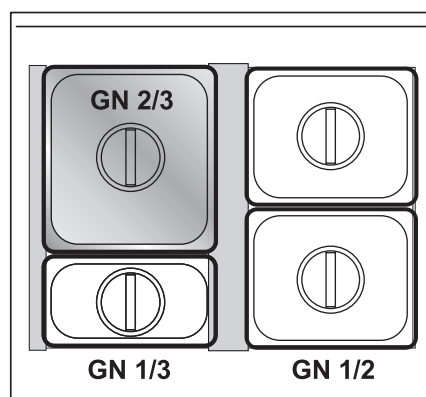

Kantstege A (4,5x53 cm)  
Kantstege B (7,5x53 cm)

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB