



Mareno 90 Spisserie **Elektriska grillar**



Grillhalster NGW9-4E

Mareno elektriskt grillhalster NGW9-4E har förstärkt grillelement på 5,4 kW, grillning sker direkt på elementen. Enheten är utrustad med löstagbar vattenbehållare som ger viss vapo-effekt. Effekten regleras i sex steg. Levereras med halsterskrapa.

Effektiv och smakfull

Mareno grillhalster NGW9-4E är en effektiv grill för de flesta typer av grillning utan stekfett. Aktiv stekyta på 27x64 cm. Då grillning sker direkt på elementen kan kraftiga grillränder erhållas. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 grillhalster har förstärkta element i rostfritt stål. Front och sidor är även dessa utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-40 används.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla.
Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	4,1 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x900x250 mm
Vikt bto/nto:	30/-- kg
Art. Nr:	912.1424



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

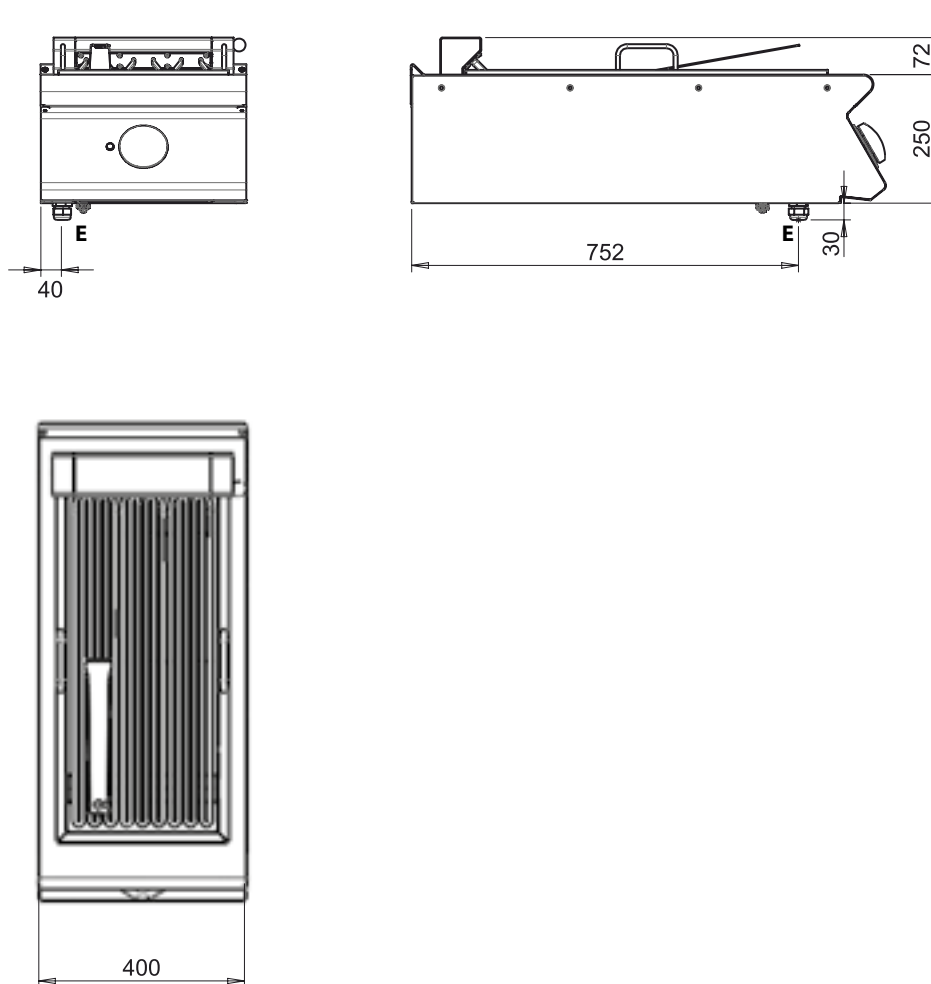

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Grillhalster NGW9-8E

Mareno elektriskt grillhalster NGW9-8E har förstärkt grillelement på 10,8 kW, grillning sker direkt på elementen. Enheten är utrustad med löstagbar vattenbehållare som ger viss vapo-effekt. Effekten regleras i sex steg. Grillen har två zoner. Levereras med halsterskrapa.

Effektiv och smakfull

Mareno grillhalster NGW9-8E är en effektiv grill för de flesta typer av grillning utan stekfett. Aktiv stekyta på 54x64 cm. Då grillning sker direkt på elementen kan kraftiga grillränder erhållas. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 grillhalster har förstärkta element i rostfritt stål. Front och sidor är även dessa utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-80 används.

Tillbehör: Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	10,8 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x900x250 mm
Vikt bto/nto:	40/-- kg
Art. Nr:	912.1428



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

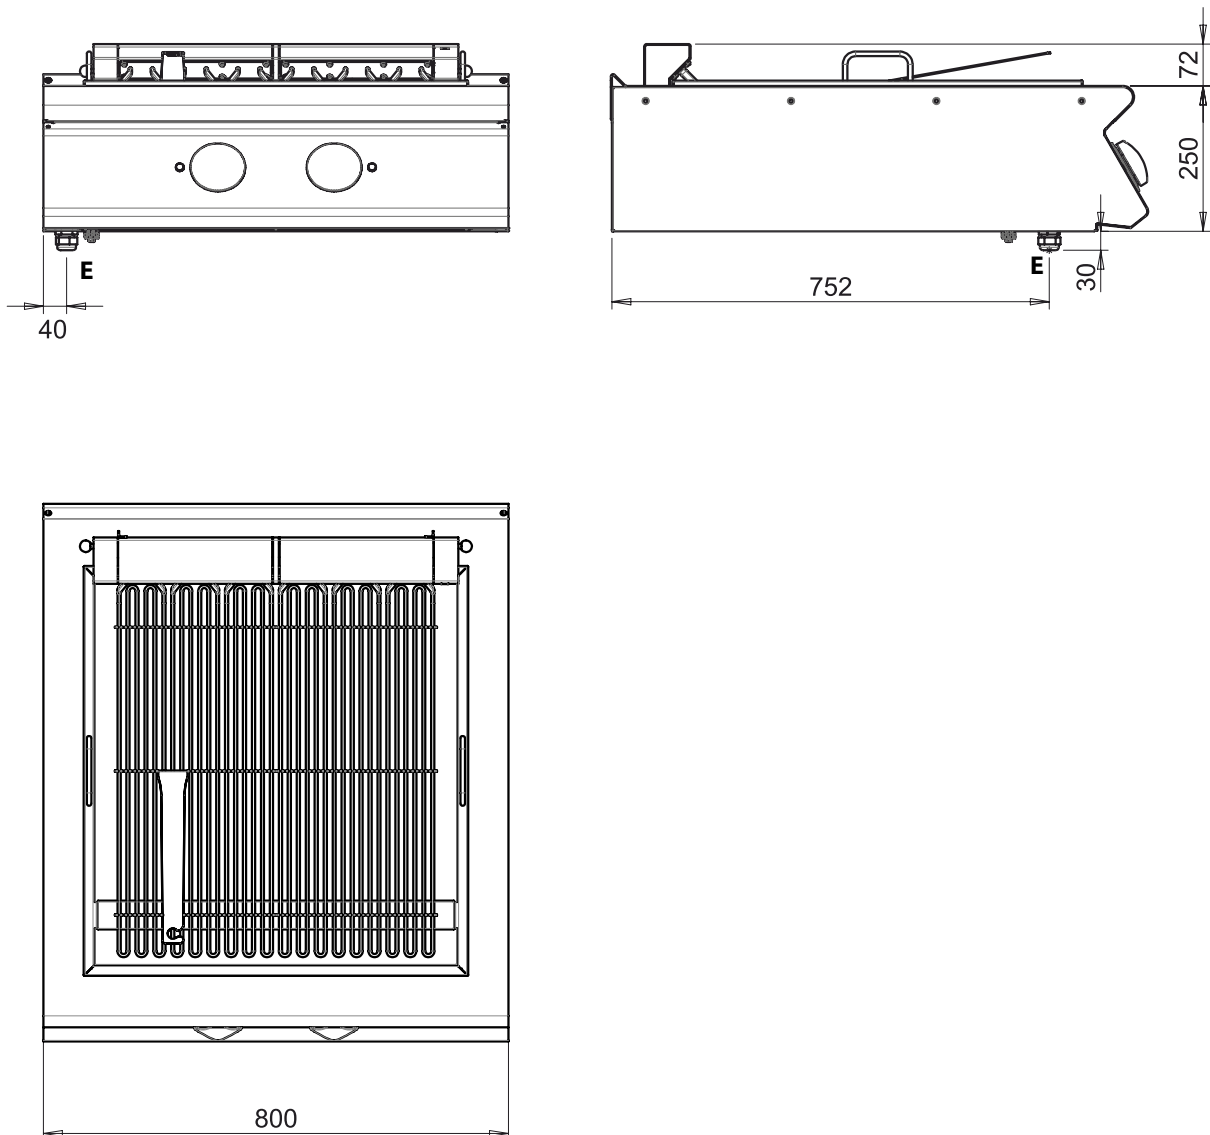

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB