



## **Mareno 90 Spisserie Grillkylbänk**



## Grillkylbänk NMK9

Mareno grillkylbänk NMK9 passar alla bänkenheter i 90 spisserie. Kylbänken har lådor för GN 1/1-100-kantiner och cirkulationsfläkt för jämn kyla. Kylbänkarna är utrustade med tövattentork och kraftiga ställbara fötter. Levereras med 1,5 m anslutningskabel med stickpropp.

### Praktisk

Mareno grillkylbänk levereras komplett med monteringsram som säkerställer att enheterna står stabilt och inte kan glida av.

### Lång livslängd

Mareno 90 grillkylbänk är tillverkad med topp, front och sidor i rostfritt stål. Enheten levereras med plastkantiner. Temperaturen regleras med digital termostat +4°C till +8°C. CE-godkänd och levereras med utförligt svensk bruksanvisning.

### Placering och säkerhet

Grillkylbänken är utrustad med kraftiga justerbara ben så att höjden kan anpassas efter andra enheter. Levereras med kylmaskin men kan även fås för anslutning till centralkyla.

**Tillbehör:** Plastkantiner


### Tekniska specifikationer:

Modell	Mått BxDxH	Antal lådor	Vikt (bto)	Artikelnr.
NMK9-12/4	1200x780x600 mm	4	-	915.3013
NMK9-16/6	1600x780x600 mm	6	-	915.3017
NMK9-20/8	2000x780x600 mm	8	-	915.3021
NMK9-24/10	2400x780x600 mm	10	-	915.3024

Effekt:	235 W
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm <sup>2</sup>

# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

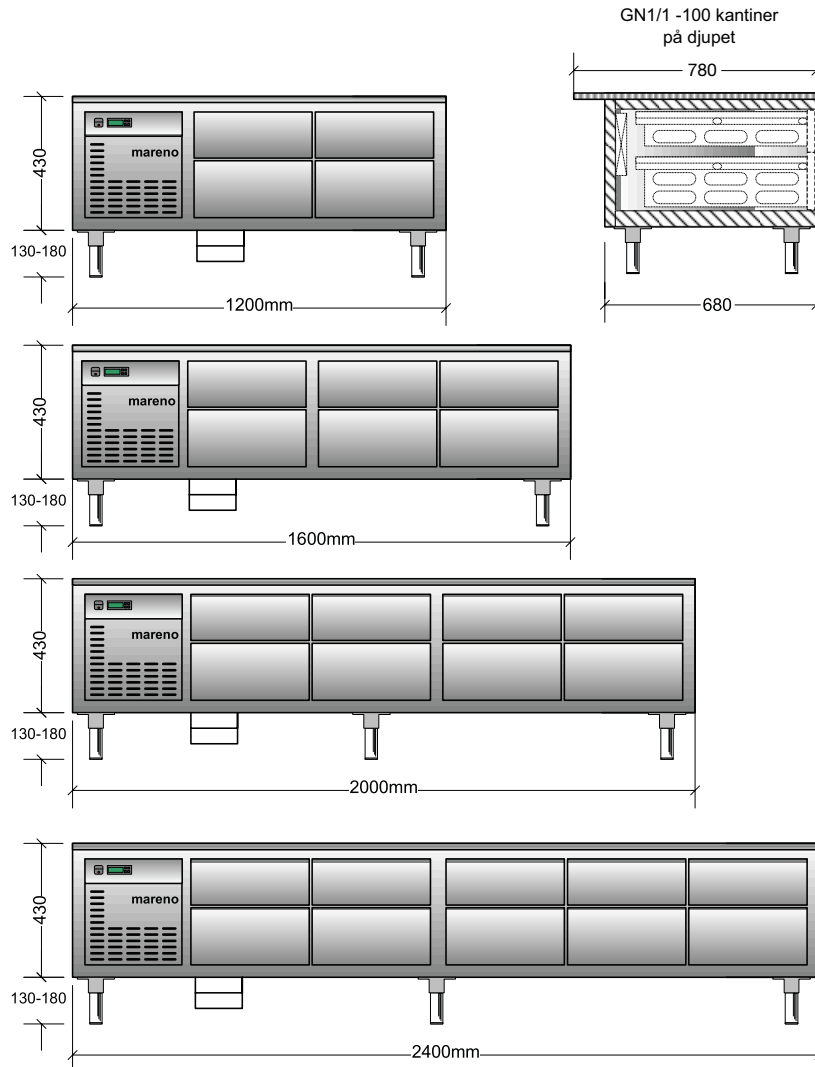

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB