



Mareno 90 Spisserie **Elektriska kokgrytor**



Kokgryta NPD9-8E10

Mareno kokgryta NPD9-8E10 har 100 liters kapacitet och 12 kW effekt, med direkt-uppvärmning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenpåfyllning, som styrs från frontpanelen samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med simmerstat.

Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPD9-8E10 är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Enheten har dolda element vilket förenklar rengöring. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen. Kokgrytans diameter är 60 cm.

Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPD9-8E10 levereras som golvmmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar $\varnothing 52$ cm, avställningskant 14 cm, spisräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	12 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	20 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	600x900x900 mm
Vikt bto/nto:	129/-- kg
Art. Nr:	913.6010



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

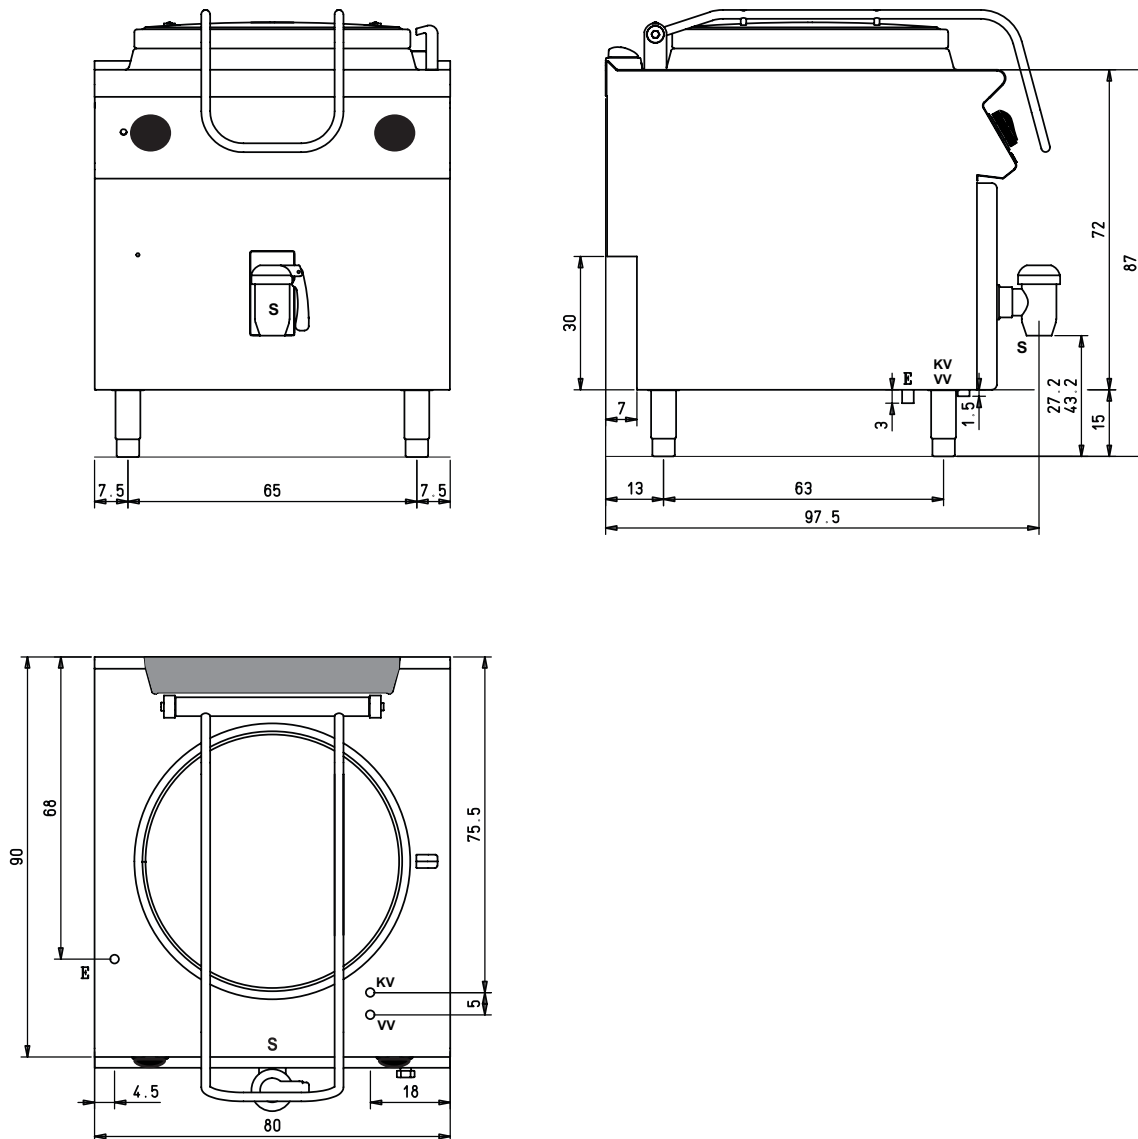

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Kokgryta NPD9-8E15

Mareno kokgryta NPD9-8E15 har 150 liters kapacitet och 12 kW effekt, med direkt-uppvärmning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenpåfyllning, som styrs från frontpanelen samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med simmerstat.

Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPD9-8E15 är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Enheten har dolda element vilket förenklar rengöring. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen. Kokgrytans diameter är 60 cm.

Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPD9-8E15 levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar $\varnothing 53$ cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	12 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	20 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	600x900x900 mm
Vikt bto/nto:	129/-- kg
Art. Nr:	913.6015



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

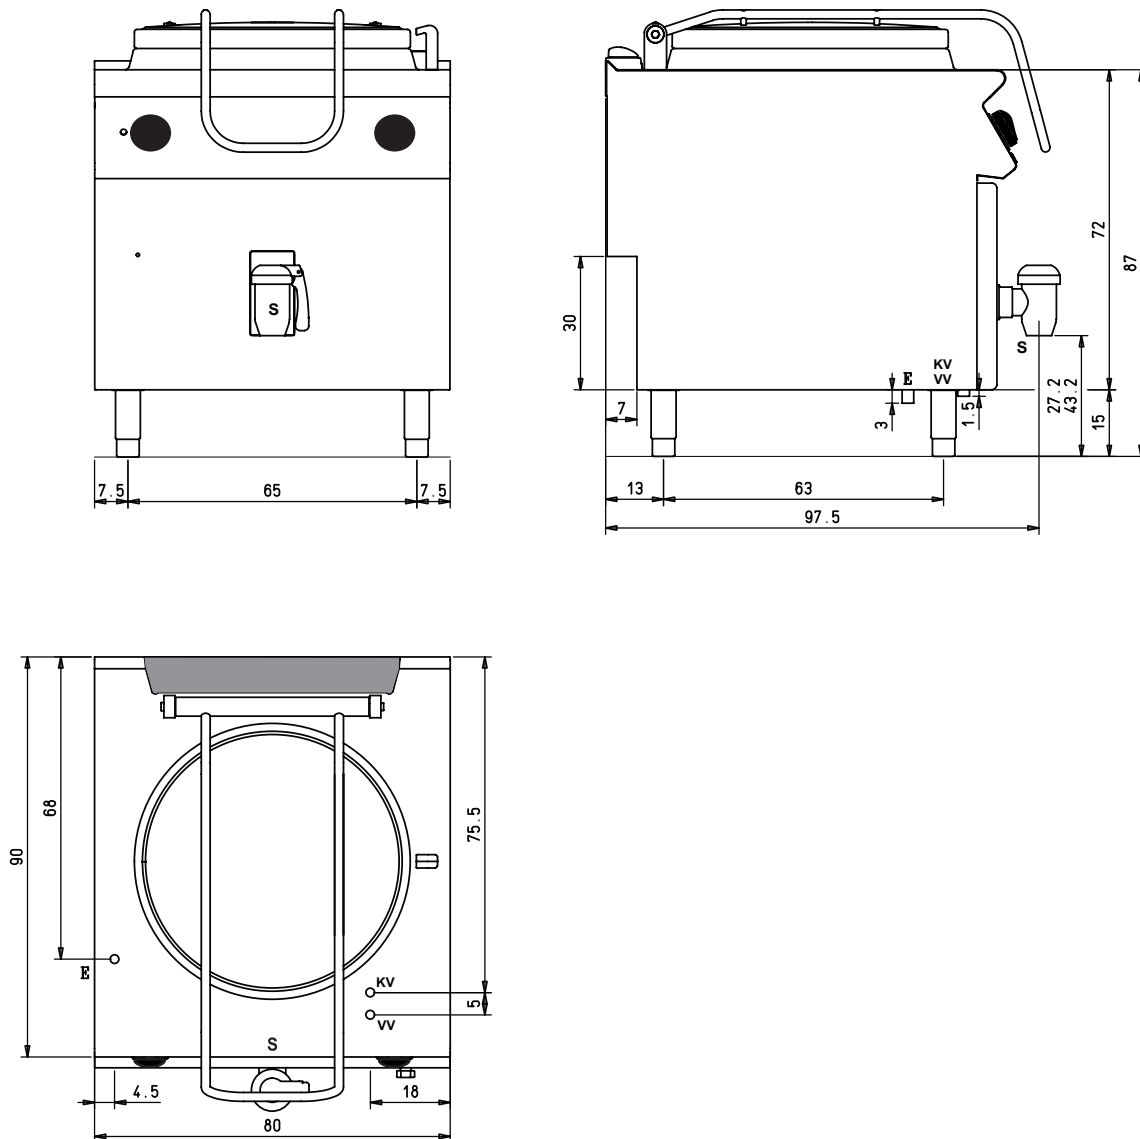

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Kokgryta NPI9-6E5v

Mareno kokgryta NPD9-6E5v har 50 liters kapacitet och 9,8 kW effekt, med indirekt uppvärmning från den vattenfyllda manteln. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med simmerstat.

Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-6E5v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 75°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 40 cm.

Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.


Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-6E5v levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar $\varnothing 32$ cm, avställningskant 14 cm, spisräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	9,8 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	3/4"
Dimension BxDxH	600x900x900 mm
Vikt bto/nto:	100/-- kg
Art. Nr:	913.6106v

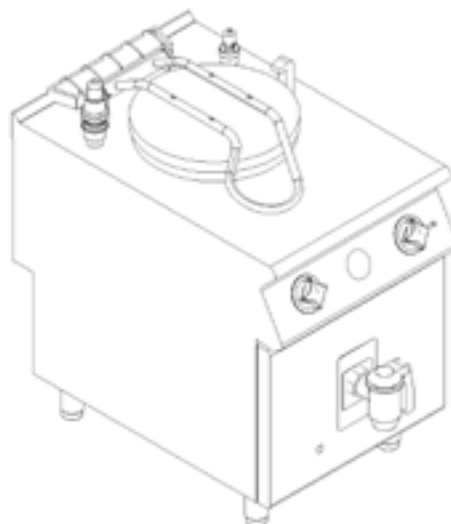

Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

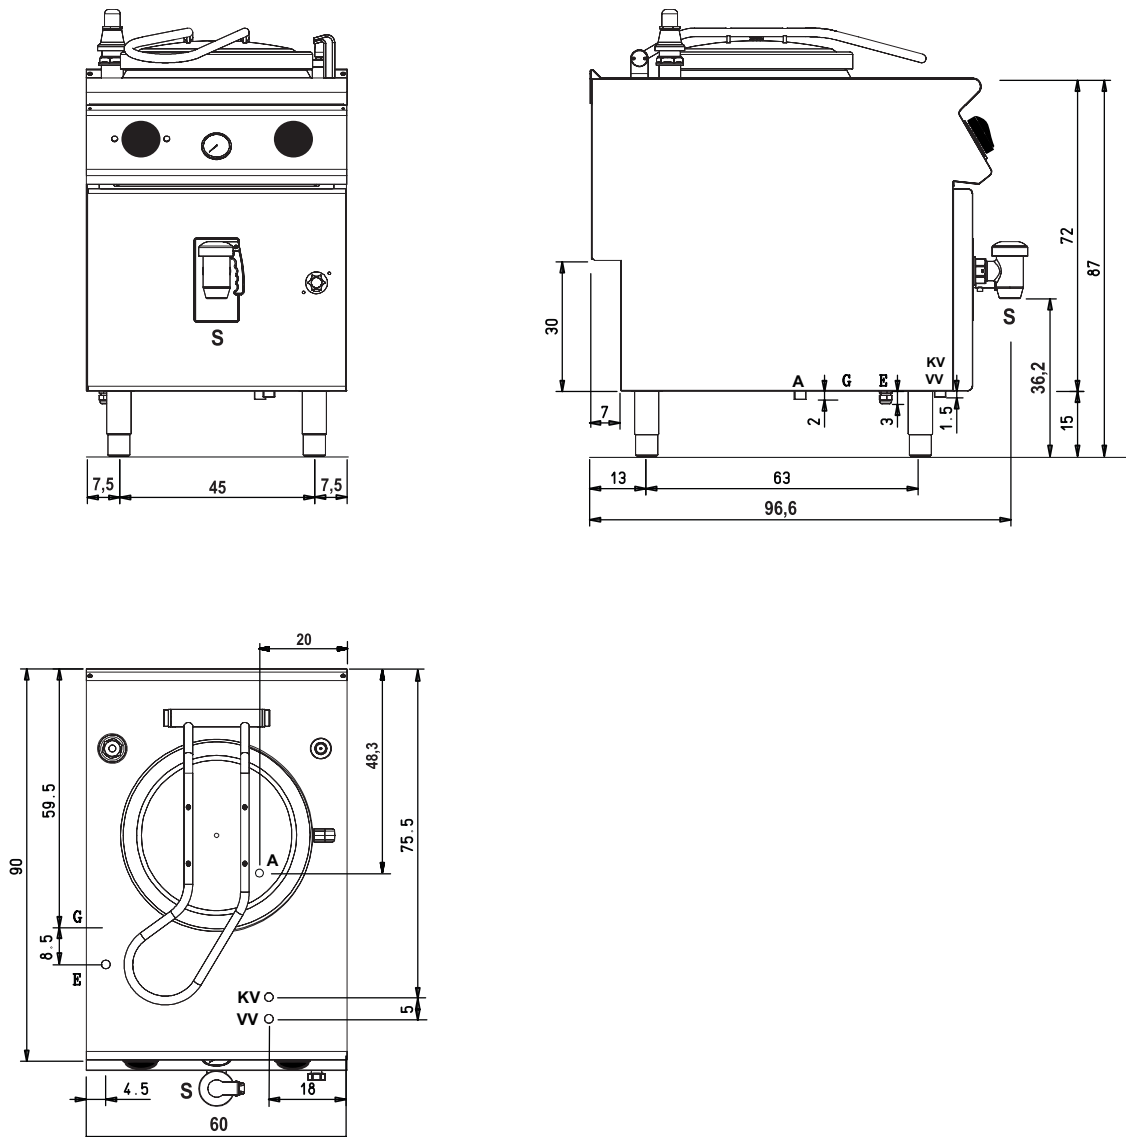

Symbolförklaring för installationsritning

- E - Elanslutning
- G - Gasanslutning
- KV - Kallvattenanslutning
- VV - Varmvattenanslutning
- A - Avlopp
- S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Kokgryta NPI9-8E10v

Mareno kokgryta NPI9-8E10v har 100 liters kapacitet och 21 kW effekt, med indirekt uppvärmning från den vattenfyllda manteln. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med simmerstat.

Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-8E10v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 60 cm.

Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-8E10v levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar $\varnothing 52$ cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	21 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	32 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5 mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	100/-- kg
Art. Nr:	913.6110v



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

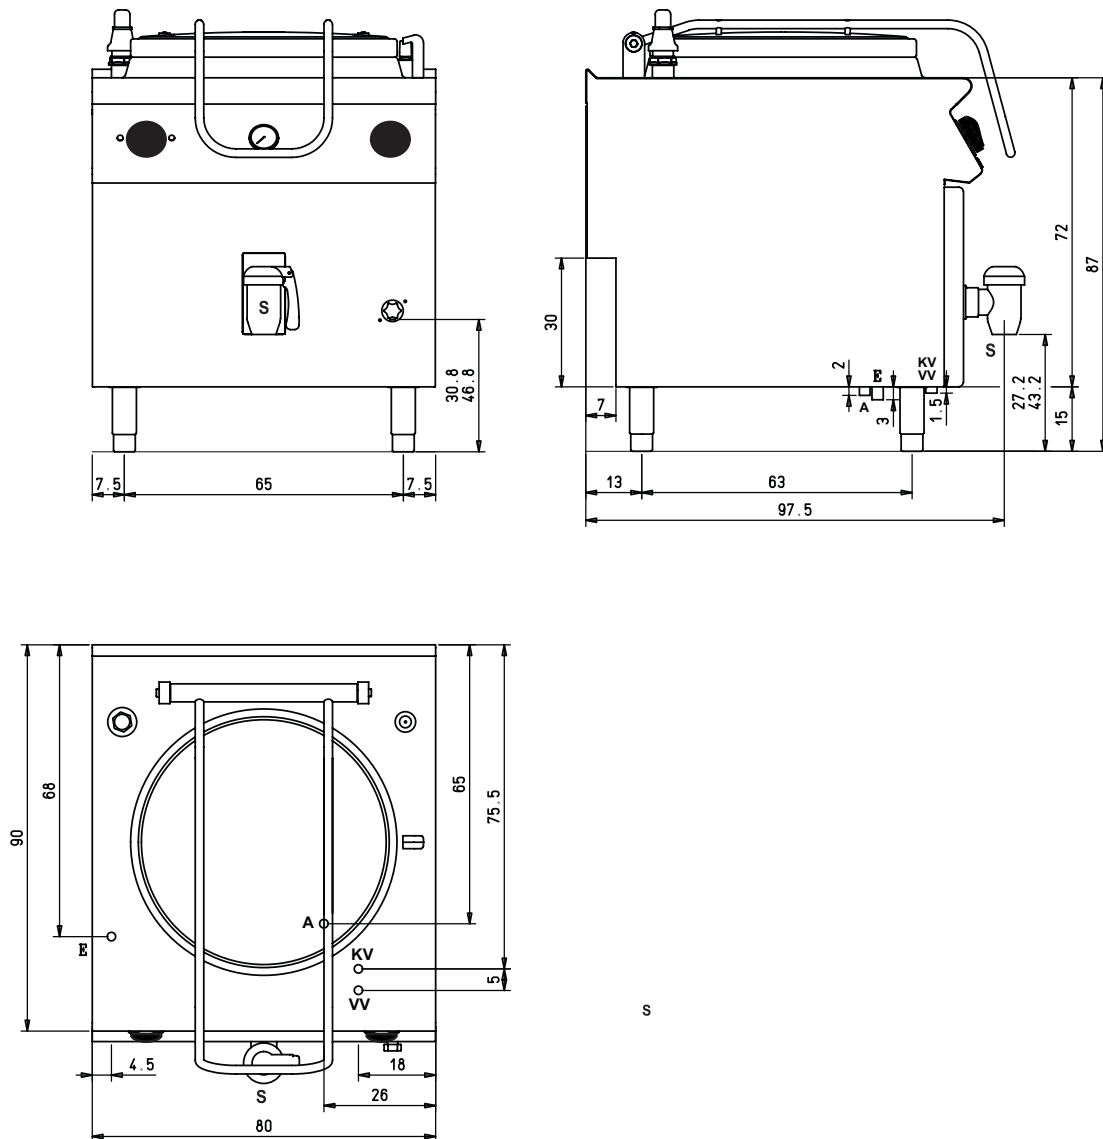

Symbolförklaring för installationsritning

- E - Elanslutning
- G - Gasanslutning
- KV - Kallvattenanslutning
- VV - Varmvattenanslutning
- A - Avlopp
- S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Kokgryta NPI9-8E15v

Mareno kokgryta NPI9-8E15v har 150 liters kapacitet och 21 kW effekt, med indirekt uppvärmning från den vattenfyllda manteln. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenpåfyllning, som styrs från frontpanelen och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med simmerstat. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-8E15v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 60 cm.

Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-8E15v levereras som golvmmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Perforerade insatskorgar $\varnothing 53$ cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke $\varnothing 4$ cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	21 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	32 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5 mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	153/-- kg
Art. Nr:	913.6115v



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

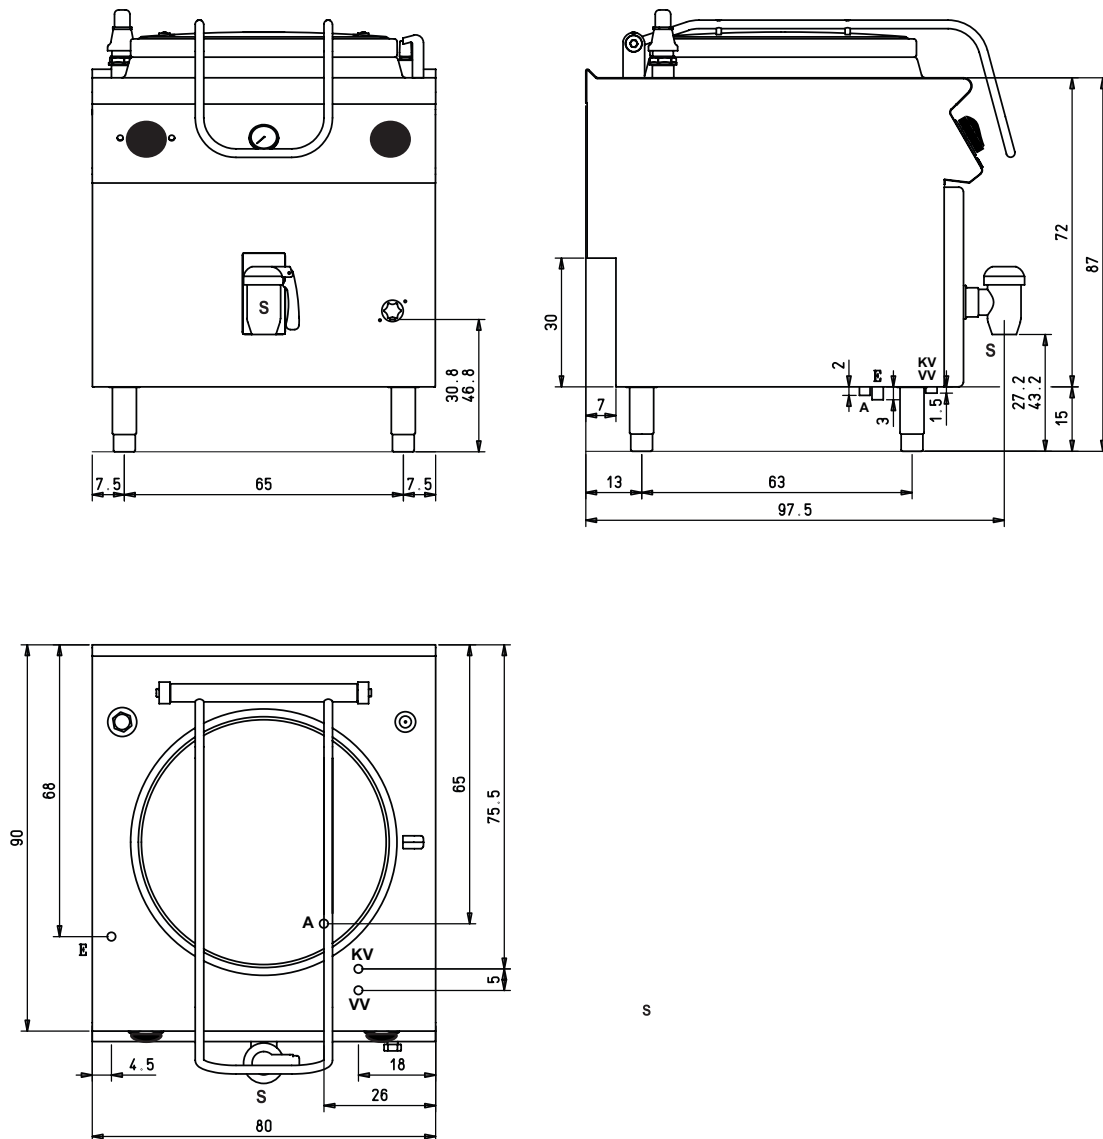

Symbolförklaring för installationsritning

- E - Elanslutning
- G - Gasanslutning
- KV - Kallvattenanslutning
- VV - Varmvattenanslutning
- A - Avlopp
- S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB