



## **Mareno 90 Spisserie** **Kokgrytor gas**



## Kokgryta NPD9-6G5

Mareno kokgryta NPD9-6G5 har 50 liters kapacitet och 10,5 kW effekt, direktuppvärmd med brännare under kokkärlet, med elektrisk tändning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPD9-6G5 är lämpad för varmhållning av vatten för matlagning samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskyddet kan återställas från frontpanelen. Kokgrytans diameter är 40 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPD9-6G5 levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Perforerade insatskorgar Ø32 cm, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.

### Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	10,5 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	600x900x900 mm
Vikt bto/nto:	78/-- kg
Art. Nr:	913.7005







## Kokgryta NPD9-8G10

Mareno kokgryta NPD9-8G10 har 100 liters kapacitet och 21 kW effekt, direktuppvärmd med brännare under kokkärlet, med elektrisk tändning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPD9-8G10 är lämpad för varmhållning av vatten för matlagning samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskyddet kan återställas från frontpanelen. Kokgrytans diameter är 60 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPD9-8G10 levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Perforerade insatskorgar Ø52 cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	21 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	105/-- kg
Art. Nr:	913.7010



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

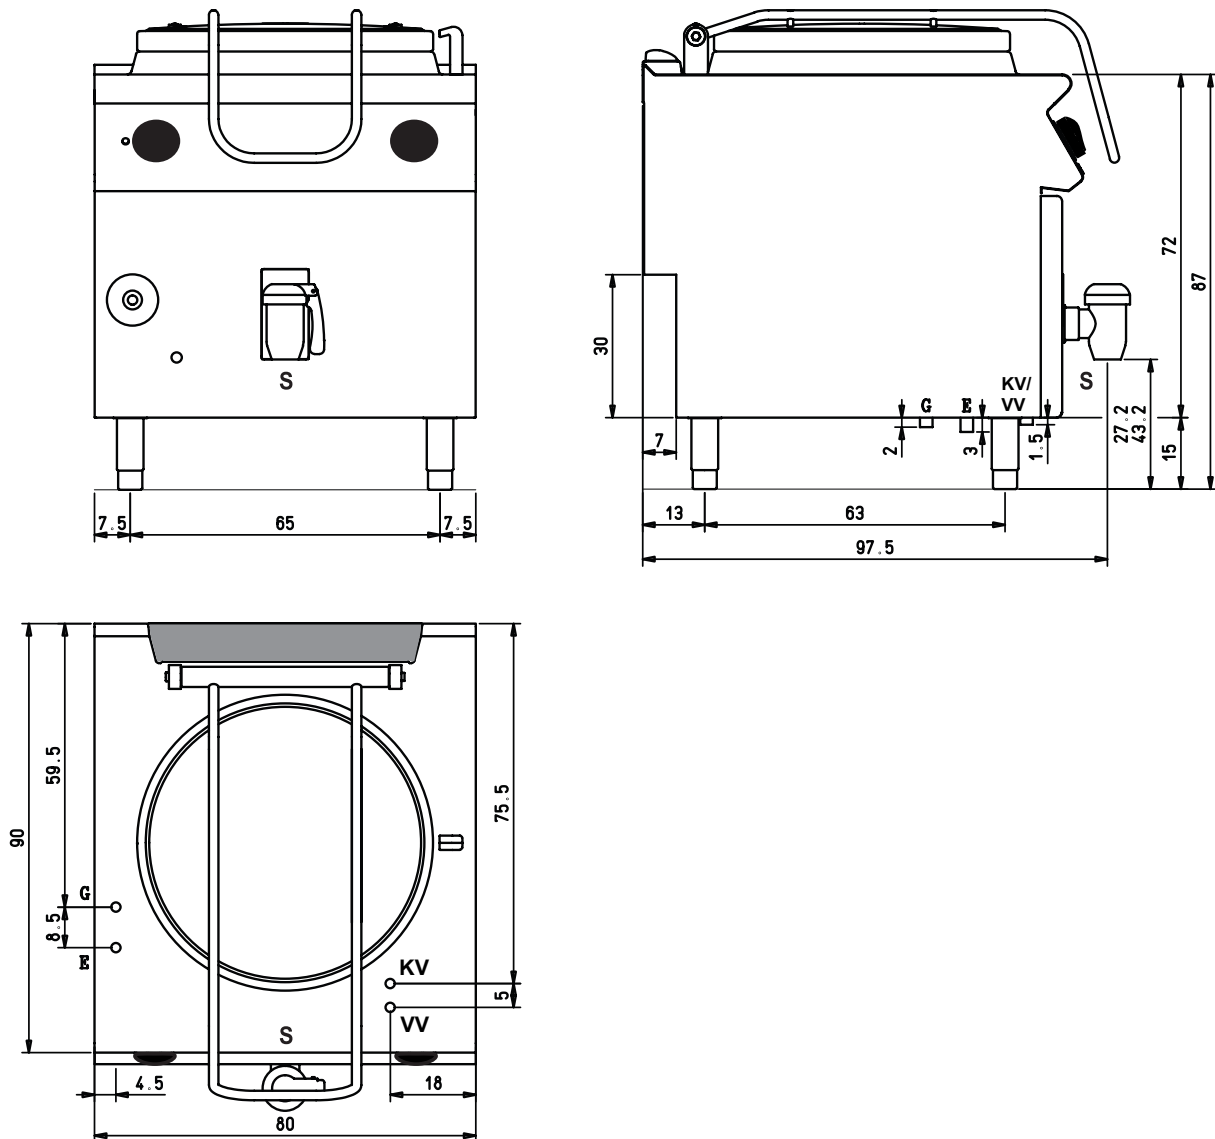

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp  
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Kokgryta NPD9-8G15

Mareno kokgryta NPD9-8G15 har 150 liters kapacitet och 24 kW effekt, direktuppvärmd med brännare under kokkärlet, med elektrisk tändning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, samt att enheten har kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPD9-8G15 är lämpad för varmhållning av vatten för matlagning samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskyddet kan återställas från frontpanelen. Kokgrytans diameter är 60 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPD9-8G15 levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Perforerade insatskorgar Ø53 cm, avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	24 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	105/-- kg
Art. Nr:	913.7015



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

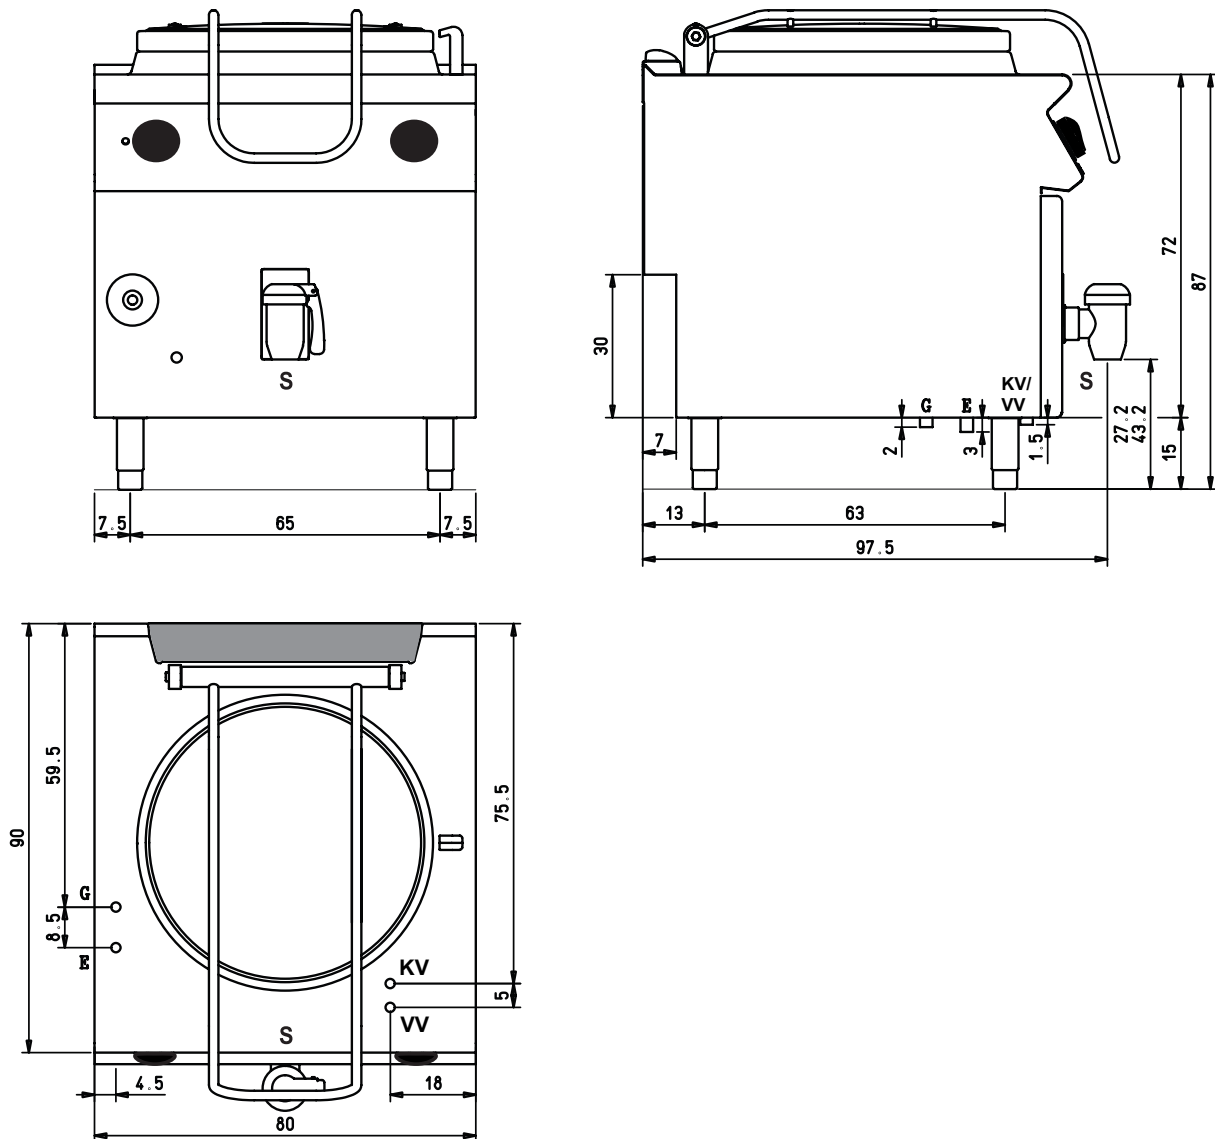

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp  
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Kokgryta NPI9-6G5v

Mareno kokgryta NP9-6G5v har 50 liters kapacitet och 10,5 kW effekt, indirekt uppvärmning med brännare utanför manteln, med elektrisk tändning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har en kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-6G5v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 75°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 40 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-6G5v levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Perforerade insatskorgar Ø32 cm, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.

### Tekniska specifikationer


Effekt gas / el:	10,5 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	600x900x900 mm
Vikt bto/nto:	106/-- kg
Art. Nr:	913.7105v





# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

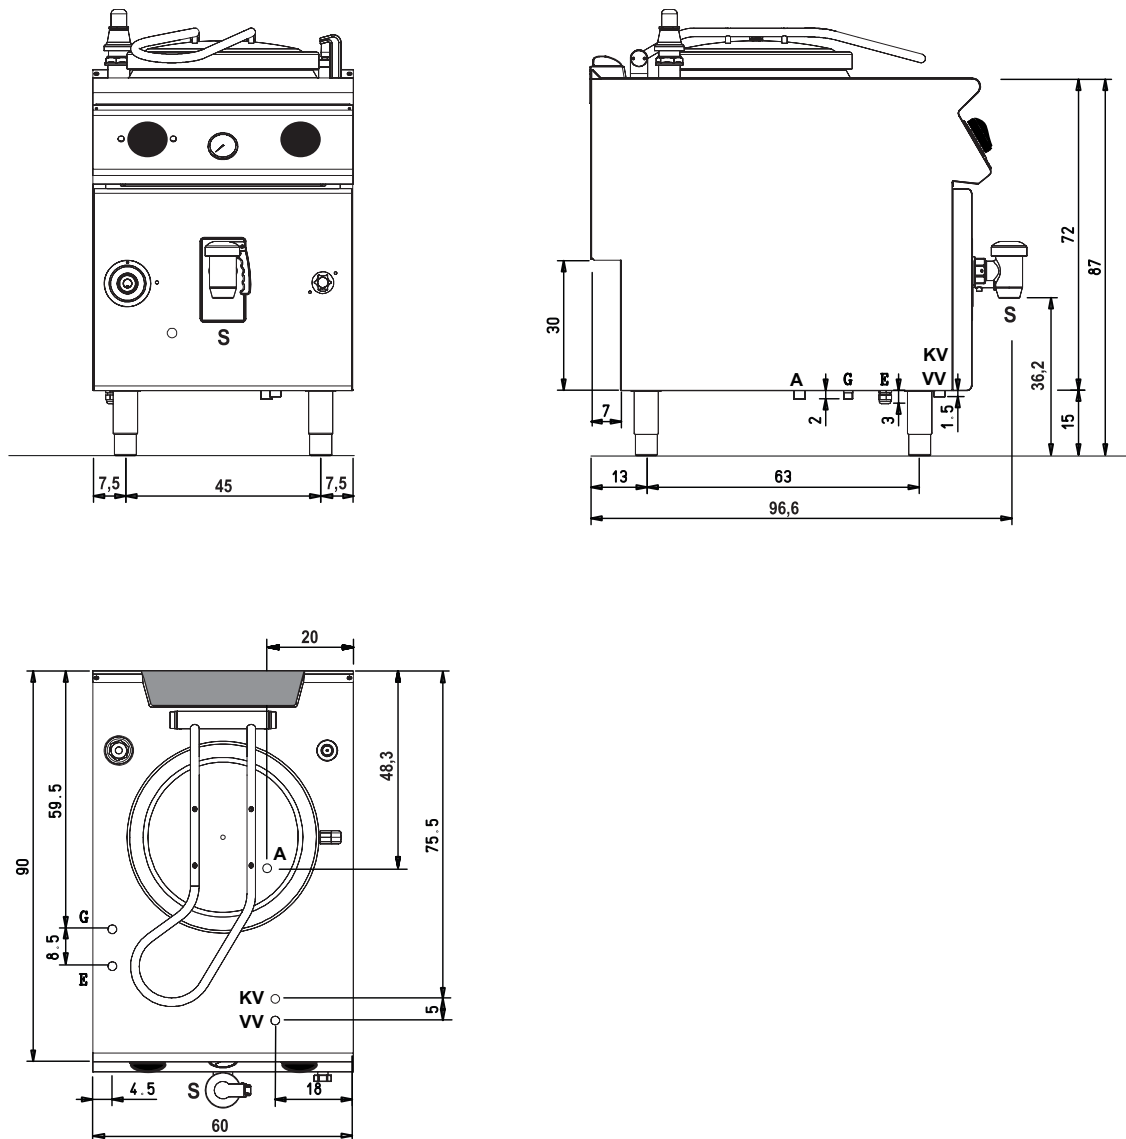

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp  
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Kokgryta NPI9-8G10v

Mareno kokgryta NPI9-8G10v har 100 liters kapacitet och 21 kW effekt, indirekt uppvärmning med brännare utanför manteln, med elektrisk tändning. Enheten utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har en kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-8G10v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 60 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-8G10v levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Perforerade insatskorgar Ø52 cm, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	17 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto:	100/-- kg
Art. Nr:	913.7110v



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

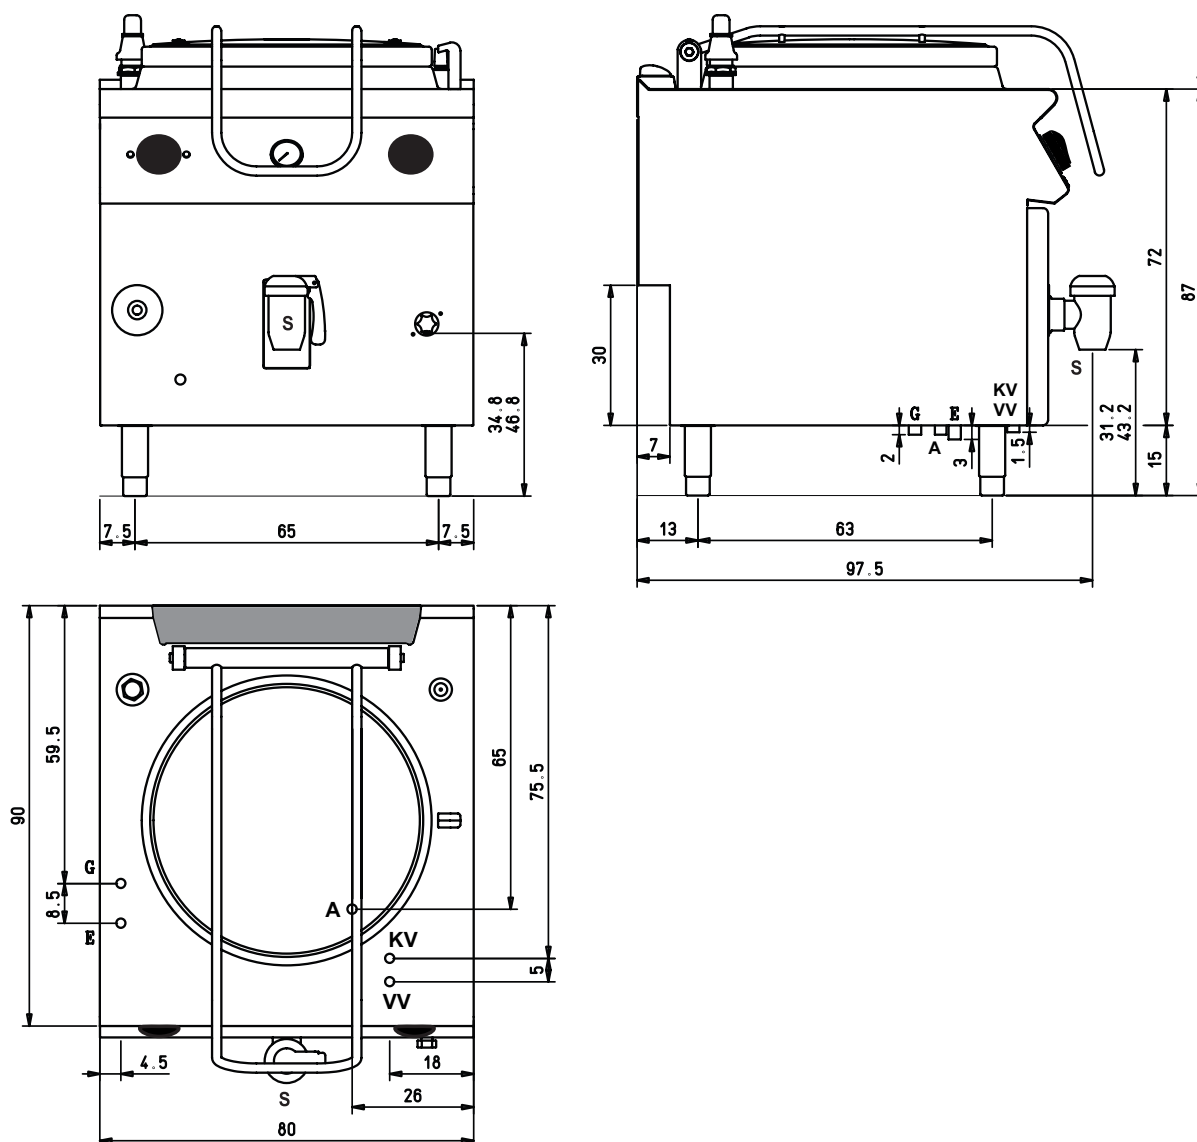

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp  
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Kokgryta NPI9-8G14v

Mareno kokgryta NPI9-8G14v har 140 liters kapacitet och 24 kW effekt, indirekt uppvärmning med brännare utanför manteln, med elektrisk tändning. Enheten är utrustad med kall- och varmvattenspåfyllning, som styrs från frontpanelen, och automatisk påfyllning av mantelvatten samt att enheten har en kraftig avtappningskran på fronten. Temperaturen regleras med gaskran. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv och energisnål

Mareno kokgryta NPI9-8G14v är lämpad för sjudning av buljonger och soppor, fonder samt kokning av pasta och grönsaker. Enheten har ett isolerat lock, öppning 90°, med balanserade gångjärn för enkel hantering. Kokgrytan är kraftigt isolerad vilket minskar energiförbrukningen. Överhettningsskydd som kan återställas från frontpanelen samt automatiskt torrkokningsskydd för manteln. Kokgrytans diameter är 60 cm.

### Lång livslängd

Mareno 90 kokgryta är tillverkad med kokgryta i polerat rostfritt stål. Även front och sidor är utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno kokgryta NPI9-8G14v levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (±40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Perforerade insatskorgar Ø52 cm, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	17 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x730x900 mm
Vikt bto/nto:	100/-- kg
Art. Nr:	913.7110v



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

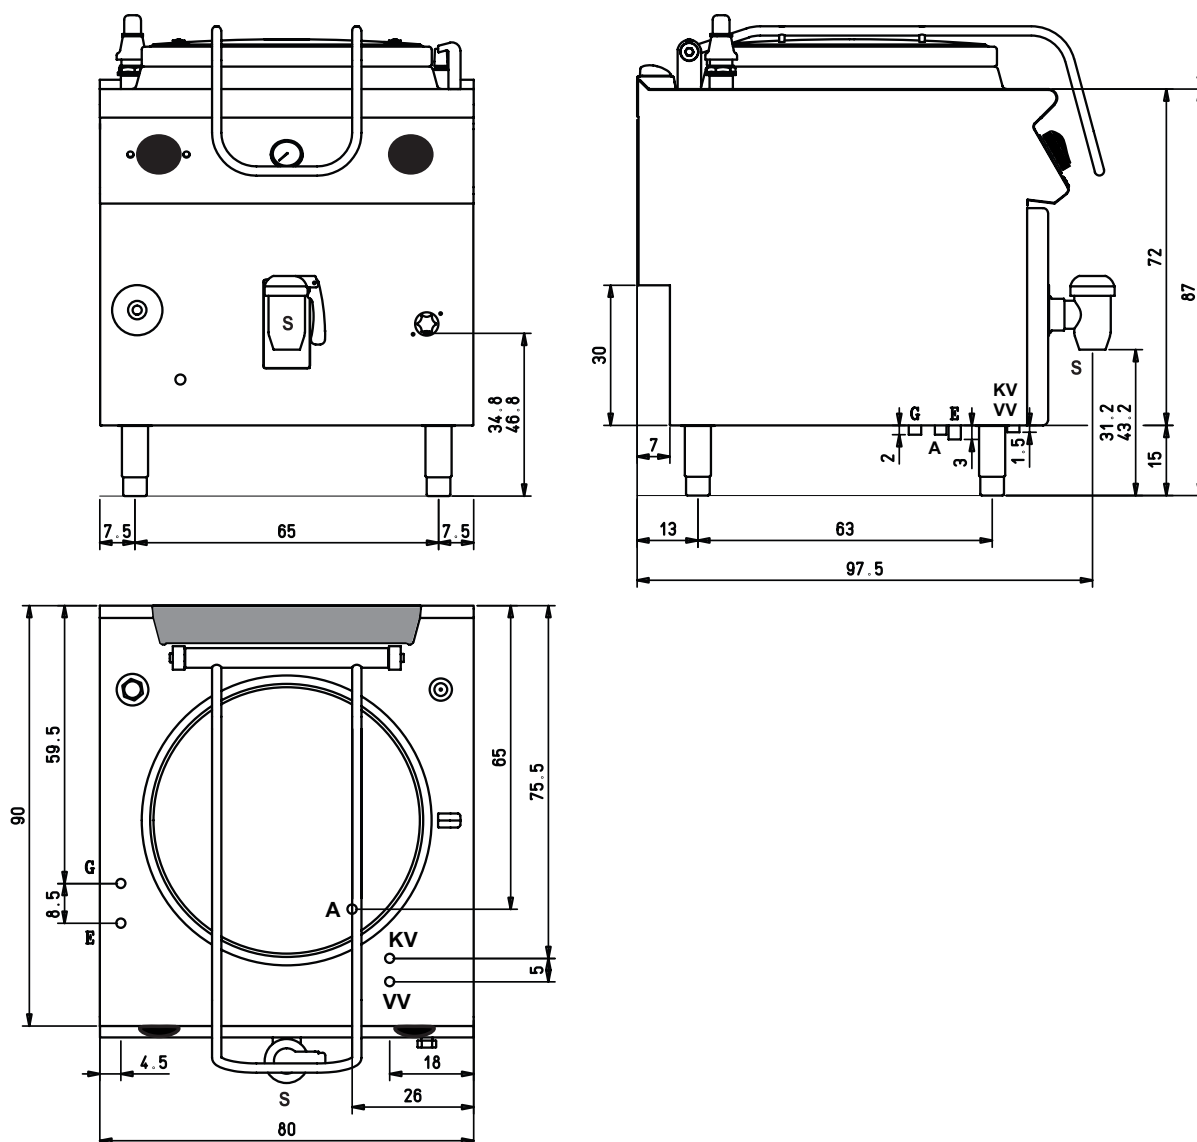

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp  
S - Avtappning

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB