



Mareno 90 Spisserie **Elektriska pastakokerier**



Pastakokeri NPC9-4E

Mareno pastakokeri NPC9-4E har en bassäng om 42 liter och 8,5 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC9-4E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill. En lös insatsbotten skyddar elementen utan att hindra rengöring. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC9-4E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Pastakorgar (se separat blad), lock, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	8,5 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning V / A:	1/2" / 1"
Dimension BxDxH	400x900x900 mm
Vikt bto/nto:	59/-- kg
Art. Nr:	913.3004



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

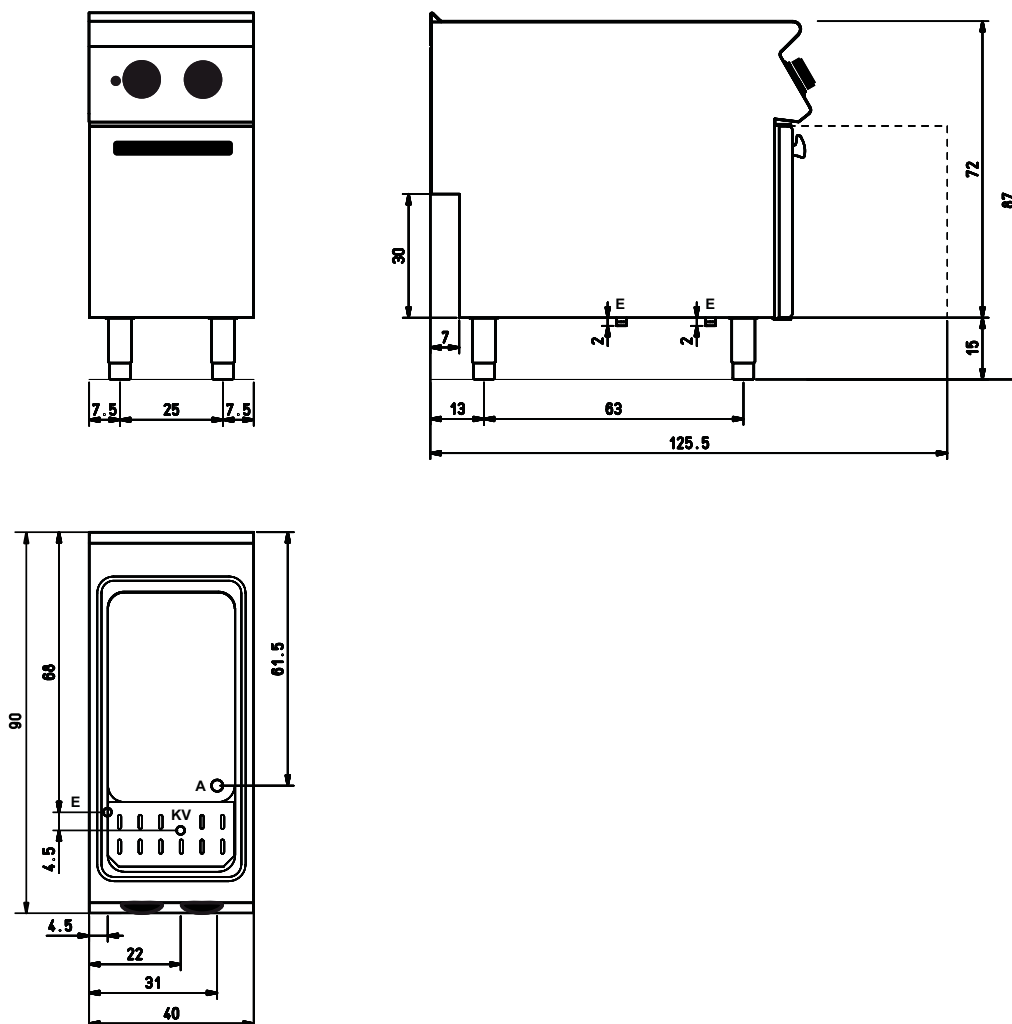

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Pastakokeri NPC9-6E

Mareno pastakokeri NPC9-6E har en bassäng om 42 liter och 9 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC9-6E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill. En lös insatsbotten skyddar elementen utan att hindra rengöring. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC9-6E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Pastakorgar (se separat blad), lock, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	9 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning V / A:	1/2" / 1"
Dimension BxDxH	600x900x900 mm
Vikt bto/nto:	70/-- kg
Art. Nr:	913.3006



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

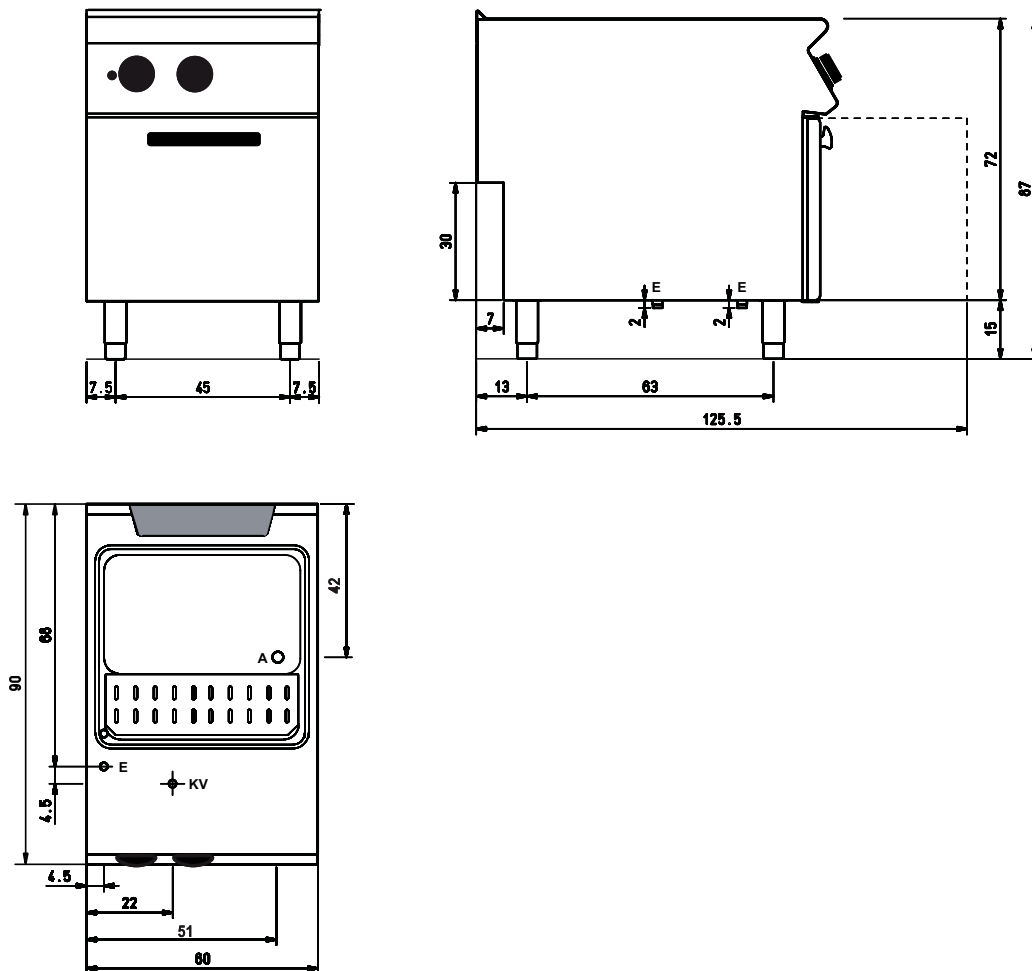

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Pastakokeri NPC9-8E

Mareno pastakokeri NPC9-8E har två bassäng på 42 liter och 17 kW effekt. Enheten är utrustad med torrkokningsskydd. Det förstärkta elementet kan vridas i bassängen för att förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg med simmerstat. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC9-8E är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning. Kokeriet är försett med en stor expansionszon för att förhindra spill. En lös insatsbotten skyddar elementen utan att hindra rengöring. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC9-8E levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Pastakorgar (se separat blad), lock, avställningskant 14 cm, spisiräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm). Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt:	17 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	25 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5mm ²
Anslutning gas:	
Anslutning V / A:	1/2" / 1"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	82/-- kg
Art. Nr:	913.3008



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

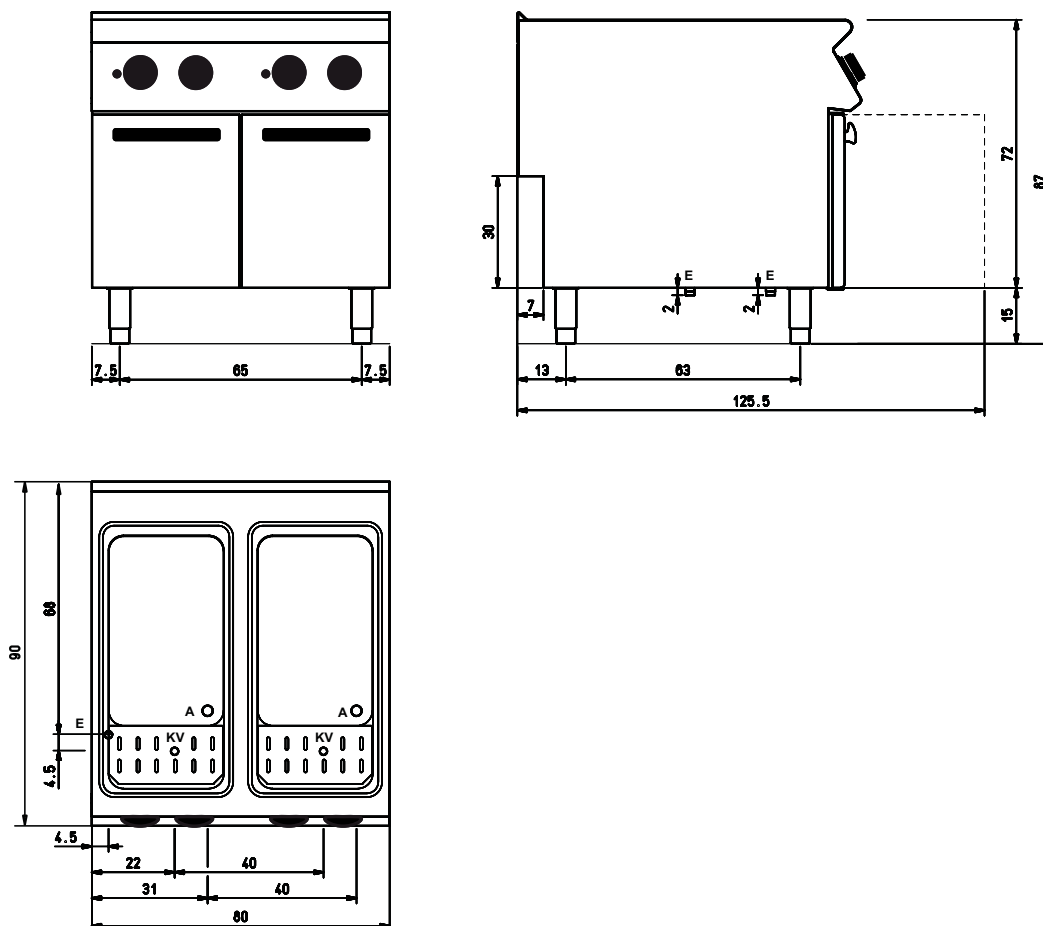

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
S - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Pastakorgar 90

