



## **Mareno 90 Spisserie** **Elektriska stekbord**



## Stekbord NBR9-8EF/EI

Mareno stekbord NBR9-8E har 9 kW effekt och 20 cm djupt stekbord, volym 80 liter. Levereras som standard med stekyta i stål men kan även fås med rostfri stekyta. Enheten är utrustad med manuell stjälpning och elektrisk vattenpåfyllning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av elementen då pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno stekbord NBR9-8E har dolda element och rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har lock med dubbelplåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Aluminiumingjutna element och 12 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 stekbord är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno 90 stekbord levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Sidoavslutning med rundade hörn. Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt:	9 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	152/-- kg
Art. Nr:	912.1508b/912.1508b



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

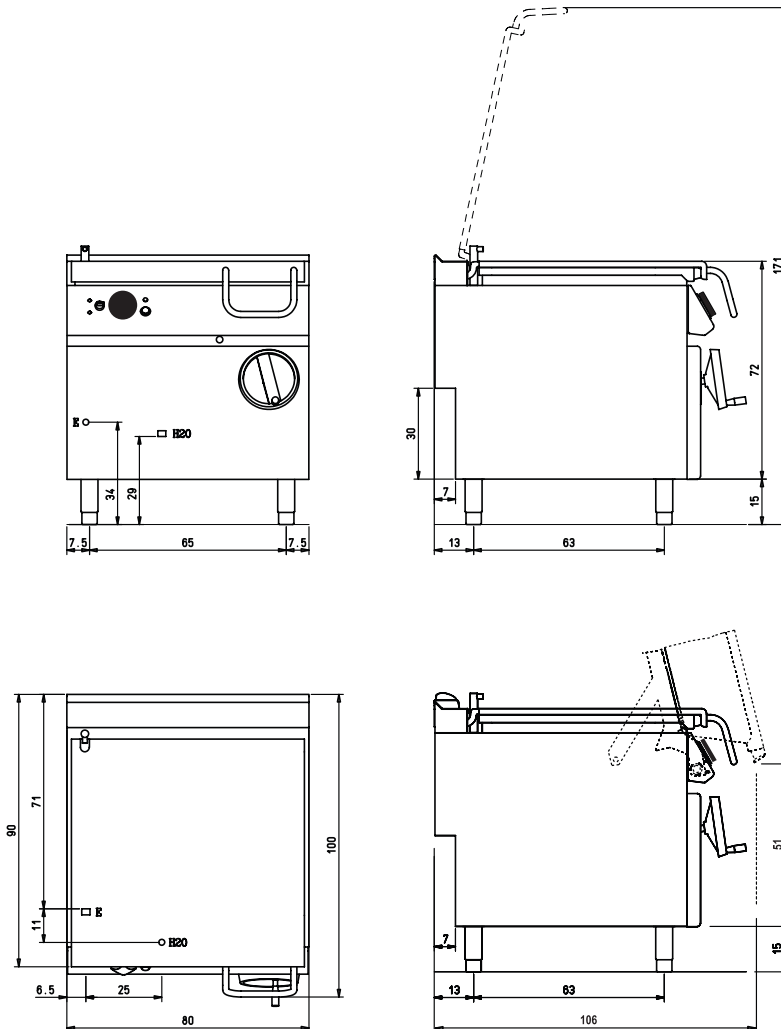

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Stekbord NBR9-8EFM/EIM

Mareno stekbord NBR9-8EM har 9 kW effekt och 20 cm djupt stekbord, volym 80 liter. Levereras som standard med stekyta i stål men kan även fås med rostfri stekyta. Enheten är utrustad med elektrisk stjälpning och vattenpåfyllning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av elementen då pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno stekbord NBR9-8EM har dolda element och rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har lock med dubbelplåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Aluminiumjutna element och 12 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 stekbord är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno 90 stekbord levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Sidoavslutning med rundade hörn. Lackering av underskåpets front.

### Tekniska specifikationer


Effekt:	9 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	152/-- kg
Art. Nr:	912.1509b/912.1519b



Bilden visar med manuell stjälpning.

# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

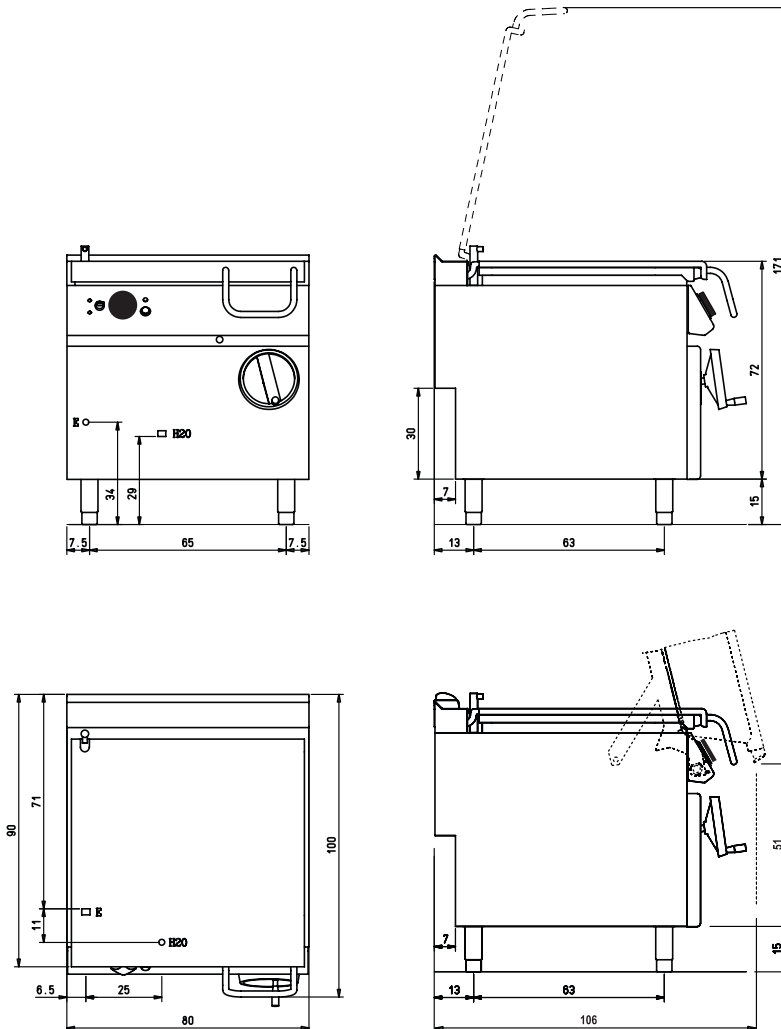

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Stekbord NBR9-12EFM/EIM

Mareno stekbord NBR9-12EM har 13,5 kW effekt och 20 cm djupt stekbord, volym 120 liter. Levereras som standard med stekyta i stål men kan även fås med rostfri stekya. Enheten är utrustad med elektrisk stjälpning och vattenpåfyllning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av elementen då pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno stekbord NBR9-12EM har dolda element och rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har lock med dubbelplåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Aluminiumjutna element och 12 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 stekbord är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Mareno 90 stekbord levereras som golvmödel med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter ( $\pm 40$  mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Sidoavslutning med rundade hörn. Lackering av underskåpets front.


### Tekniska specifikationer

Effekt:	13,5 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	20 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	1200x900x900 mm
Vikt bto/nto:	225/-- kg
Art. Nr:	912.1512b/912.1522b



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

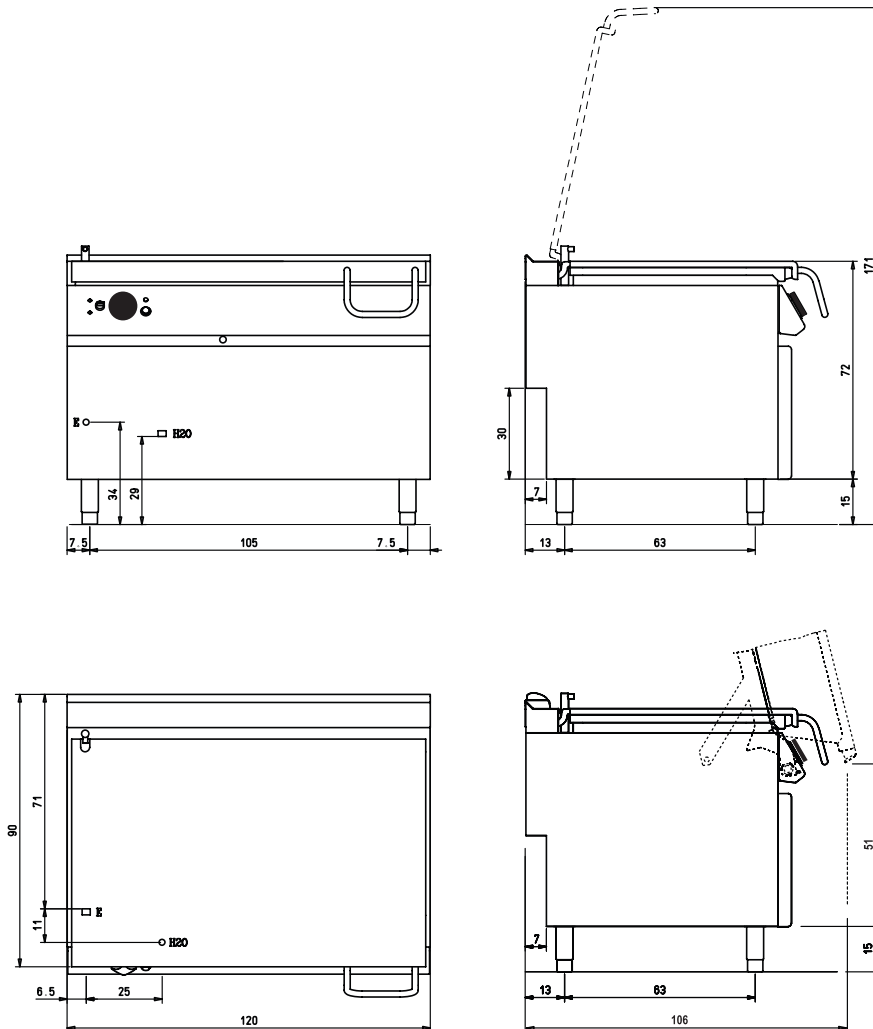

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB