



Mareno 90 Spisserie Stekbord gas



Stekbord gas NBR9-8GF/GI

Mareno stekbord NBR9-8GF har 20 kW effekt och 20 cm djupt stekbord, volym 80 liter. Levereras som standard med stekyta i stål men kan även fås med rostfri stekyta. Enheten är utrustad med manuell stjälpning och elektrisk vattenpåfyllning. Dolda brännare med automatisk elektrisk tändning ger enkel användning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av brännarna då pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv

Mareno stekbord NBR9-8G har rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har lock med dubbelplåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanse-rade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. 12 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekbord är tillverkad med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även för hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno 90 stekbord levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Sidoavslutning med rundade hörn. Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	20 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm ²
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	180/-- kg
Art. Nr:	912.4608 / 912.4618



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

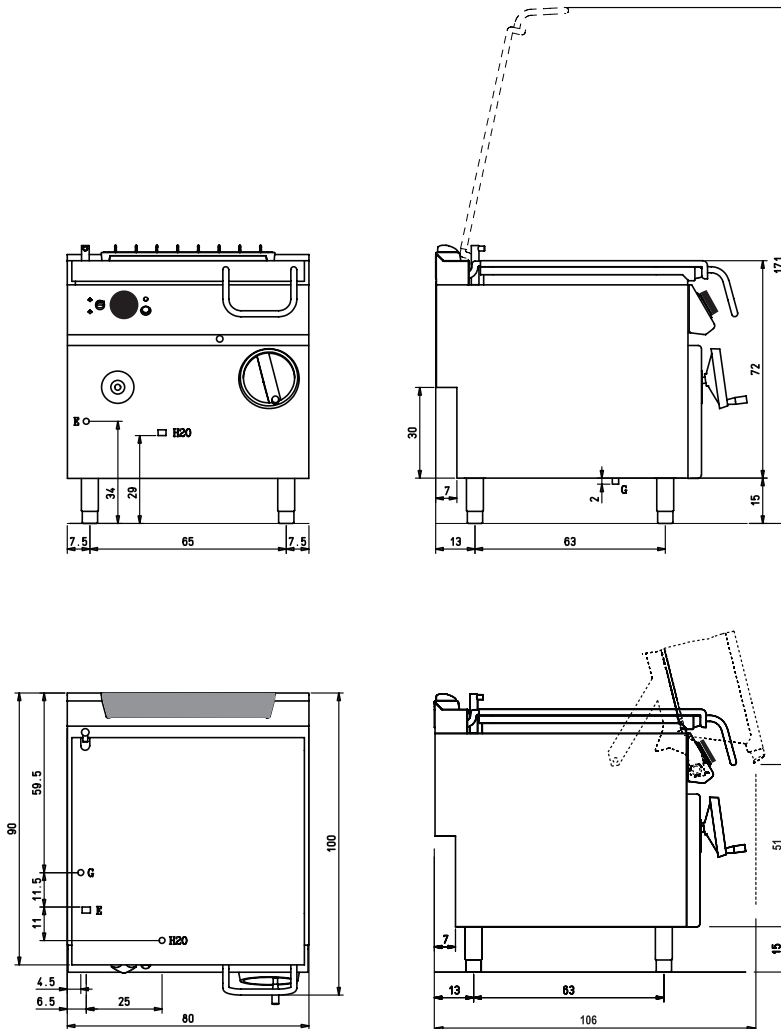

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekbord gas NBR9-8GFM/GIM

Mareno stekbord NBR9-8GM har 20 kW effekt och 20 cm djupt stekbord, volym 80 liter. Levereras som standard med stekyta i stål men kan även fås med rostfri stekyta. Enheten är utrustad med elektrisk stjälpning och vattenpåfyllning. Dolda brännare med automatisk elektrisk tändning ger enkel användning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av brännarna då pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv

Mareno stekbord NBR9-8GM har rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har lock med dubbelplåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. 12 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekbord är tillverkad med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även för hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno 90 stekbord levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Sidoavslutning med rundade hörn. Lackering av underskåpets front.

Tekniska specifikationer


Effekt gas / el:	14 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm ²
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x900 mm
Vikt bto/nto:	180/-- kg
Art. Nr:	912.4708 / 912.4718



Bilden visar med manuell stjälpning.

Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

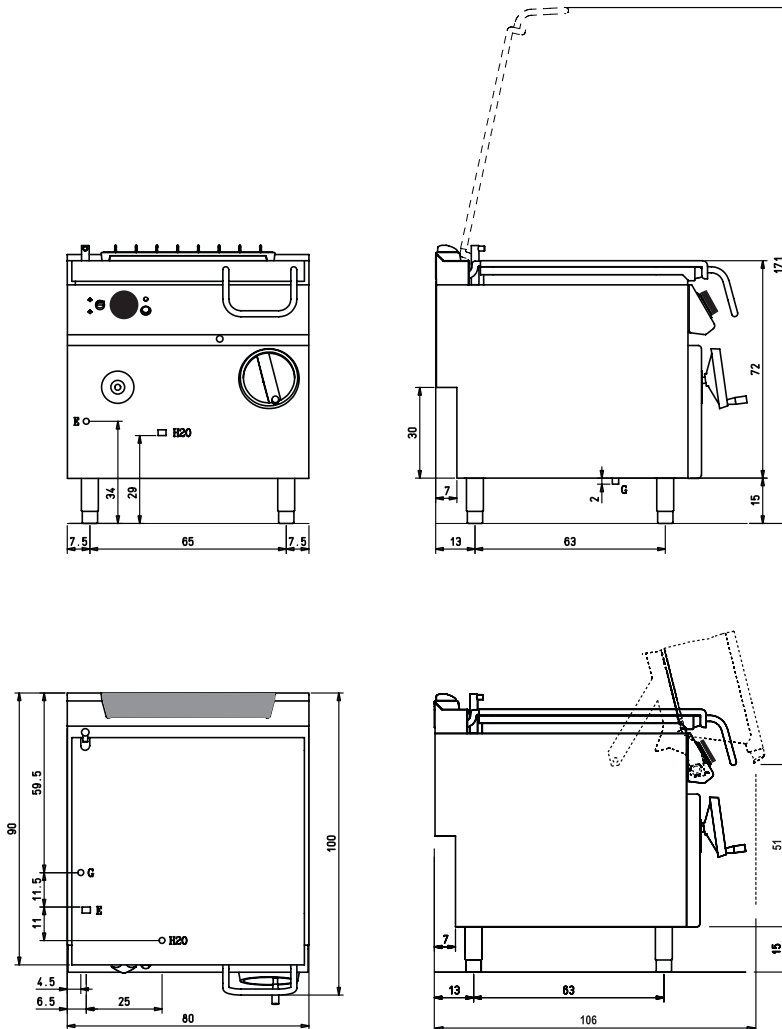

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekbord gas NBR9-12GFM/GIM

Mareno stekbord NBR9-12GM har 14 kW effekt och 20 cm djupt stekbord, volym 120 liter. Levereras som standard med stekyta i stål men kan även fås med rostfritt stekyta. Enheten är utrustad med elektrisk stjälpning och vattenpåfyllning. Dolda brännare med automatisk elektrisk tändning ger enkel användning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100-280°C. Säkerhetsbrytare stänger av brännarna då pannan stjälpas. Stekbordet har överhettningsskydd. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

Effektiv

Mareno stekbord NBR9-12GM har rundade hörn, vilket ger enkel rengöring. Enheten har lock med dubbelplåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. 12 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekbord är tillverkad med kraftigt stekbord i stål samt topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även för hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Mareno 90 stekbord levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm). Enheten kan även konsolupphängas (HT-system).

Tillbehör: Sidoavslutning med rundade hörn. Lackering av underskåpets front.


Tekniska specifikationer

Effekt gas / el:	24 kW / 0,2 kW
Anslutning el:	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	6 A
Rek. anslutningskabel:	3x1,5mm ²
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	1200x900x900 mm
Vikt bto/nto:	243/-- kg
Art. Nr:	912.4812 / 912.4822



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

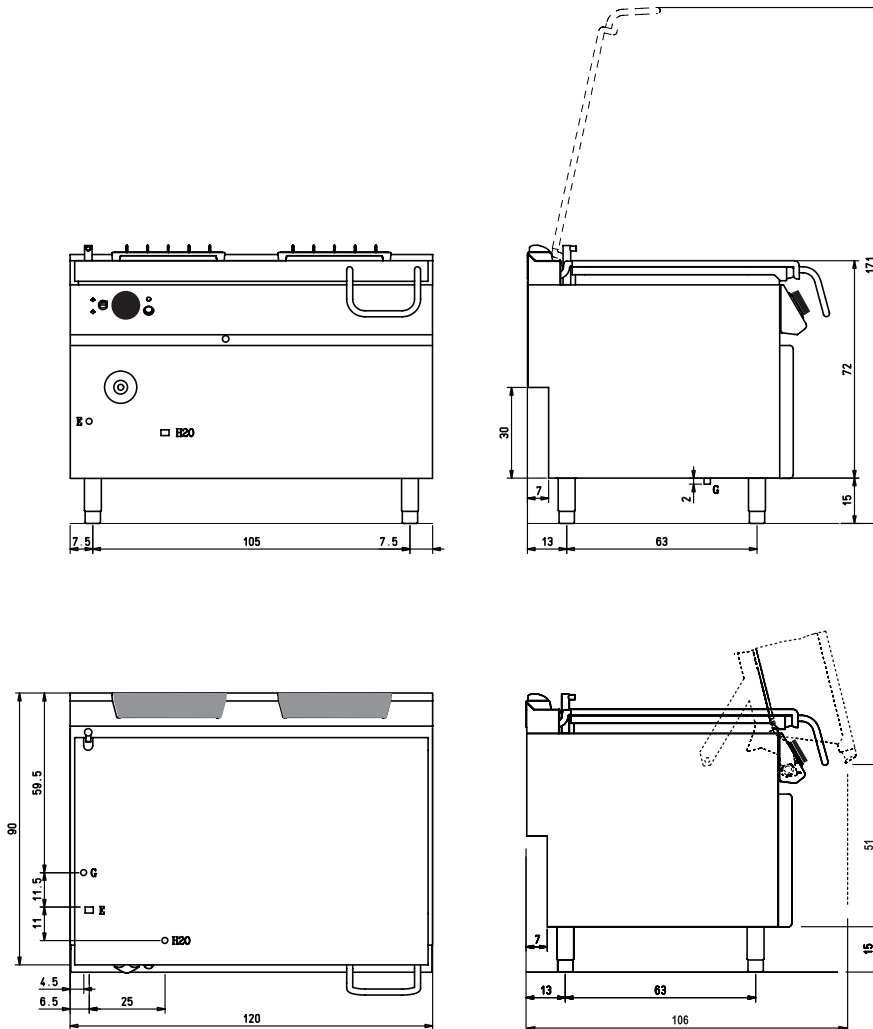

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB