



## **Mareno 90 Spisserie** **Elektriska stekhällar**



## Stekhäll NFT9-4E

Mareno elektriska stekhällar NFT9-4 har 7,5 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta eller med horisontell slät stekyta. Kan även fås med kromad stekyta. Enheten har 1,5 liters uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 110-280°C. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno elektrisk stekhäll NFT9-4 har hög effekt och aktiv stekyta på 35 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 elektrisk stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-40 används.

**Tillbehör:** Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


### Tekniska specifikationer

Effekt:	7,5 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x900x250 mm
Vikt bto/nto:	62/-- kg



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

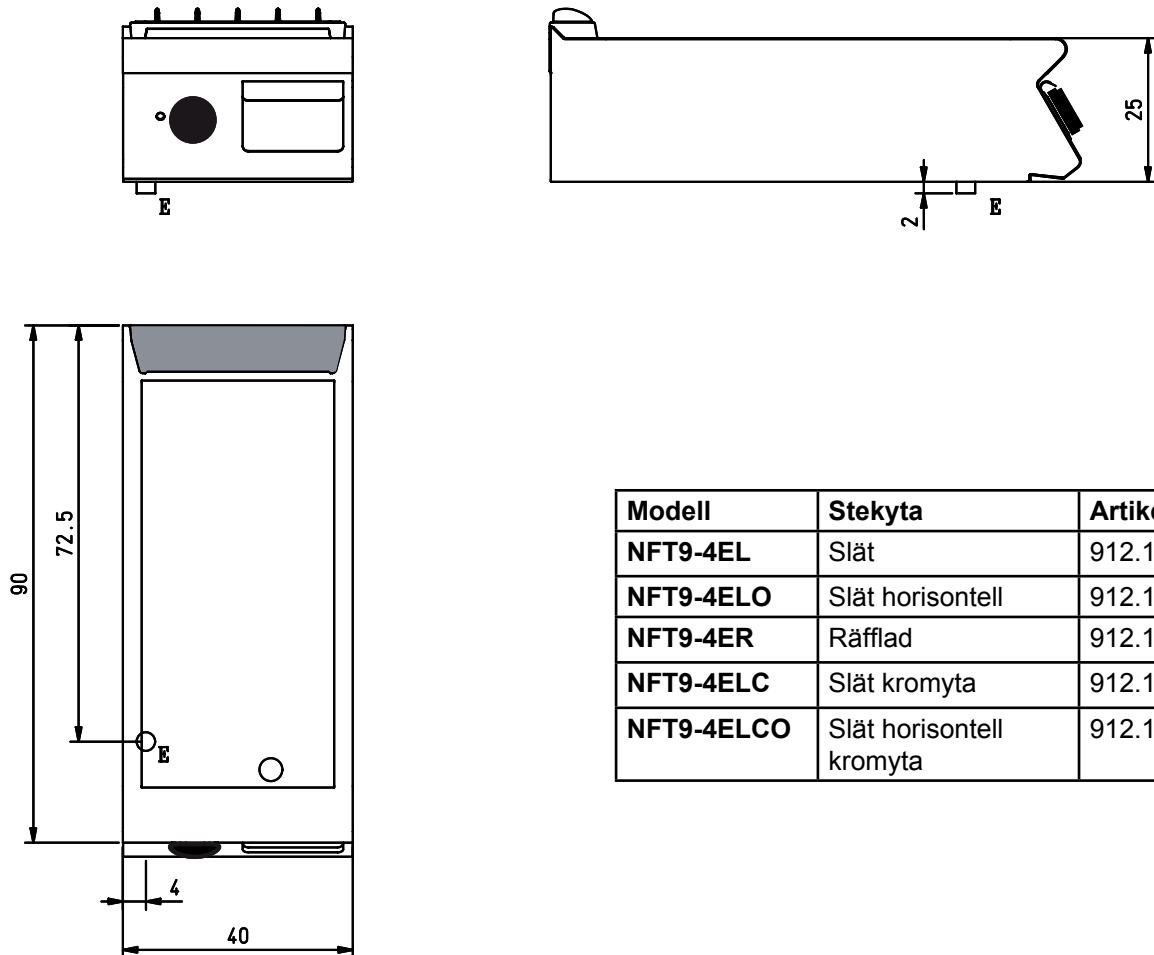

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Stekhäll NFT9-6E

Mareno elektriska stekhällar NFT9-6 har 10,5 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta eller med horisontell slät stekyta. Kan även fås med kromad stekyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 110-280°C. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno elektrisk stekhäll NFT9-6 har hög effekt och aktiv stekyta på 53 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 elektrisk stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-60 används.

**Tillbehör:** Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).




### Tekniska specifikationer

Effekt:	10,5 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	16 A
Rek. anslutningskabel:	5x1,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	600x900x250 mm
Vikt bto/nto:	85/-- kg



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

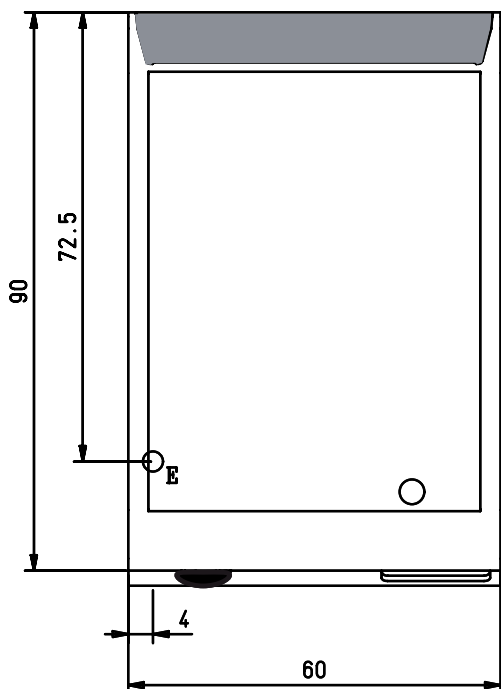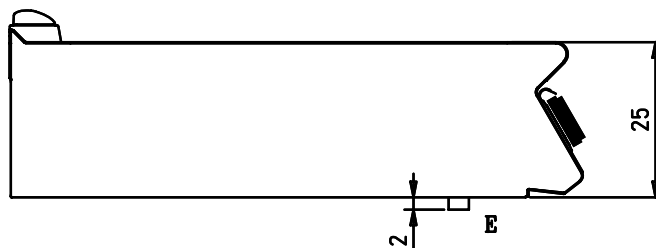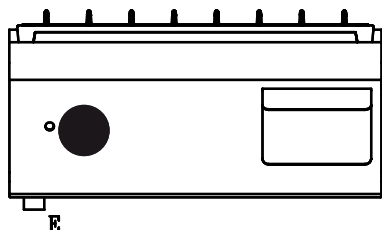

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-6EL	Slät	912.1106
NFT9-6ELO	Slät horisontell	912.1107
NFT9-6EM	1/3-räfflad	912.1206
NFT9-6ELC	Slät kromyta	912.1306
NFT9-6ELCO	Slät horisontell kromyta	912.1307
NFT9-6EMC	1/3-räfflad kromyta	912.1406

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Stekhäll NFT9-8E

Mareno elektriska stekhällar NFT9-8 har 15 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta eller med horisontell slät stekyta. Kan även fås med kromad stekyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskär för fett. Temperaturen regleras i två zoner med termostat mellan 110-280°C. Levereras med 150 cm anslutningskabel.

### Effektiv

Mareno elektrisk stekhäll NFT9-8 har hög effekt och aktiv stekyta på 75 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 elektrisk stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-80 används.

**Tillbehör:** Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).




### Tekniska specifikationer

Effekt:	15 kW
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	25 A
Rek. anslutningskabel:	5x2,5mm <sup>2</sup>
Anslutning gas:	
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x900x250 mm
Vikt bto/nto:	110/-- kg



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

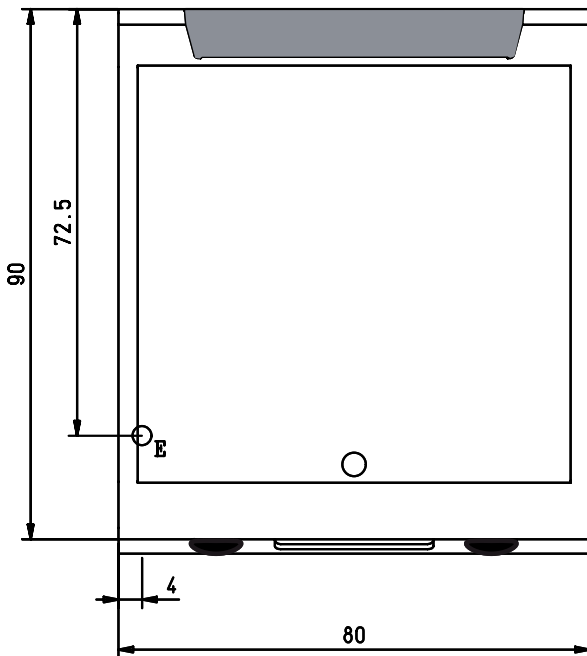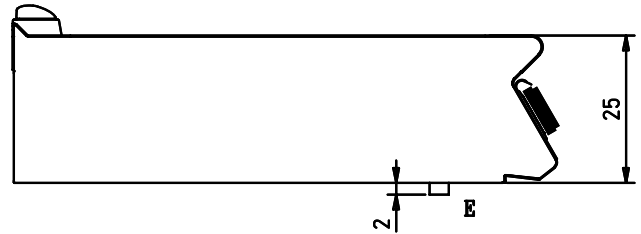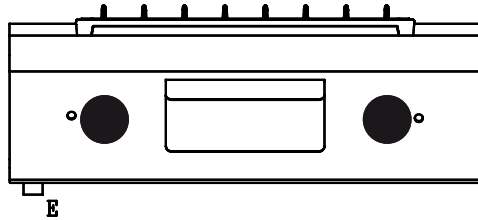

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-8EL	Slät	912.1108
NFT9-8ELO	Slät horisontell	912.1109
NFT9-8EM	1/3-räfflad	912.1208
NFT9-8ER	Räfflad	912.1209
NFT9-8ELC	Slät kromyta	912.1308
NFT9-8ELCO	Slät horisontell kromyta	912.1309
NFT-8EMC	1/3-räfflad kromyta	712.1408

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB