



Mareno 90 Spisserie Stekhällar gas



Stekhäll gas NFT9-4GL

Mareno stekhällar NFT9-4G har 7 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta. Enheten har 1,5 liters uppsamlingskärl för fett. Brännarna har flamvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i en zon med gaskran.

Effektiv

Mareno stekhäll NFT9-4G har hög effekt och aktiv stekyta på 35 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-40 används.

Tillbehör: Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	7 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	I12H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x900x250 mm
Vikt bto/nto:	62/-- kg



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

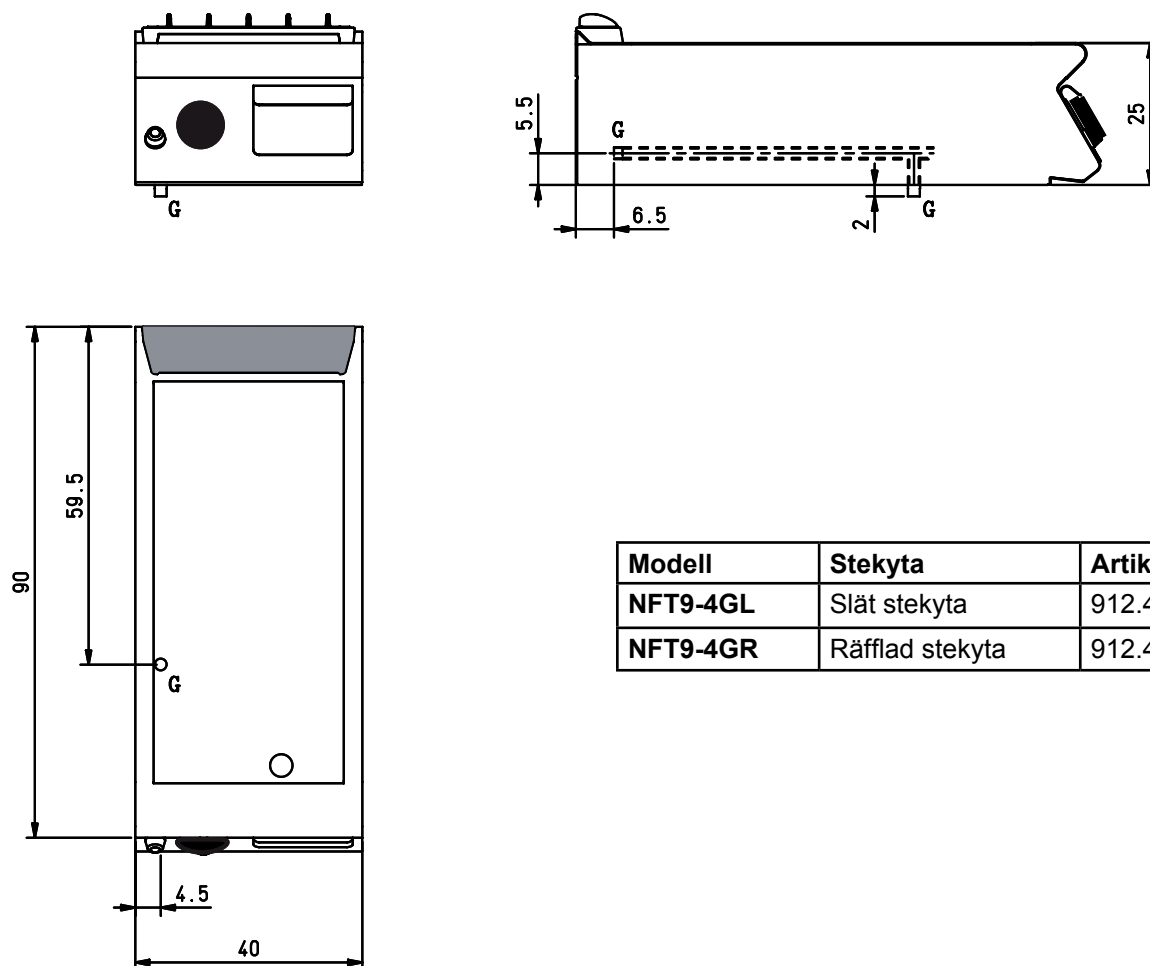

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-4GL	Slät stekyta	912.4004
NFT9-4GR	Räfflad stekyta	912.4204

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekhäll gas NFT9-6GL

Mareno stekhällar NFT9-6G har 11 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Brännarna har flamvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i en zon med gaskran.

Effektiv

Mareno stekhäll NFT9-6G har hög effekt och aktiv stekyta på 55 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-60 används.

Tillbehör: Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	11 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	600x900x250 mm
Vikt bto/nto:	87/-- kg



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

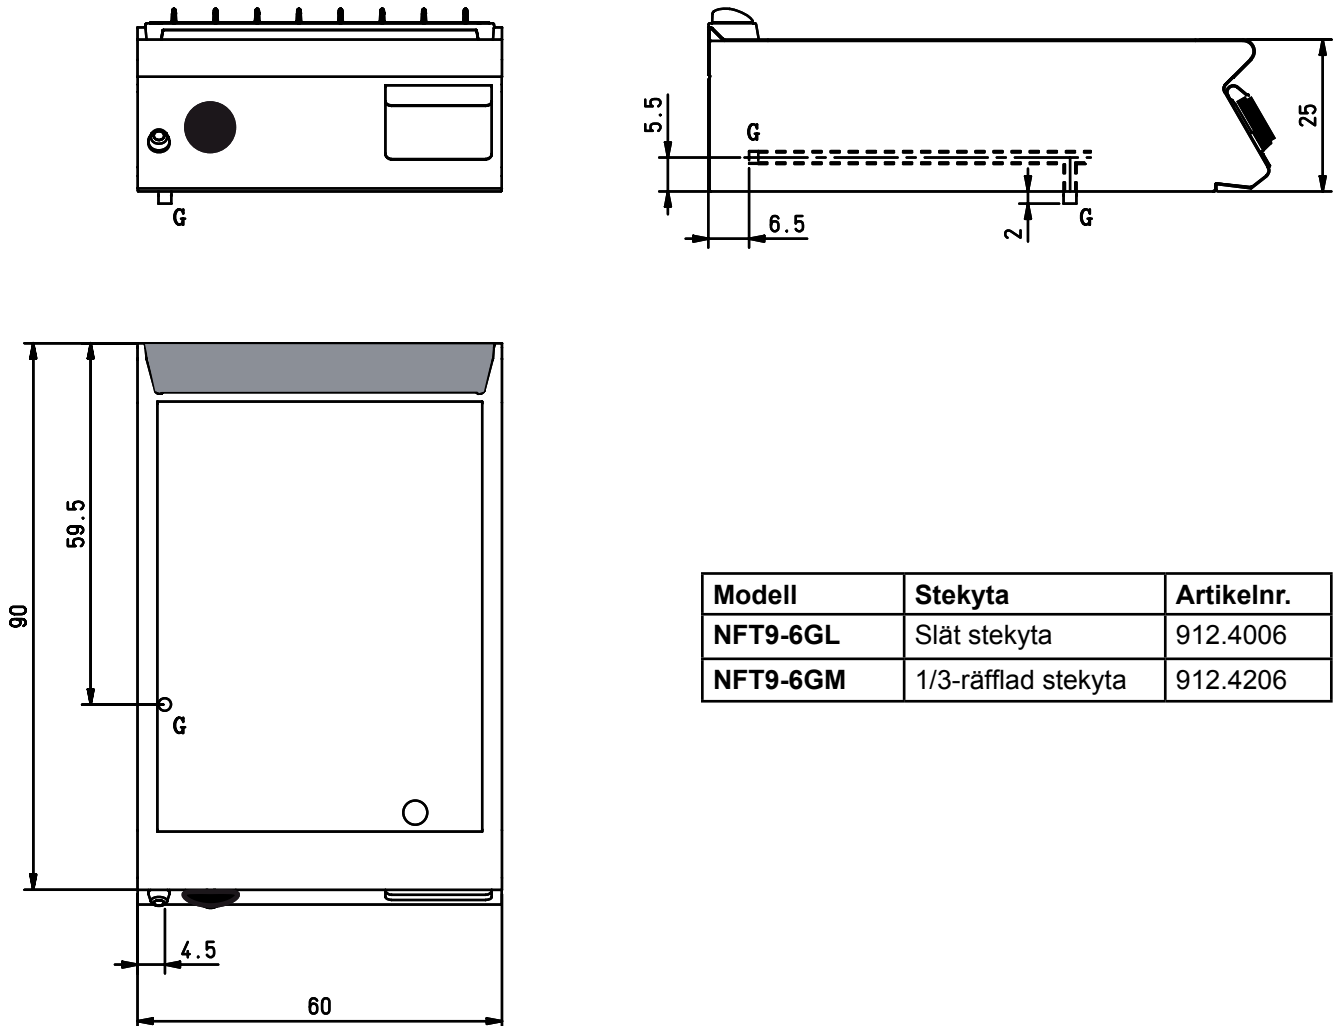

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-6GL	Slät stekyta	912.4006
NFT9-6GM	1/3-räfflad stekyta	912.4206

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekhäll gas NFT9-8GL

Mareno stekhällar NFT9-8G har 14 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta eller med horisontell slät stekyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskär för fett. Brännarna har flamvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i två zoner med gaskran.

Effektiv

Mareno stekhäll NFT9-8G har hög effekt och aktiv stekyta på 75 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-80 används.

Tillbehör: Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	14 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x900x250 mm
Vikt bto/nto:	110/-- kg



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

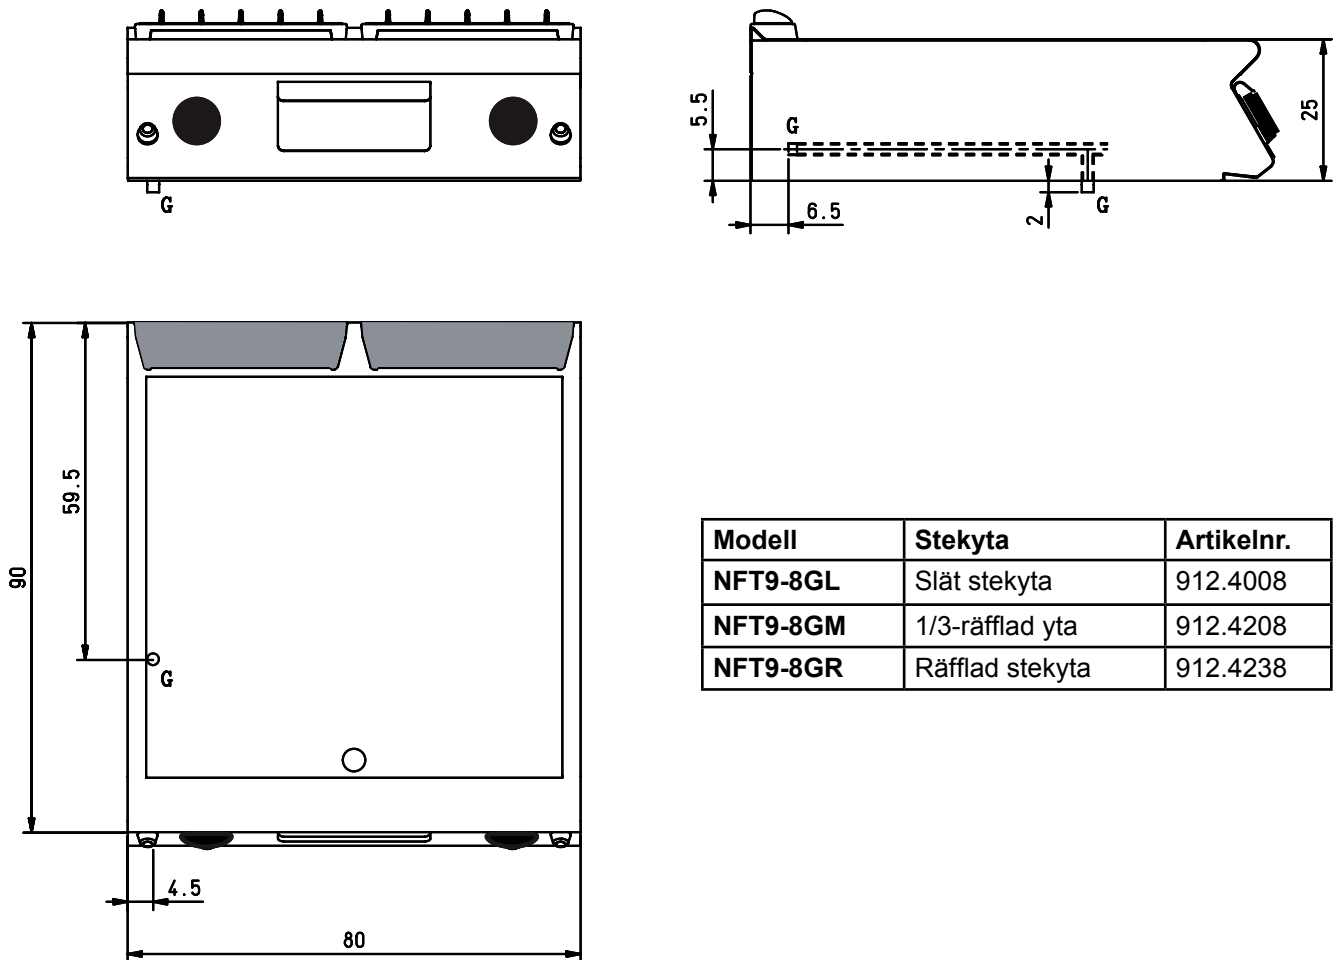

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-8GL	Slät stekyta	912.4008
NFT9-8GM	1/3-räfflad yta	912.4208
NFT9-8GR	Räfflad stekyta	912.4238

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekhäll gas NFT9-4GLT

Mareno stekhällar NFT9-4GT har 7 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta eller med horisontell slät stekyta. Kan även fås med kromad stekyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Brännarna har flamvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i en zon med termostat mellan 110-280°C.

Effektiv

Mareno stekhäll NFT9-4GT har hög effekt och aktiv stekyta på 35 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-40 används.

Tillbehör: Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	7 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	400x900x250 mm
Vikt bto/nto:	62/-- kg



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

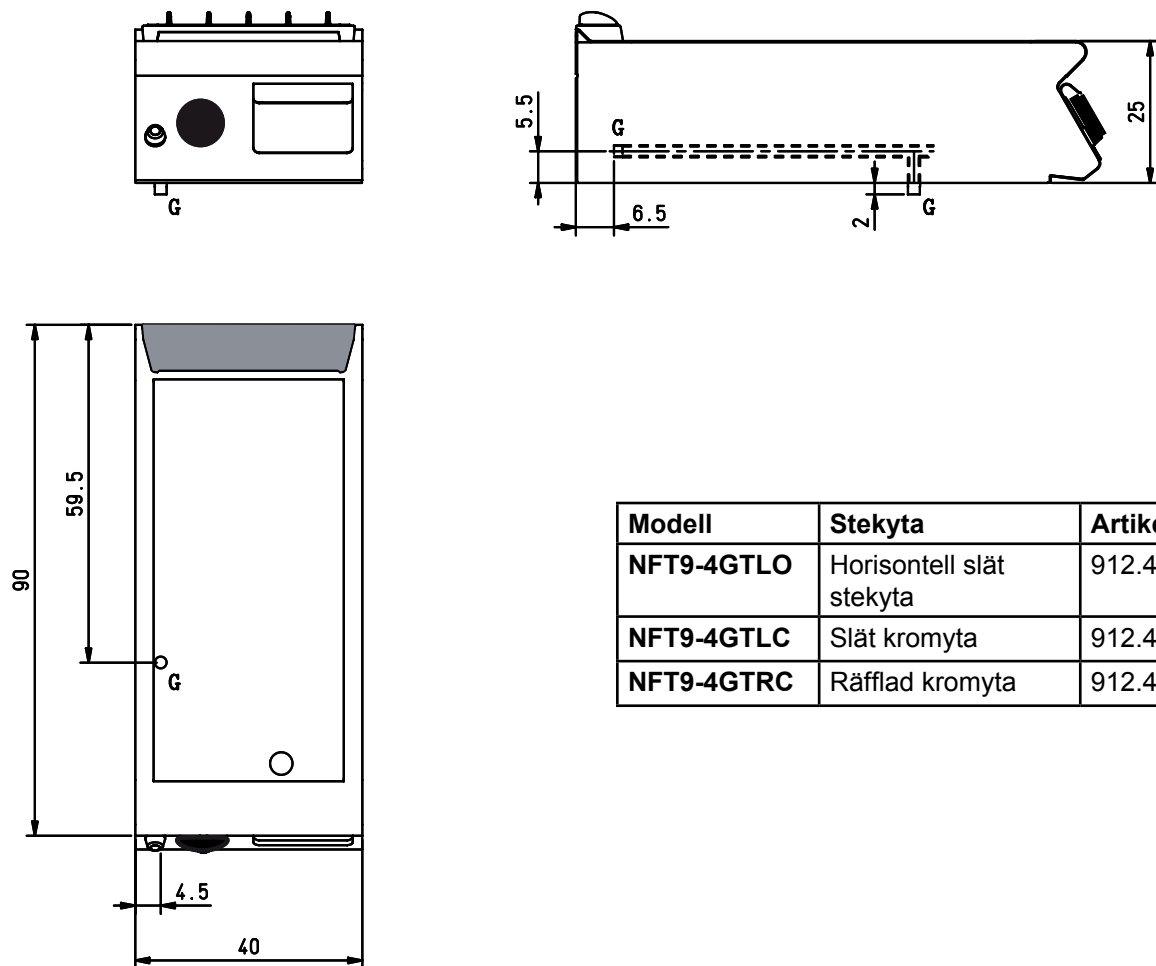

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-4GTLO	Horisontell slät stekyta	912.4005
NFT9-4GTLC	Slät kromyta	912.4304
NFT9-4GTRC	Räfflad kromyta	912.4404

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekhäll gas NFT9-6GLT

Mareno stekhällar NFT9-6GT har 14 kW effekt. Levereras som standard med slät horisontell stekyta, men finns även med kromad stekyta samt 1/3-räfflad kromyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Brännarna har flammvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i en zon med termostat mellan 110-280°C.

Effektiv

Mareno stekhäll NFT9-6GT har hög effekt och aktiv stekyta på 55 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-60 används.

Tillbehör: Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


Tekniska specifikationer

Effekt:	14 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	600x900x250 mm
Vikt bto/nto:	87/-- kg



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

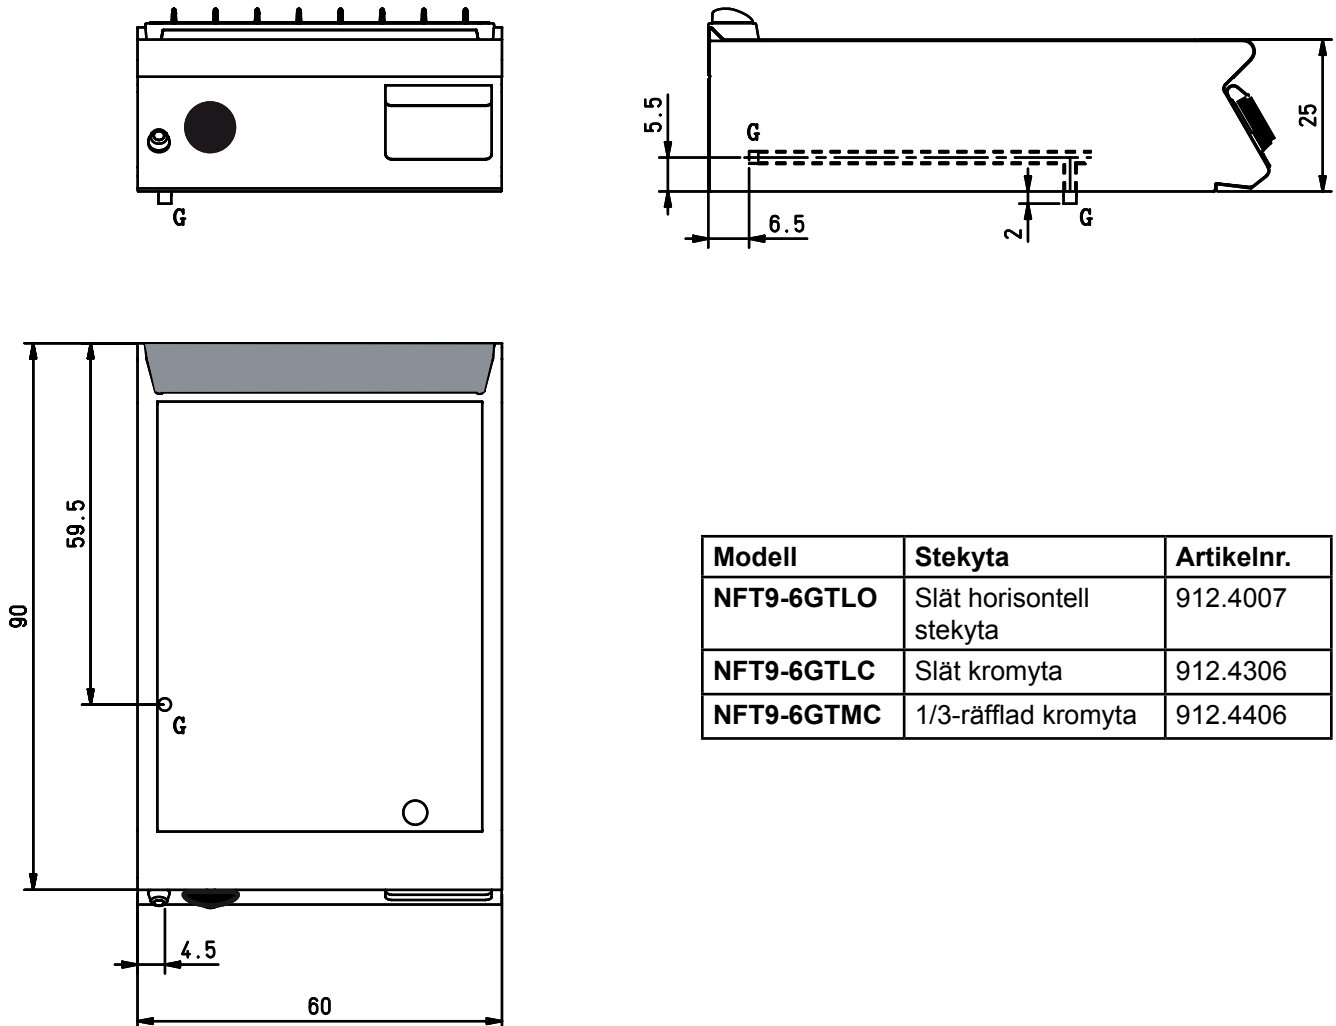

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-6GTLO	Slät horisontell stekyta	912.4007
NFT9-6GTLC	Slät kromyta	912.4306
NFT9-6GTMC	1/3-räfflad kromyta	912.4406

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



Stekhäll gas NFT9-8GLT

Mareno stekhällar NFT9-8GT har 21 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta (lutning: 10 mm på hela djupet), men finns även med räfflad stekyta eller med horisontell slät stekyta. Kan även fås med kromad stekyta. Enheten har 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Brännarna har flamvakt och piezotändning. Temperaturen regleras i två zoner med termostat mellan 110-280°C.

Effektiv

Mareno stekhäll NFT9-8GT har hög effekt och aktiv stekyta på 75 x 70 cm. Stekytan är nedsänkt 40 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-80 används.

Tillbehör: Skrapa räfflad, avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).




Tekniska specifikationer

Effekt:	21 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	II2H3B/P
Anslutning VA:	
Dimension BxDxH	800x900x250 mm
Vikt bto/nto:	110/-- kg



Mareno 90 Spisserie

Installationsritning

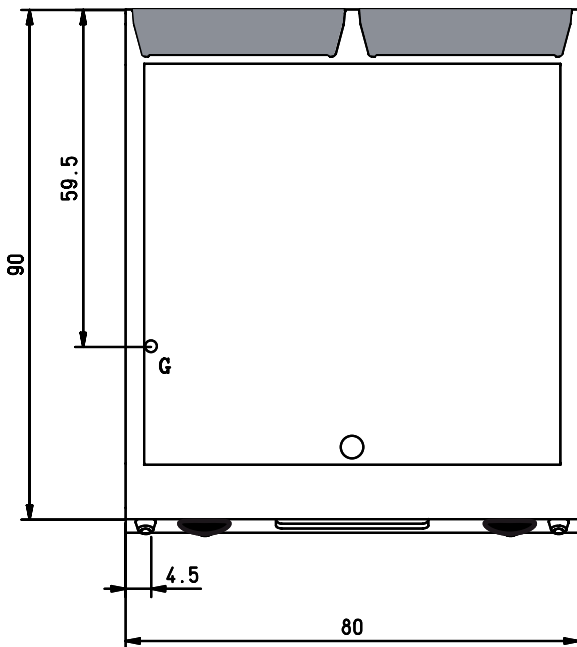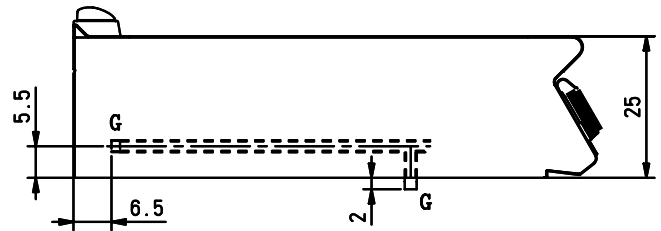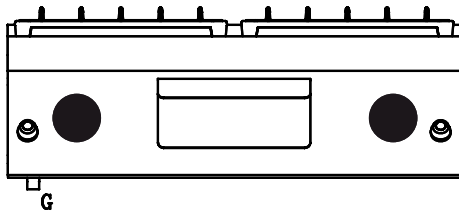

Modell	Stekyta	Artikelnr.
NFT9-8GTL	Slät stekyta	912.4018
NFT9-8GTLO	Horisontell stekyta	912.4020
NFT9-8GTM	1/3-räfflad stekyta	912.4218
NFT9-8GTR	Räfflad stekyta	912.4248
NFT9-8GTLC	Slät kromyta	912.4308
NFT9-8GTMC	1/3-räfflad kromyta	912.4408

Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning
G - Gasanslutning
KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning
A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB