



## **Mareno 90 Spisserie** **Värmerier gas**



## Vattenbadsvärmeri NB9-4G

Mareno vattenbadsvärmeri NB9-4G har 3 kW effekt. Värmeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten är utrustad med bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med en kantinestege, utan kantiner. Rymmer GN1/1+1/3-150 eller 2xGN1/2+1/3-150.

### Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB9-4G är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Bräddavlopp skyddar mot överfyllning. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


### Tekniska specifikationer

Effekt:	3 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	400x900x250 mm
Vikt bto/nto:	56/-- kg
Art. Nr:	913.4004




# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

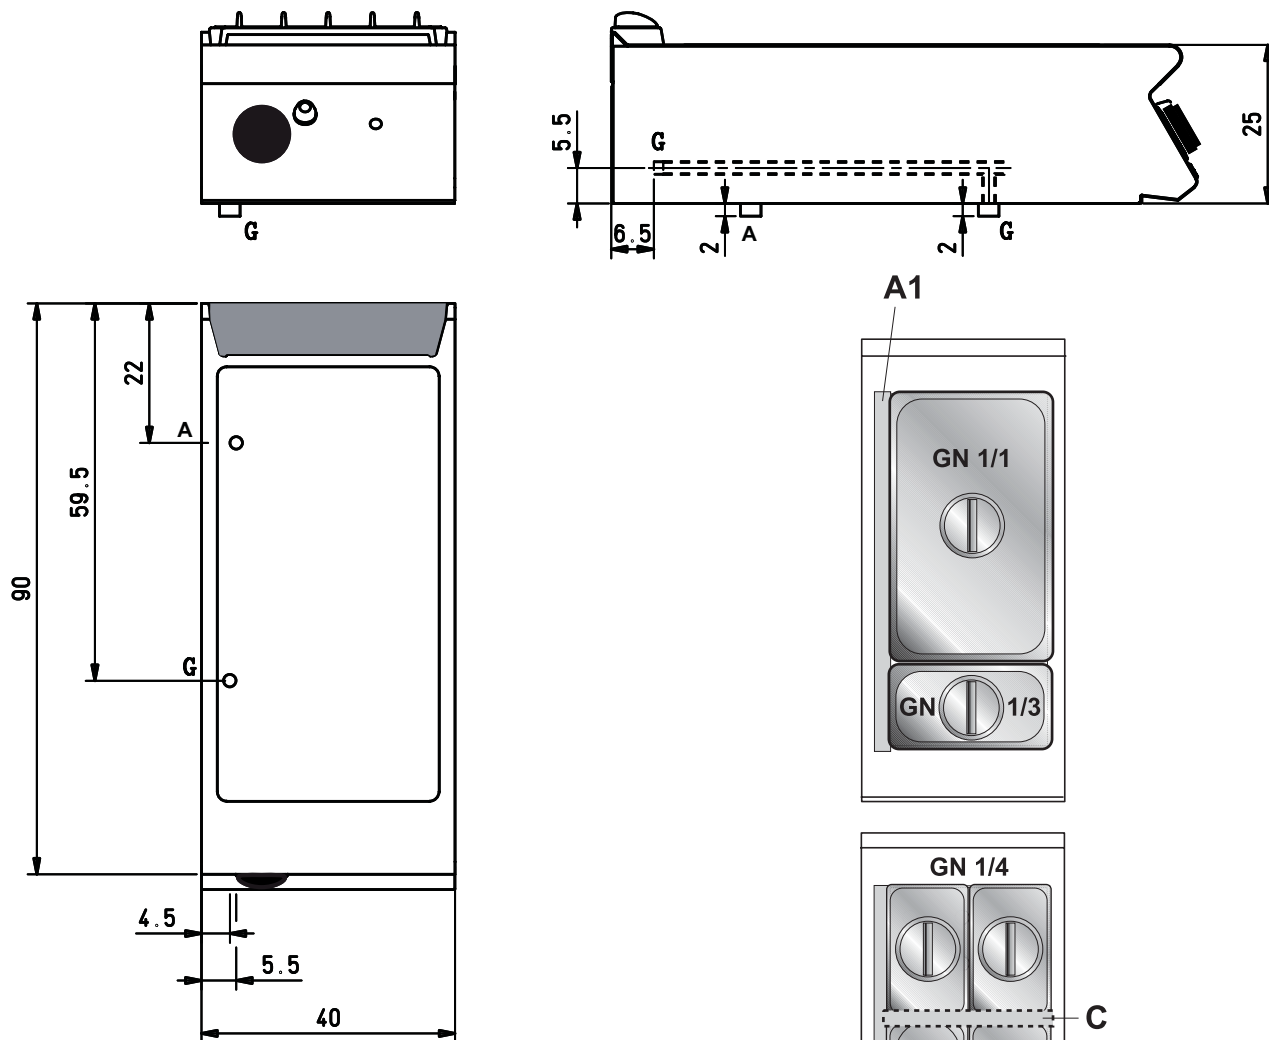

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
S - Avlopp

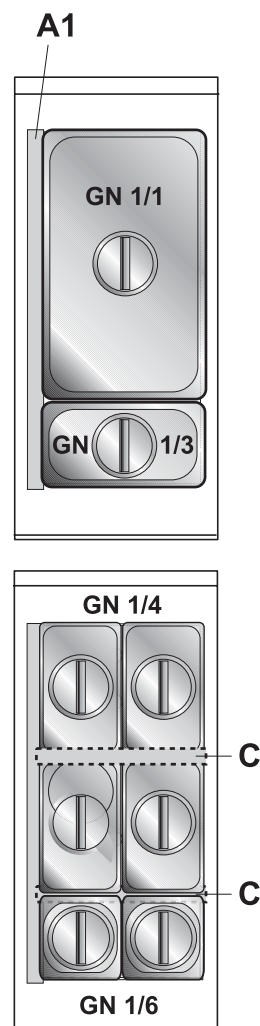

Kantinsteg A1 (4,5x70 cm)  
Kantinsteg C (2,5x32 cm)

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



## Vattenbadsvärmeri NB9-8G

Mareno vattenbadsvärmeri NB9-8G har 6 kW effekt. Värmeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten är utrustad med bottenavtappning. Temperaturen regleras med termostat mellan 30-90°C. Levereras med 2 kantinstegar, utan kantiner. Rymmer 2xGN1/1+2x1/3-150, 2xGN1/1+2x1/3-150 eller 4xGN1/2+2x1/3-150.

### Effektiv och energisnål

Mareno vattenbadsvärmeri NB9-8G är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Bräddavlopp skyddar mot överfyllning. Enheten har lös insatsbotten. Lämplig för alla stora kök.

### Lång livslängd

Mareno 90 vattenbadsvärmeri är tillverkad med bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system).

**Tillbehör:** Avställningskant 14 cm, spisaräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).


### Tekniska specifikationer

Effekt:	6 kW
Anslutning el:	
Rek. säkring:	
Rek. anslutningskabel:	
Anslutning gas:	1/2"
CE-kategori gas:	III1ab2H3B/P
Anslutning VA:	1/2"
Dimension BxDxH	800x900x250 mm
Vikt bto/nto:	40/-- kg
Art. Nr:	913.4008



# Mareno 90 Spisserie

## Installationsritning

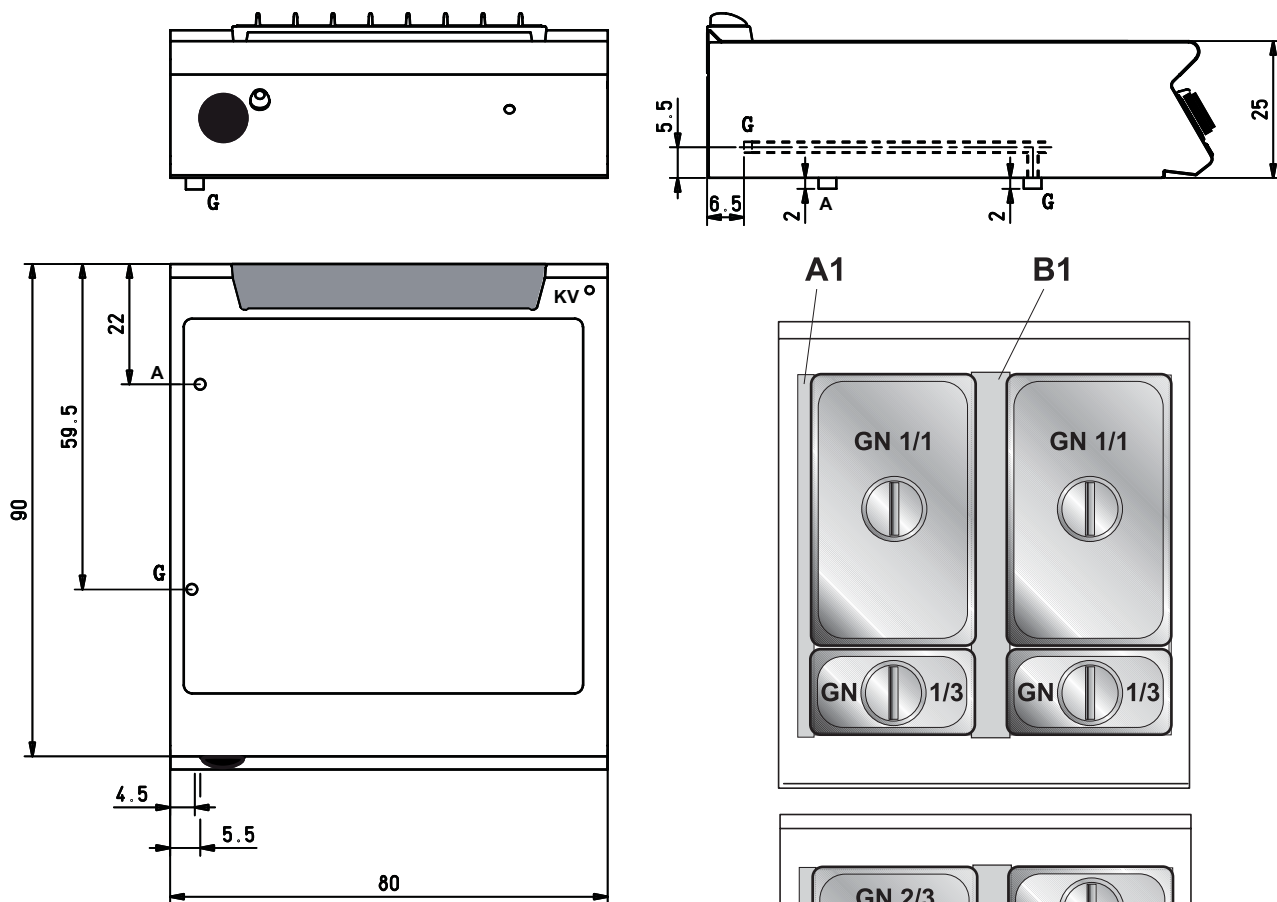

## Symbolförklaring för installationsritning

E - Elanslutning  
G - Gasanslutning  
KV - Kallvattenanslutning  
VV - Varmvattenanslutning  
S - Avlopp

Kantinstege A1 (4,5x70 cm)

Kantinstege B1 (7,5x70 cm)

Rätt till tekniska ändringar förbehålles  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman  
Läs manualen före installation och driftstart  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB