


Mareno 70 Spisserie



ALLMÄNNA EGENSKAPER

Mareno 70 Spisserie är en komplett, mångsidig spissarie. Mångsidigheten och olika valbara enheter kan bilda otaliga kombinationer för att passa alla behov.

Mer information finns att läsa på <http://www.mkab.eu/varugrupper/mareno/>

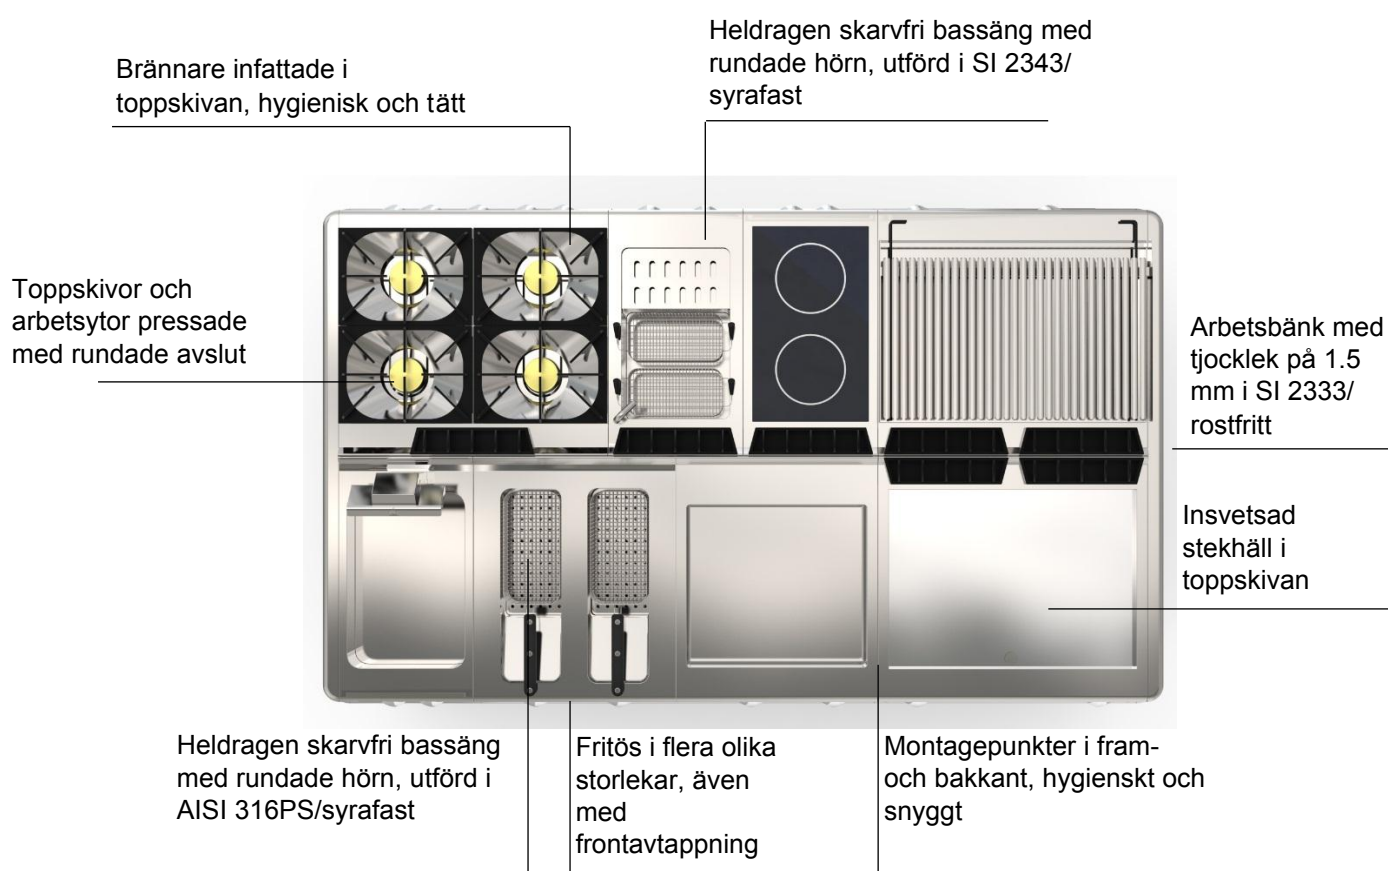

Enheter i **70 spissarie** kan installeras rygg mot rygg också i kombination med **90 spissarie**.



Installation på kylbänk

IPX4 vattenskyddade

Sidoavslutning
med rundade
hörn



Låga skorstenar
i gjutjärn,
standard eller i
rostfritt stål

Sidopaneler,
estetiskt och
hygieniskt
utformade

Lackerade enheter i
RAL färg

Hygienutförande,
dubbelmantlad, invändiga
runda hörn
gejderställ i pressad profil


Offereras:

- toppskiva, hygien topp i ett stycke, 2 mm tjock
- isolerade dubbelmantlade självstängande dörrar
- lackering i valfri RAL kulör och med reptålig skyddslack i polyuretan/akryl

Tillbehör:


- avställningskant
- spisräcke
- sockelplåt
- överhylla, för de flesta enheter
- tappkran
- överhylla för salamander

UPPSTÄLLNING PÅ FÖTTER

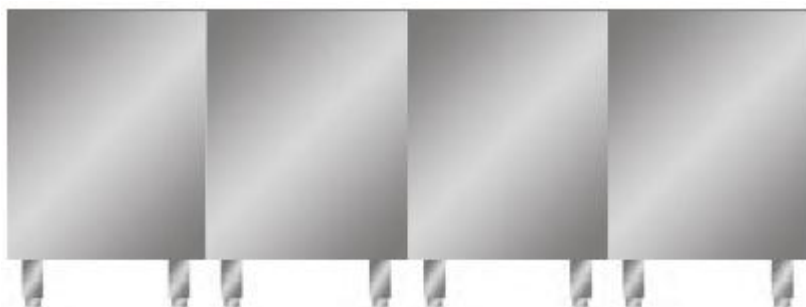


Standardlösning för uppställning av spisserie, justerbar i höjddled.

Fötter med fläns för fast montage, marint utförande.

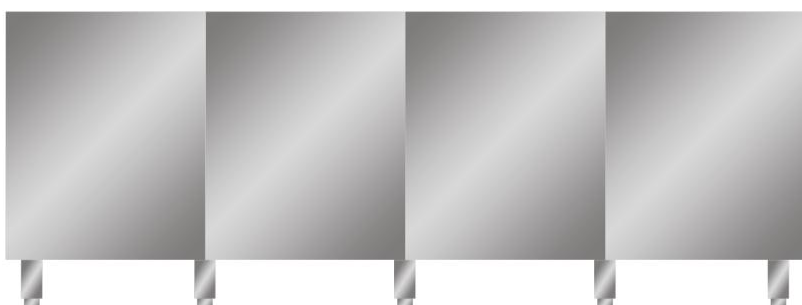

Dubbelfot för montage mellan två underskåp.

BROMONTAGE/UPPSTÄLLNING

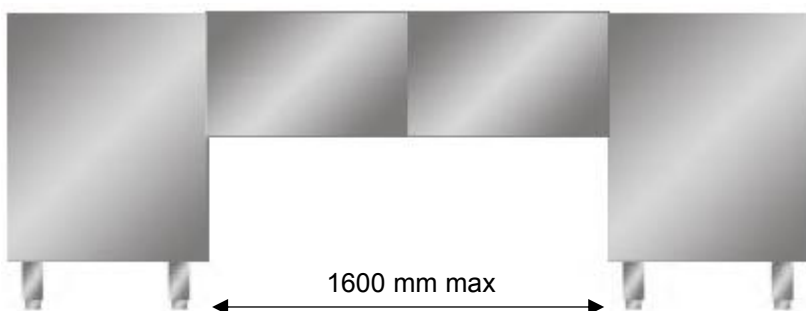


Hygienisk och platssparande, två enheter monteras mellan två underskåp. Max längd 1600 mm.

Förberedande montage på fabrik krävs för bromontage.

Tillbehör för bromontage

MODELL	BESKRIVNING
XTP-xx	2 stycken balkar för brosystem, längd 400-1600 mm

SOCKEL I ROSTFRITT STÅL

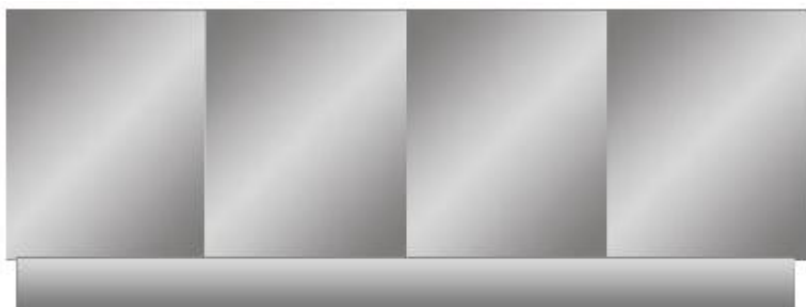

Estetisk lösning för att täcka fötterna på golenheter eller underskåp.

UPPSTÄLLNING PÅ KYLBÄNK




Kylbänk levereras med slät toppskiva.

Rostfri hel ram eller i sektioner till varje enhet.

Tillbehör för montage på kylbänk	
MODELL	BESKRIVNING
NXP70-xx	Rostfri ram h= 50 mm från 200 till 1200 mm
NXP70	Rostfri ram h= 50 mm för flera enheter intill varandra, offereras

RYGGUPPHÄNGT MONTAGE.

Möjligt till 70 Spisserie, även i kombination med 90 spisserie.

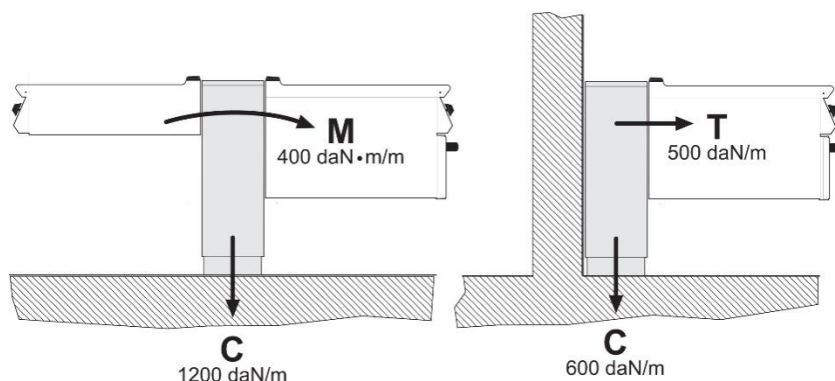

Hygienisk och estetisk lösning med upphängning i ryggen.

Enkel och snygg installation mot vägg, fristående eller rygg mot rygg.


Betongkonstruktionen måste vara utformad för att tåla angiven vikt, enligt $R'bK \geq 20 \div 25 \text{ N/mm}$

Tillbehör för ryggupphängning

Strukturdelar

MODELL	BESKRIVNING
NSB91F-xx	Pelare med 600 eller 800 mm front, ensidig
NSB92F-xx	Pelare med 600 eller 800 mm front, dubbelsidig
NSB9S-xx	Fäste, anslutning till 400, 600, 800 och 1200 mm enhet med ram och front
NSB9PL	Sidopanel

UPPSTÄLLNING PÅ HJUL

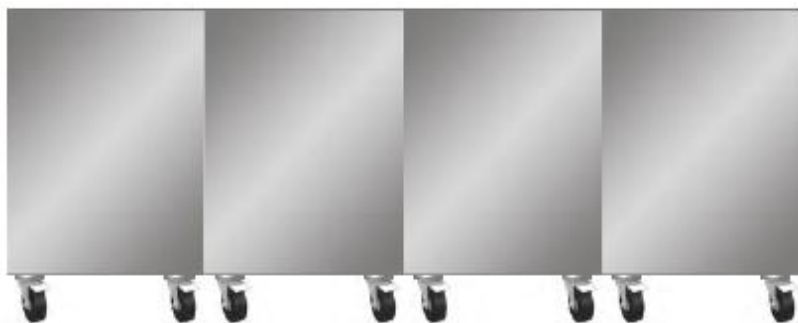

Hjul ersätter fötter och tillåter enkel förflyttning av enheter.


Passar för golvenheter och underskåp.

Anslutning baktill, förberedd på fabrik samt säkerhetskedja.

Tillbehör för uppställning på hjul

MODELL	BESKRIVNING
X-R	4 hjul, varav två svirvlande med broms, samt 2 fasta utan broms.
X-RI	Hjul som ovan tillverkade i rostfritt.


UPPSTÄLLNING PÅ BETONGSOCKEL

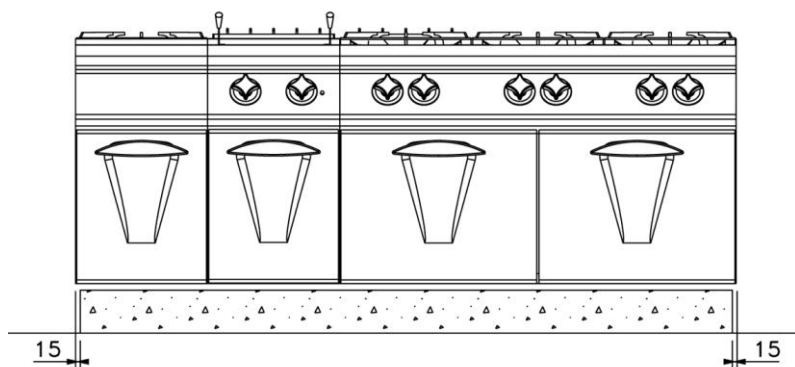


Medför enklare golvrengöring.
2 olika möjligheter, se nedan.

Möjlig på golvm modeller och
underskåp.

Rostfritt frontskydd för 50 mm höga
fötter, tillverkas och monteras på
plats.

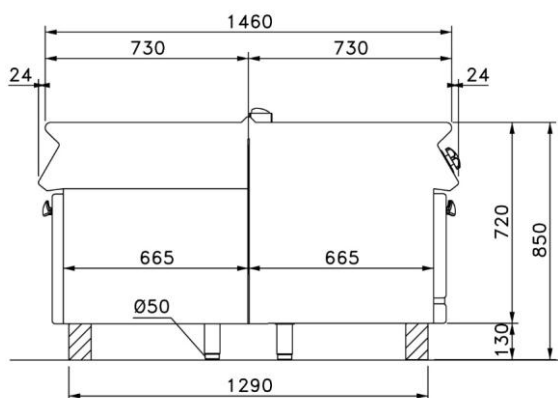

Uppställning på en främre
betongkant 130 mm,
standardfötter baktill.

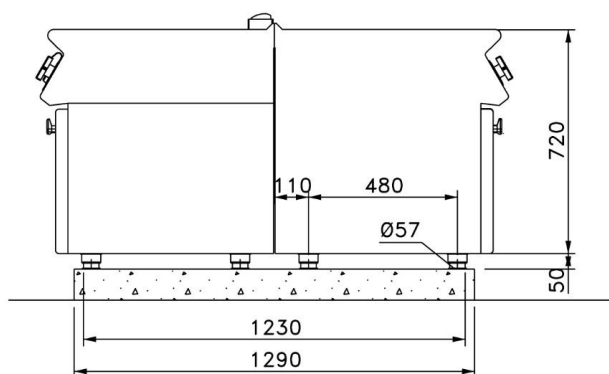

Uppställning på en betongplatta
80 mm, 50 mm justerbara fötter
krävs.

EXEMPEL PÅ MÖJLIGA TILLBEHÖR TILL UNDERSKÅP/FABRIKSMONTAGE

