


Mareno 90 Spisserie



ALLMÄNNA EGENSKAPER

Mareno 90 Spisserie är en komplett mångsidig spisserie. Mångsidigheten och olika valbara enheter kan bilda otaliga kombinationer för att passa alla behov.

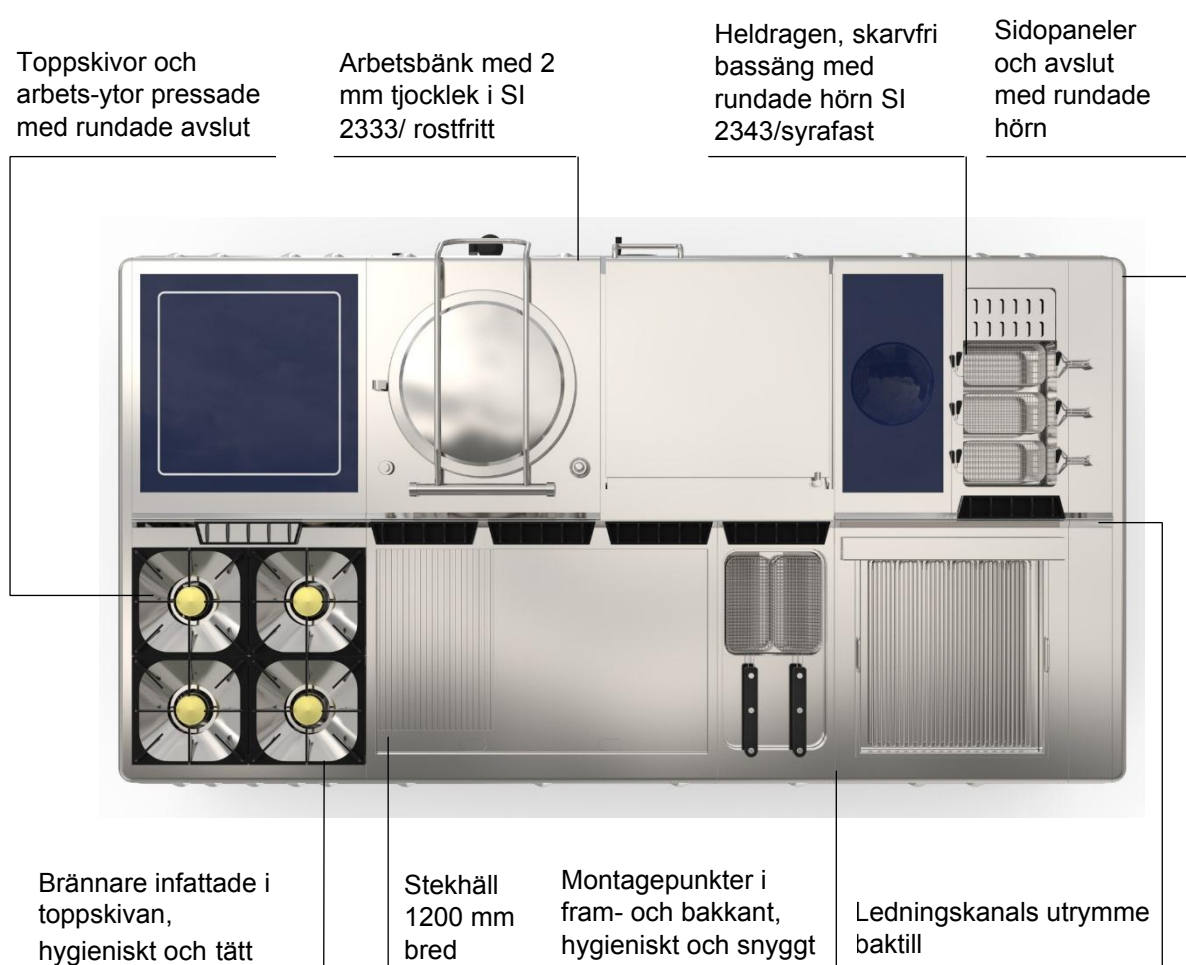

Enheterna **90 Spisserie** kan installeras rygg mot rygg också i kombination med **70 Spisserie**.

Lackerade enheter i
RAL färger

Enheter förberedda för
tappkran, finns för bank- eller
golvmodell

Sidopaneler, estetiskt
och hygieniskt
utformade



IPX4 vattenskyddade

Installation på kylbänk

Elektrisk grill med
förstärkta rostfria
element

Automatisk korglyft
till Pastakokeri

Induktions wok

Induktionsspis med variabla
kokzoner, flexibelt och
effektivt



Stekbord med element
ingjutna i aluminium för
jämnare och snabbare
uppvärmning

Kokgryta med indirekt
uppvärmning,
automatisk
vattenpåfyllnad i
manteln.

Hygienutförande,
dubbelmantlad, invändiga
rundade hörn, gejerställ i
pressad profil


På begäran

- hygien topp i ett stycke 2 eller 3 mm tjock
- isolerade, 2-skickts dörrar, självstängande
- lackering i valfri RAL med reptålig skyddslack i polyuretan/akryl

Tillbehör:


- avställningskant
- spisräcke
- sockelplåt
- överhylla, för de flesta enheter
- tappkran
- överhylla för salamander

UPPSTÄLLNING PÅ FÖTTER

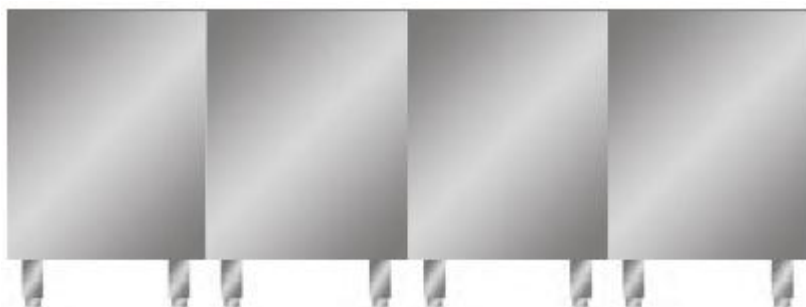


Standardlösning för uppställning av spiserie, justerbar i höjddled.

Fötter med fläns för fast montage, marint utförande.

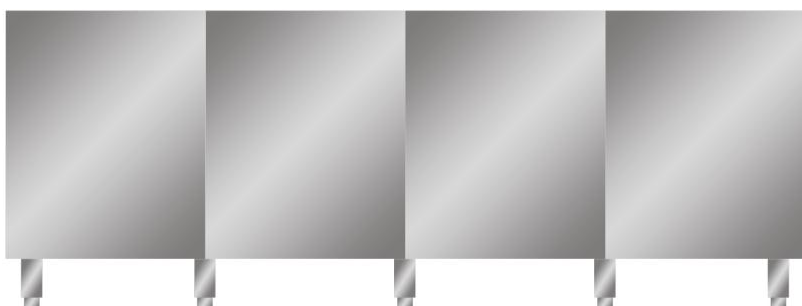

Dubbelfot för montage mellan två enheter.

BROMONTAGE/UPPSTÄLLNING

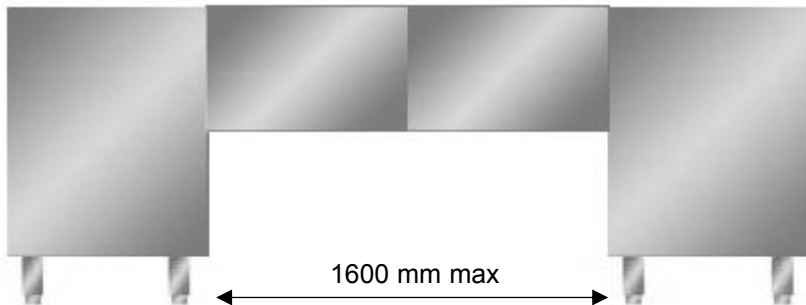


Hygienisk och platssparande, två enheter monteras mellan två underskåp. Max längd 1600 mm.

Förberedande montage på fabrik krävs för bromontage.

MODELL	BESKRIVNING
XTP-xx	2 stycken balkar för brosystem, längd 400-1600 mm

SOCKEL I ROSTFRITT STÅL

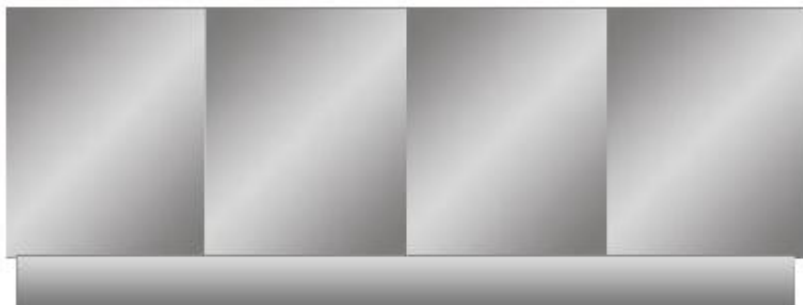

Estetisk lösning för att täcka
fötterna på golvenheter eller
underskåp.

UPPSTÄLLNING PÅ KYLBÄNK




Kylbänk levereras med slät
toppskiva.

Rostfri hel ram eller i sektioner till
varje enhet.

MODELI	BESKRIVNING
NXP90-xx	Rostfri ram h=50 mm från 200 till 1200 mm
NXP90	Rostfri ram h=50 mm för flera enheter intill varandra, offereras

RYGGUPPHÄNGT MONTAGE

möjligt till 90, även i kombination med 70 spisserie.

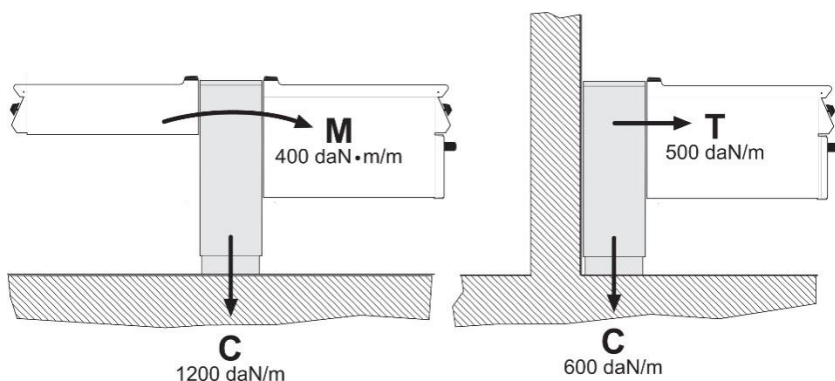

Hygienisk och estetisk lösning med upphängning i ryggen.


Enkel och snygg installation mot vägg, fristående eller rygg mot rygg.

Betongkonstruktionen måste vara utformad för att tåla angiven vikt, enligt $R'bK \geq 20+25$

N/mm MODELL BESKRIVNING

NSB91F-xx	Pelare med 600 eller 800 mm front, ensidig
NSB92F-xx	Pelare med 600 eller 800 mm front, dubbelsidig
NSB9S-xx	Fäste, anslutning till 400, 600, 800 och 1200 mm enhet med ram och front
NSB9PL	Sidopanel

UPPSTÄLLNING PÅ HJUL

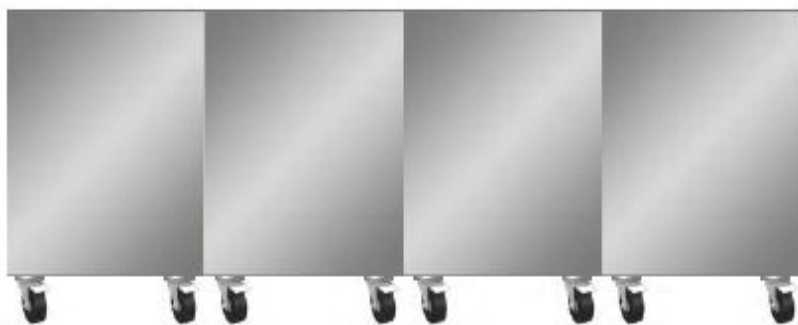


Hjul som ersätter fötter, gör att enheterna enkelt kan flyttas eller dras fram.

Anslutning baktill, förberedd på fabrik samt säkerhetskedja.

MODELL	BESKRIVNING
X-R	4 hjul, varav två svirvlande med broms samt 2 fasta utan broms
X-RI	Hjul som ovan tillverkade i rostritt


UPPSTÄLLNING PÅ BETONGSOCKEL

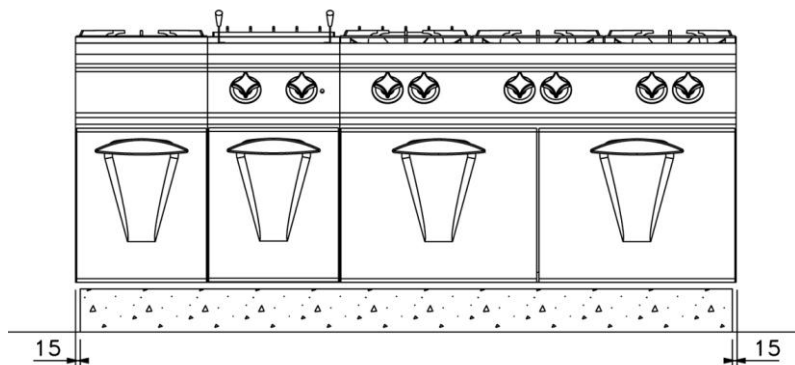


Medför enklare golvrengöring.
2 olika möjligheter se nedan.

Möjlig på golvmodeller och
underskåp.

Rostfritt frontskydd för 50 mm höga
fötter, tillverkas och monteras på
plats.

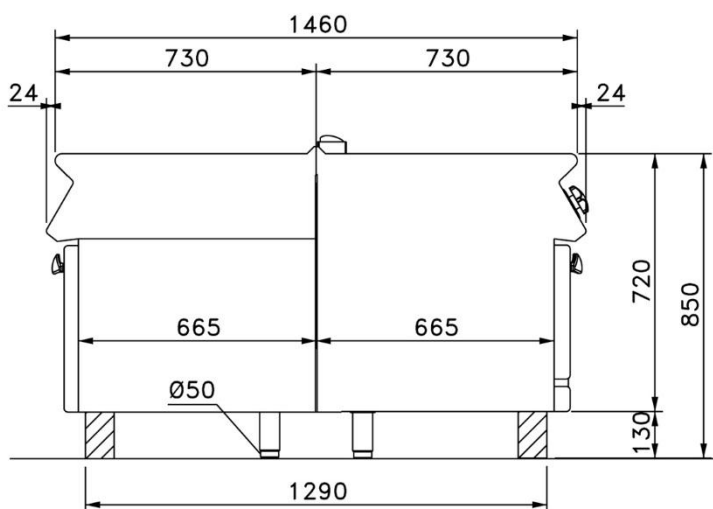

Uppställning på främre
betongkant 130 mm,
standardfötter baktill.

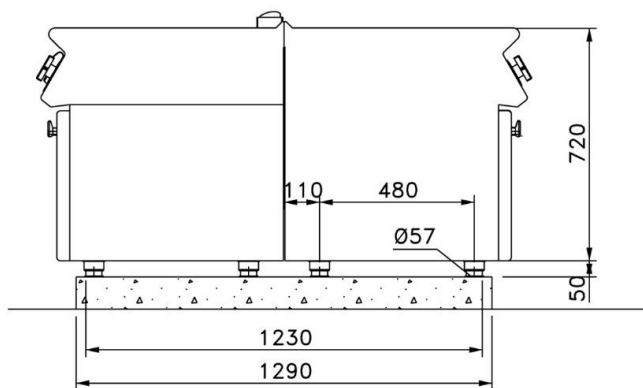

Uppställning på en betongplatta,
80 mm, 50 mm justerbara fötter
krävs.

EXEMPEL PÅ MÖJLIGA TILLBEHÖR TILL UNDERSKÅP/FABRIKSMONTAGE

