



Blast Chiller "genomgående" för gejdervagnar

C 401

ALLMÄNNA DATA

- kapacitet 2 vagnar 20 x GN 1/1
- genomgående modell med två dörrar "pass through"
- snabbkylning och snabbfrysningfunktion Hard/Soft från 90°C
- pre cooling
- kärntemperaturgivare för mätning av snabbkylningstemperatur (från +70 till +3°C) och snabbfrysningstemperatur (från +70 till -18°C)
- uppvärmd kärntemperaturgivare som standard i snabbfrysar
- HACCP-alarm
- utvändiga sidopaneler, ovansida och dörr av rostfritt stål AISI 304 18/10
- isolering av expanderad HCFC-fri polyuretan, tjocklek 80 mm
- värmelement mot kondensbildning i dörrkarmen
- horisontellt, ergonomiskt handtag med invändigt säkerhetslås
- stor lättläst panel (synbar i 140° vinkel) multicolor
- solid konstruktion
- klimatklass T (omgivningstemperatur +43°C)
- uppfyller alla krav för CE-märkning
- tillverkad i enlighet med HACCP-föreskrifterna
- förberedd för anslutning till steriliseringsutrustning (Steryl)

INVÄNDIGT

- invändig belysning
- invändigt helt i rostfritt stål AISI 304 18/10
- invändiga stötdämpare som skyddar mot skador från vagnar
- halkfria golv, formpressat och läcksäkert med rundade kanter som underlättar rengöring
- avlopp för tövatten

KYLENHET


- extern kylvanhet
- indirekt luftflöde över produkten
- extern kondenseringsenhet och möjlighet att montera väderskydd
- förångare (evaporator) i koppar för maximal kyleffekt med aluminiumflansar som är rostskyddade med giffri färg
- köldmedium R404A
- kondensvattenavlopp leds ut via bottenplattan (golvet) fram, bak eller på sidan

STYRNING, ÖVERVAKNING OCH SÄKERHETSANORDNINGAR

- elektronisk manöverpanel med display som kontinuerligt visar enhetens status
- kompressorn skyddad genom överbelastningsskydd med automatisk återställning
- dörrströmbrytare
- Kan memorera upp till 99 program, lagra HACCP alarm och kontrollera kärntemperaturnål med fyra mätpunkter

VERSIONER / EXTRA TILLBEHÖR

- vätskeyld kylvanhet
- steryl (underlättar rengöring och hindrar bakterietillväxt)
- kärntempersensorn med fyra mätpunkter
- rummet kan levereras omonterat
- höger/vänsterhängd dörr
- köldskyddad kylvanhet -15/-25°C
- oisolerat 2 mm golv (endast modell R i kombination med värmegolv)
- USB för datalagring

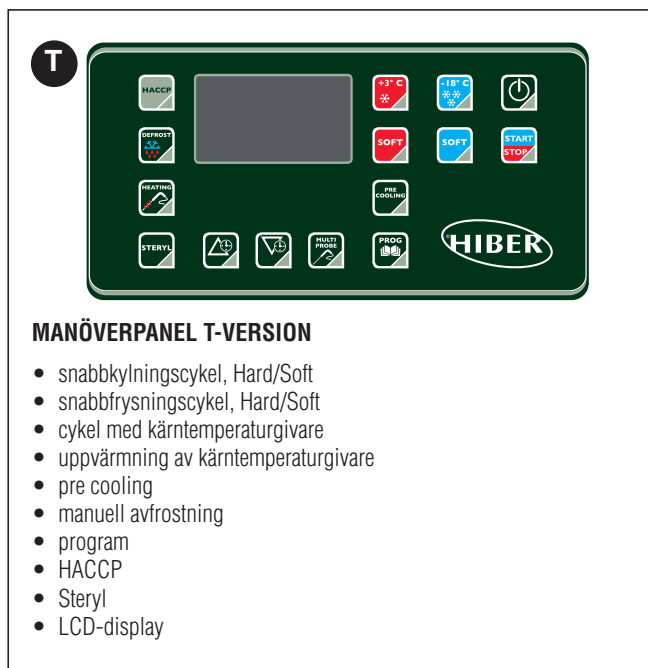

MANÖVERPANEL T-VERSION

- snabbkylningscykel, Hard/Soft
- snabbfrysningcykel, Hard/Soft
- cykel med kärntemperaturgivare
- uppvärmning av kärntemperaturgivare
- pre cooling
- manuell avfrostning
- program
- HACCP
- Steryl
- LCD-display



Blast Chiller "genomgående" för gejdervagn

C 401




Modell		RCR C 401 T	RCM C 401 T
Utvändiga mått B x D x H	mm	1200x2090x2230	1200x2090x2230
Djup med 90° dörr	mm	3560	3560
Dörröppning Höjd	mm	1920	1920
Invändigt Djup	mm	1720	1720
Invändig Bredd	mm	670	670
Tjocklek	mm	80	80
Klimatklass		T	T
Kylningscykel	°C	+90 → +3	+90 → +3
Frysningcykel	°C	-	+90 → -18
Kylningskapacitet (**)	90'	kg	140-180
Frysningkapacitet (***)	240'	kg	-
Anslutning	V/~ /Hz	230/1/50	230/1/50
Anslutningseffekt	W	2 x 500	2 x 500
Max. upptagen ström	A	2 x 3,2	2 x 3,2
Lämplig för vagnar med brickor	antal	2 vagnar GN 1/1	2 vagnar GN 1/1
Förpackningsmått B x D x H	mm	2 x (2330 x 2190 x 1350)	2 x (2330 x 2190 x 1350)
Volym	m ³	2 x 4,18	2 x 4,18
Vikt brutto/netto	kg	2 x 320/400	2 x 320/400
Separat levererad (av Hiber) Kylenhet			
Märkeffekt	HP	7,5	10
Köldmedium	gas	R404A	R404A
Kyleffekt (*)	W	15730	12100
Anslutning	V/~ /Hz	400/3/50	400/3/50
Anslutningseffekt	W	7630	8470
Max. upptagen ström	A	17	21
Vikt	kg	141	194
Dimensioner	mm	1350x950x785	1350x950x785
Rekommenderat max avstånd mellan kyleenhet och skåp	m	20	20
Kablar mellan skåp och kyleenhet	antal x mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
Vätskeledning	Ø mm	16	18
Gasledning	Ø mm	35	42
Vätskekyld kondensator			
Anslutning vatten	Ø "	utg.1 → ½ing. H ₂ O	utg.1 → ½ing. H ₂ O
Max. vattenkonsumtion	l/min	22,6	19,9
Rör utgående vatten	Ø mm	32	32

** kapacitet beroende på livsmedel, 90 minuter från +70 °C

*** 240 minuter från +70 °C

* för mod. __ R__ förångn.temp. -10°C kond. temp. +45°C

* för mod. __ M__ förångn.temp. -25°C kond. temp. +45°C

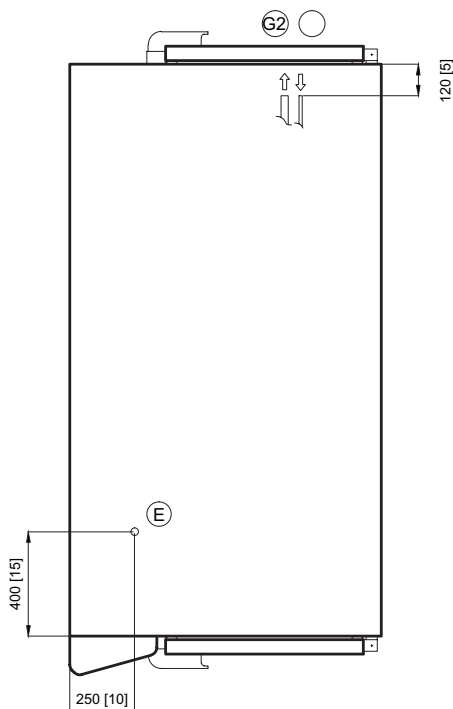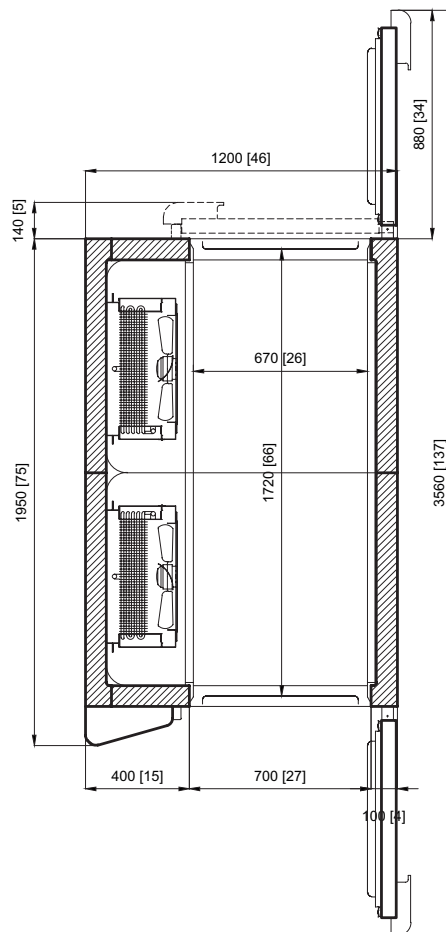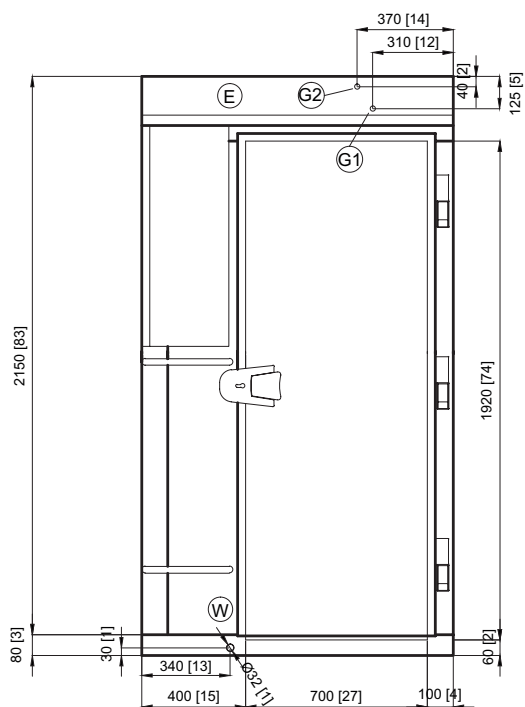

- E** Elektrisk anslutning
- W** Avloppsanslutning
- G1** Köldmedieingång Ø 12
- G2** Köldmedieutgång Ø 28

Djupmått exkl. ramp för vagnar. Rampen bygger 845 mm.