

ALLMÄNNA DATA

- kapacitet 8 x GN 1/1 eller EN (600 x 400 mm)
- snabbkylning och snabbfrysningssfunktion Hard/Soft
- pre cooling
- kärntemperaturgivare för mätning av snabbkylningstemperatur (från +70 till +3°C) och snabbfrysningstemperatur (från +70 till -18°C)
- uppvärmd kärntemperaturgivare som standard i snabbfrysar
- HACCP-alarm (T-modell)
- utvändiga sidopaneler, ovansida och dörr av rostfritt stål AISI 304 18/10
- isolering av expanderad HCFC-fri polyuretan, tjocklek 60 mm
- magnetisk packning (utbytbar) runt dörren och stort greppvänligt dörrhandtag
- värmeelement mot kondensbildning i dörrkarmen
- självstängande dörr med låsning i öppet läge
- stor lättläst panel (synbar i 140° vinkel) multicolor
- solid konstruktion
- klimatklass T (omgivningstemperatur +43°C)
- uppfyller alla krav för CE-märkning
- tillverkad i enlighet med HACCP-föreskrifterna
- rostfria ställbara fötter Ø2" höjd 150-180 mm

INVÄNDIGT

- gejderhållare av rostfritt stål för hyllor, uttagbara utan verktyg för enkel rengöring
- gejderavstånd 65 mm
- invändigt helt i rostfritt stål AISI 304 18/10
- läcksäker invändig botten med rundade kanter som underlättar rengöring
- avlopp för städvattnet
- kondensvattnet förångas genom kompressorn på ett energisnålt sätt

KYLENHET

- indirekt luftflöde över produkten
- förångare (evaporator) i koppar för maximal kyleffekt med aluminiumflänsar, rostskyddade med giftfri färg
- köldmedium R404A
- kondensor i koppar med aluminiumflänsar med hög termisk effektivitet
- avfrostningen sker manuellt genom ett cirkulerande luftflöde

STYRNING, ÖVERVAKNING OCH SÄKERHETSANORDNINGAR

- elektronisk manöverpanel med display som kontinuerligt visar enhetens status
- kompressorn skyddad av termorelä
- dörrströmbrytare
- T-modellen kan memorera upp till 99 program, lagra HACCP alarm, kärntemperaturnål med fyra mätpunkter

TILLBEHÖR

- extern kylenhet
- vätskelyd enhet
- steryl (underlättar rengöring och hindrar bakterietillväxt)
- hjulsats
- vänsterhängd dörr
- tillägg för uppgradering till T-modell
- USB för datalagring (T-modell)




S



MANÖVERPANEL S-VERSION

- snabbkylningscykel, Hard/Soft
- snabbfrysningsscykel, Hard/Soft
- cykel med kärntemperaturgivare
- uppvärmning av kärntemperaturgivare
- pre cooling
- manuell avfrostning
- LCD-display

T

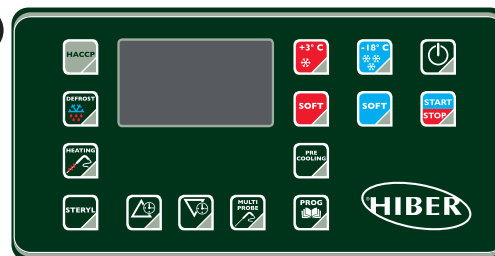

MANÖVERPANEL T-VERSION




- snabbkylningscykel, Hard/Soft
- snabbfrysningsscykel, Hard/Soft
- cykel med kärntemperaturgivare
- uppvärmning av kärntemperaturgivare
- pre cooling
- manuell avfrostning
- program
- HACCP
- Steryl
- LCD-display



Blast chiller med gejderställ

081

Modell			RCR 081	RCM 081
Styrningstyp			S / T	S / T
Utvändiga mått B x D x H	mm		790 x 800 x 1320	790 x 800 x 1320
Dörröppning Bredd	mm		670	670
Dörröppning Höjd	mm		630	630
Invändigt Djup	mm		460	460
Tjocklek	mm		60	60
Klimatklass			T	T
Snabbkylningscykel	°C		+90 → +3	+90 → +3
Snabbfrysningscykel	°C		-	+90 → -18
Snabbkylningskapacitet (**)	90'	kg	25-36	25-36
Snabbfrysningskapacitet (***)	240'	kg	-	16
Köldmedium	gas		R404A	R404A
Kyleffekt (*)	W		1720	1300
Anslutning	V/~ / Hz		230/1/50	230/1/50
Anslutningseffekt	W		1500	2000
Kompressor	HP		1 1/2	1 1/2
Max. upptagen ström	A		6,5	9,2
Anslutningseffekt utan kylvhet	W		150	170
Gejderhållare	antal		8 x GN 1/1	8 x GN 1/1
Gejderavstånd	mm		65	65
Vikt netto	kg		118	126
Ljudnivå	dB(A)		< 70	< 70
Separat levererad (av Hiber) kylvhet				
Vätskeledning	Ø mm		6	6
Gasledning	Ø mm		8	8
Rekommenderat max. avstånd mellan kylvhet och skåp	m		15	15
Kyleffekt (*)	W		1720	1300
Kablar mellan skåp och kylvhet	antal x Ø mm ²		Se bruksanvisning	Se bruksanvisning
Vätskekyld kondensor				
Anslutning vatten	Ø "		utg. ¾ → ½ing. H ₂ O	utg. ¾ → ½ing. H ₂ O
Max. vattenkonsumtion	l/min		2,3	2,4
Rör utgående vatten	Ø "		1	1

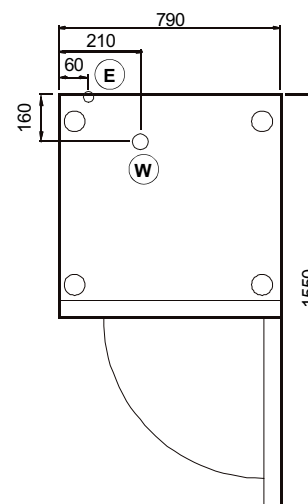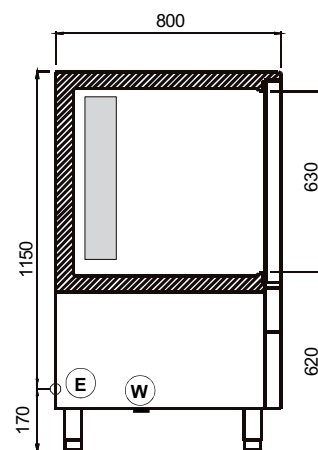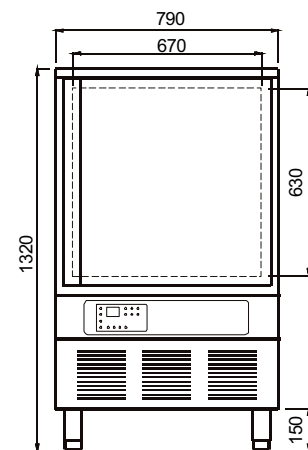

** kapacitet beroende på livsmedel, 90 minuter från +70 °C

*** 240 minuter från +70 °C

* för mod. __ R __ förågn.temp. -10°C kond. temp. +45°C

* för mod. __ M __ förågn.temp. -25°C kond. temp. +45°C

(E) Elektrisk anslutning
(W) Avloppsanslutning