

Salamander

Salamander SE

Salamander SE har steglöst höj- och sänkbar överdel med element och öppna sidor. Effekten regleras steglöst med simmerstat i två oberoende zoner. Elementet kan fällas ner ur överdelen vilket förenklar rengöring. Enheten har utdragbar rostfri spillåda med förkromat galler. Levereras med 1,2 m anslutningskabel.

Praktisk

Salamandern är ett mycket praktiskt tillbehör som kan användas för såväl tillagning och gratinering som varmhållning. Spillådan har säkerhetsspärr som förhindrar att den dras ut för långt. Lämpliga för både det lilla och det stora restaurangköket.

Lång livslängd

Salamandern är tillverkad med chassi och spillåda i rostfritt stål, samt förstärkta element i Incoloy, vilket borgar för lång livslängd.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på bänk och är utrustad med kraftiga gummifötter, men kan även monteras på vägg med rostfria väggfästen (tillbehör).

Tillbehör: Väggfäste


Mått och konfiguration:

| Modell | Mått BxDxH | Effekt | Säkring | Galler | Vikt (bto) | Artikelnr. |
|--------|----------------|--------|---------|----------|------------|------------|
| SE40 | 400x450x500 mm | 2 kW | 10A | GN 1/2 | 40 | 1354.1341 |
| SE60 | 600x450x500 mm | 4 kW | 10A | GN 1/1 | 55 | 1354.1361 |
| SE80 | 800x450x500 mm | 6 kW | 10A | GN 1-1/2 | 73 | 1354.1381 |



Salamander

Installationsritning

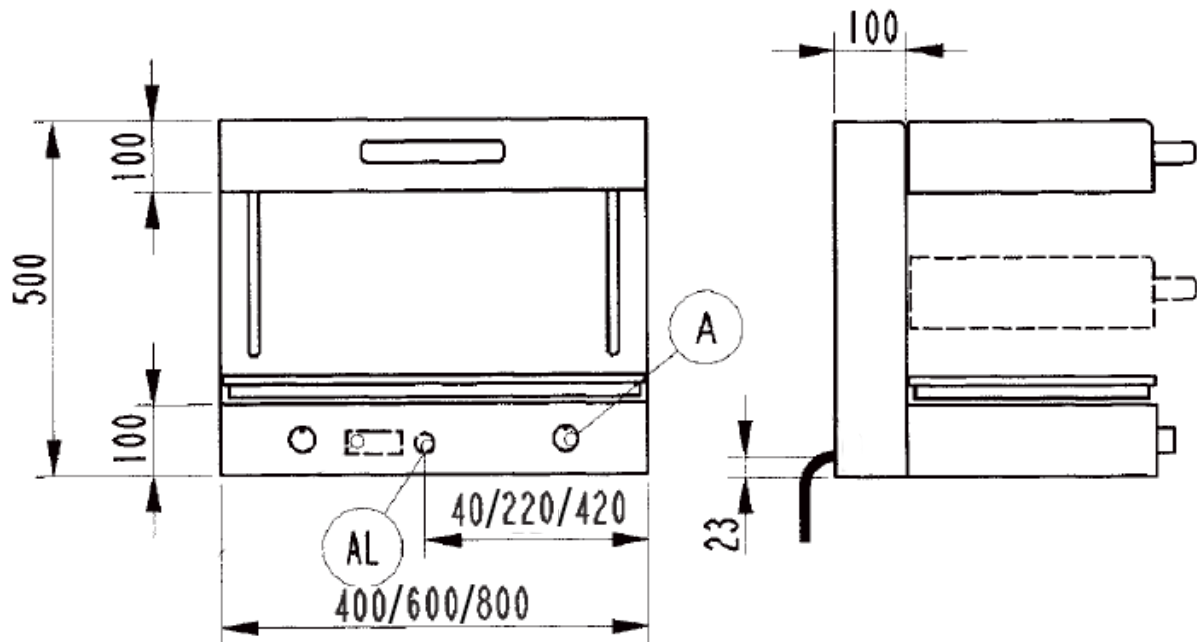

Symbolförklaring för installationsritning

AL - Elanslutning
A - Strömbrytare

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB

Salamander Quick QSE/QSET

Salamander Quick QSE/QSET har steglöst höj- och sänkbar överdel med element och öppna sidor. Enheten har specialelement som ger mycket snabb uppvärmning. Kan även levereras med en autostart-funktion, som aktiverar uppvärmningen när en tallrik placeras på gallret. Tillagningstiden styrs med digital timer. Salamandern har två oberoende zoner. Enheten har utdragbar rostfri spillåda med förkromat galler. Levereras med 1,2 m anslutningskabel.

Praktisk

Salamandern är ett mycket praktiskt tillbehör som kan användas för såväl tillagning och gratinering som varmhållning. Uppstartstiden på 20 sekunder innebär att salamandern kan stå avstängd då den inte används, vilket ger förbättrad arbetsmiljö och kraftigt minskad energiförbrukning. Spillådan har säkerhetsspärr som förhindrar att den dras ut för långt. Lämpliga för både det lilla och det stora restaurangköket.

Lång livslängd

Salamandern är tillverkad med chassi och spillåda i rostfritt stål, samt element i wolfram, vilket borgar för lång livslängd. Elementet är dolt bakom en glaskeramikskiva, vilket gör rengöring mycket enkel.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på bänk och är utrustad med kraftiga gummifötter, men kan även monteras på vägg med rostfria väggfästen (tillbehör).

Tillbehör: Väggfäste


Mått och konfiguration:

| Modell | Mått BxDxH | Effekt | Säkring | Galler | Vikt (bto) | Artikelnr. | |
|--------|----------------|--------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| QSE40 | 400x450x500 mm | 2 kW | 10 A | GN 1/2 | 45 | 1354.1342 | |
| QSE60 | 600x450x500 mm | 4 kW | 10 A | GN 1/1 | 60 | 1354.1362 | |
| QSET40 | 400x450x500 mm | 2 kW | 10 A | GN 1/2 | 45 | 1354.1343 | Autostart |
| QSET60 | 600x450x500 mm | 4 kW | 10 A | GN 1/1 | 60 | 1354.1363 | |



Salamander

Installationsritning

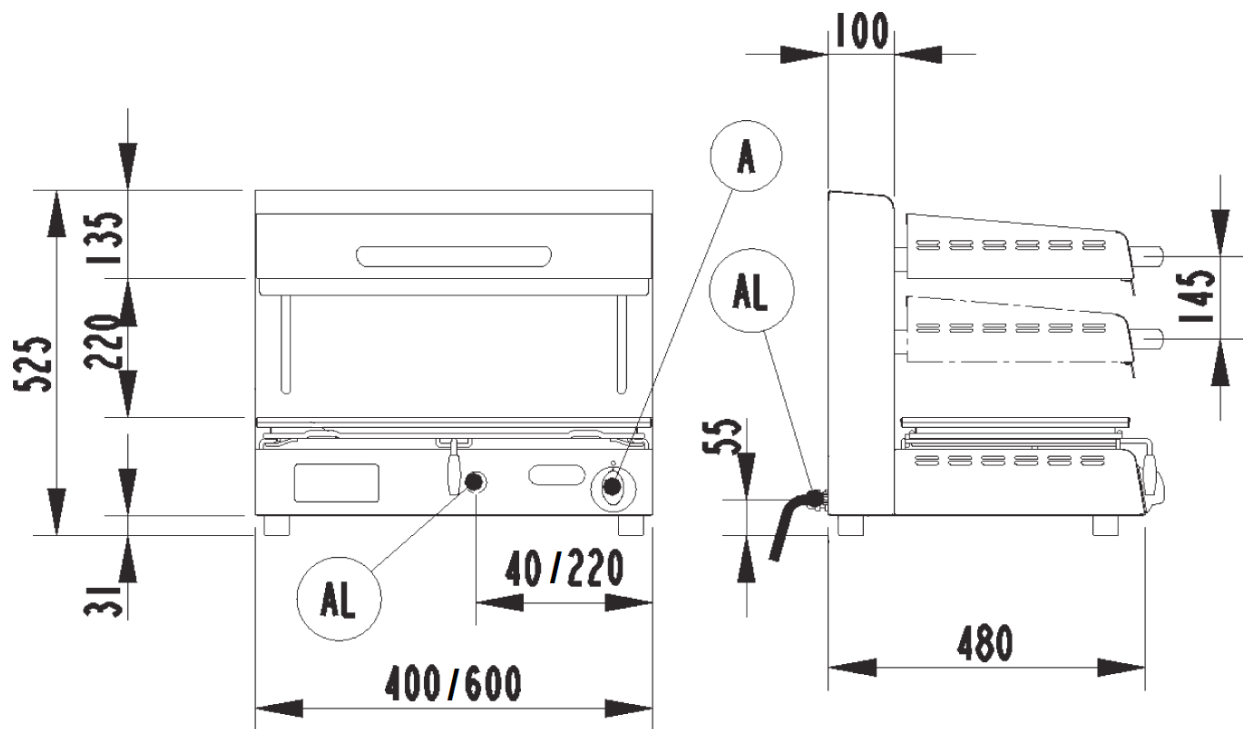

Symbolförklaring för installationsritning

AL - Elanslutning
A - Strömbrytare

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB