



WERY 600 Grillserie

Fritöser gas



WERY

Fritös gas FQG64

Wery fritös FQG64 har en bassäng om 8 liter. Bassängen värms av en gasbrännare på 7 kW, som är utrustad med flamvakt och piezotändare. Temperaturen regleras med termostat mellan 50-180°C. Bassängen är pressad i ett stycke rostfritt stål och har rundade hörn för att förenkla rengöring. Levereras med helkorg och lock.

Effektiv

Wery fritös gas FQG64 är lämplig där anslutning till el inte är möjlig. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Enheten har avtappningskran i fronten för att underlätta avtappning och filtrering.

Lång livslängd

Wery fritös gas är tillverkad med djuppressad rostfri bassäng, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Fritöser bör aldrig placeras intill pastakokeri, vattenbad eller annan vattenkälla. Enheten har skorsten placerad på fritösens rygg.

Tillbehör: hopkopplingslist, oljeuppsamlingskärl med filter, halvkorg, frityroljemätare.


Tekniska specifikationer

Effekt: 7 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE-kategori: II2H3B/P
Anslutning V/A:
Dimension BxDxH: 400x650x295 mm
Vikt bto/nto: 26/25 kg
Art. Nr: 1244.0004



WERY 600 Grillserie

Installationsritning FQG64

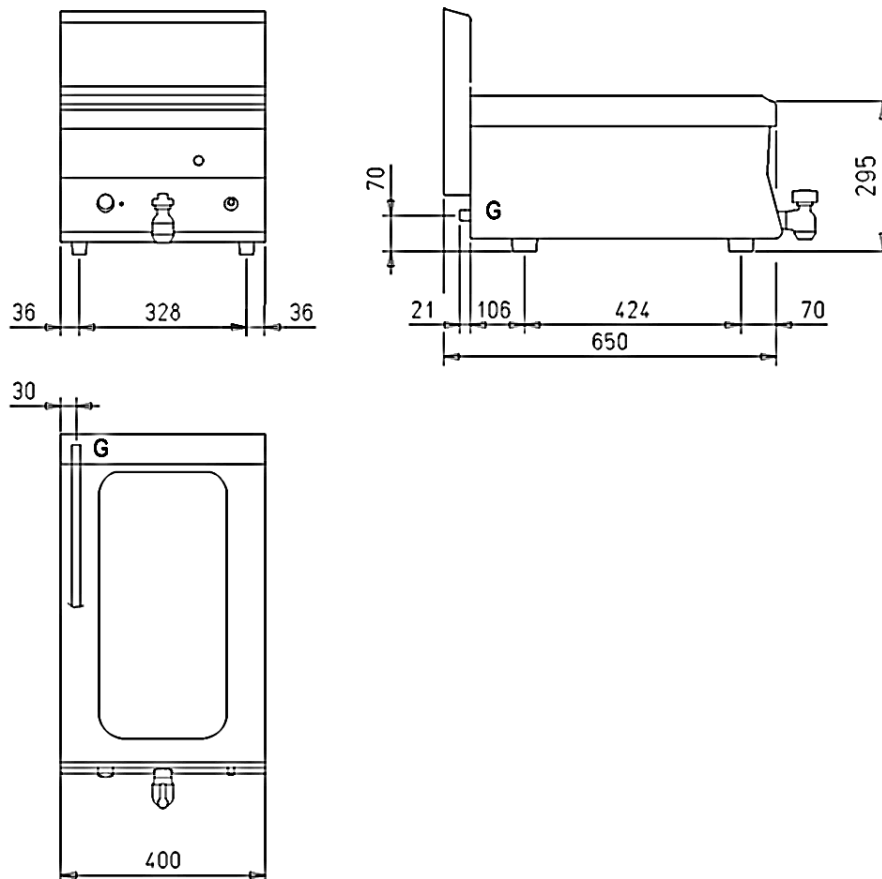

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV = Kallvattenanslutning
VV = Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



WERY

Fritös gas FQG66

Wery fritös FQG66 har två bassänger om 8 liter. Vardera bassäng värms av en gasbrännare på 7 kW, som är utrustad med flamvakt och piezotändare. Temperaturen regleras med termostat mellan 50-200°C. Bassängen är pressad i ett stycke rostfritt stål och har rundade hörn för att förenkla rengöring. Levereras med helkorgar och lock.

Effektiv

Wery fritös gas FQG66 är lämplig där anslutning till el inte är möjlig. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Enheten har avtappningskran i fronten för att underlätta avtappning och filtrering.

Lång livslängd

Wery fritös gas är tillverkad med djuppressade rostfria bassänger, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Fritöser bör aldrig placeras intill pastakokeri, vattenbad eller annan vattenkälla. Enheten har skorsten placerad på fritösens rygg.

Tillbehör: hopkopplingslist, oljeuppsamlingskäril med filter, halvkorg, frityroljemätare.

Tekniska specifikationer


Effekt: 14 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE-kategori: II2H3B/P
Anslutning VA:
Dimension BxDxH: 600x650x295 mm
Vikt bto/nto: 44/43 kg

Art. Nr: 1244.0006



WERY 600 Grillserie

Installationsritning FQG66

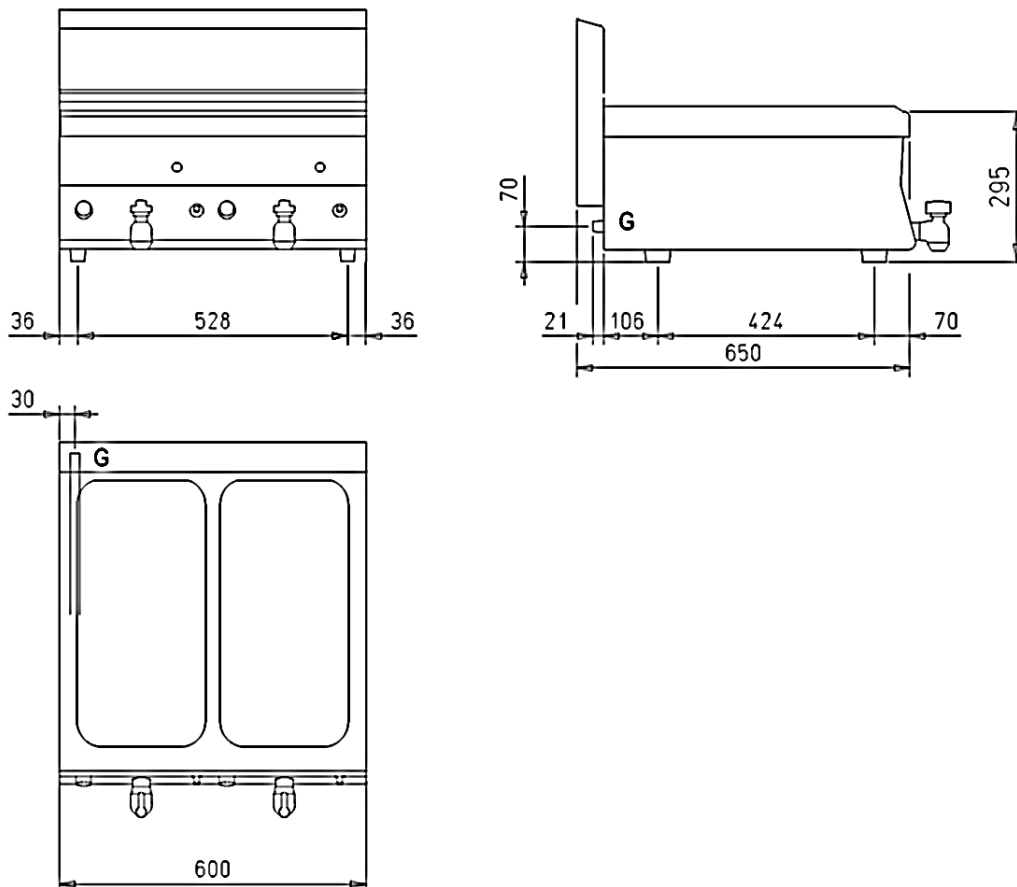

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV = Kallvattenanslutning
VV = Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB