



WERY 600 Grillserie
Stekhällar gas



WERY

Stekhäll gas FTG64



Wery stekhäll FTG64 har en zon med 5 kW effekt, utrustad med flamvakt och piezotändare. Levereras som standard med slät stekyta, men finns även tillgänglig med räfflad stekyta. Enheten har fast, högt stänkskydd och 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 120-280°C.

Effektiv

Wery stekhäll FTG64 har aktiv stekyta på 39x55 cm. Uppvärmning till arbetstemperatur (180°C) tar mindre än tio minuter. På stekhällen får 6 st hamburgare (150 gr) plats samtidigt och 66 st djupfrysta hamburgare (150 gr) kan tillagas per timma. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för gatukök.

Lång livslängd

Wery stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för stadsgas, naturgas samt gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.


Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Stekhällen är utrustad med skorsten placerad på apparatens rygg.

Tillbehör: hopkopplingslist

Tekniska specifikationer


Effekt: 5 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE-godkänd för: III1ab2H3B/P
Anslutning VA:
Dimension BxDxH: 400x650x295 mm
Vikt bto/nto: --/43 kg

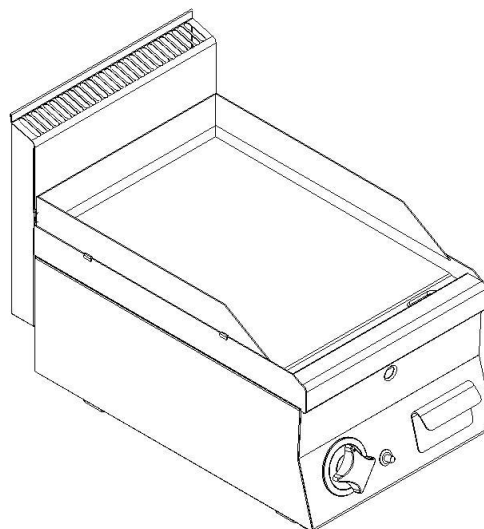

Bilden visar enhet utan fast stänkskydd.

WERY 600 Grillserie

Installationsritning FTG64

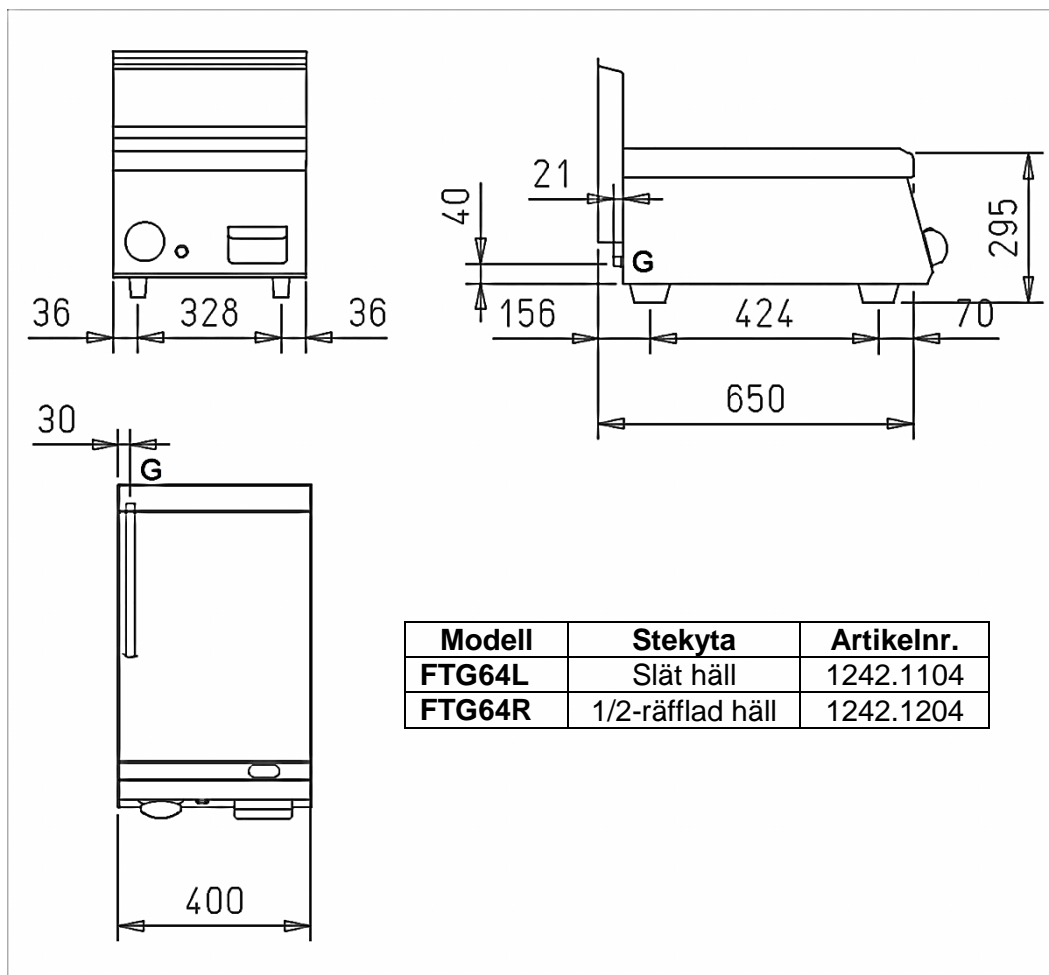

Modell	Stekyta	Artikelnr.
FTG64L	Slät häll	1242.1104
FTG64R	1/2-räfflad häll	1242.1204

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV= Kallvattenanslutning
VV= Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



WERY

Stekhäll gas FTG66



Wery stekhäll FTG66 har två zoner med 5 kW effekt, utrustade med flamvakt och piezotändare. Levereras som standard med slät stekyta, men finns även tillgänglig med räfflad stekyta. Enheten har fast, högt stänkskydd och 2,5 liters uppsamlingskär för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 120-280°C.

Effektiv

Wery stekhäll FTG66 har aktiv stekyta på 59 x 55 cm. Uppvärmning till arbetstemperatur (180°C) tar mindre än tio minuter. På stekhällen får 12 st hamburgare (150 gr) plats samtidigt och 132 st djupfrysta hamburgare (150 gr) kan tillagas per timma. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för gatukök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Wery stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för stadsgas, naturgas samt gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.


Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Enheten är utrustad med skorsten placerad på apparatens rygg.

Tillbehör: hopkopplingslist

Tekniska specifikationer


Effekt: 10 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE-kategori: III1ab2H3B/P
Anslutning V/A:
Dimension BxDxH: 600x650x295 mm
Vikt bto/nto: --/56 kg

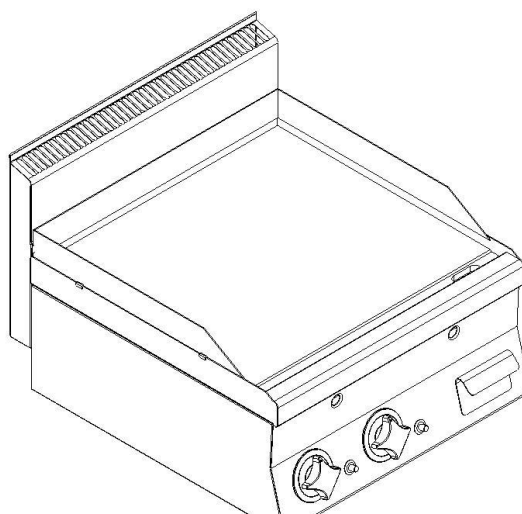

Bilden visar enhet utan fast stänkskydd.

WERY 600 Grillserie

Installationsritning FTG66

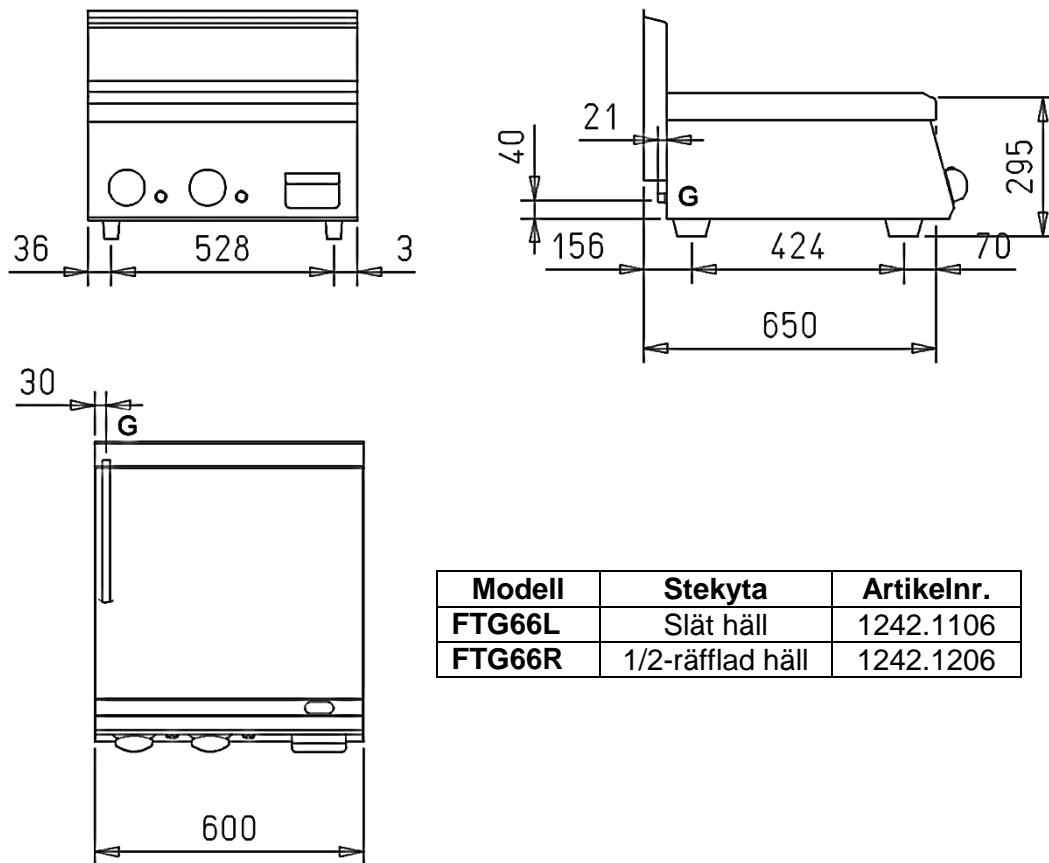

Modell	Stekyta	Artikelnr.
FTG66L	Slät häll	1242.1106
FTG66R	1/2-räfflad häll	1242.1206

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV = Kallvattenanslutning
VV = Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



WERY

Stekhäll gas FTG68



Wery stekhäll FTG68 har två zoner med 6,25 kW effekt, utrustade med flamvakt och piezotändare. Levereras som standard med slät stekyta, men finns även tillgänglig med räfflad stekyta. Enheten har fast, högt stänkskydd och 2,5 liters uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 120-280°C.

Effektiv

Wery stekhäll FTG68 har aktiv stekyta på 79 x 55 cm. Uppvärmning till arbetstemperatur (180°C) tar mindre än tio minuter. På stekhällen får 15 st hamburgare (150 gr) plats samtidigt och 165 st djupfrysta hamburgare (150 gr) kan tillagas per timma. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för större gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery stekhäll har stekyta i stål, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för stadsgas, naturgas samt gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.


Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Enheten är utrustad med skorsten placerad på apparatens rygg.

Tillbehör: hopkopplingslist

Tekniska specifikationer


Effekt: 12,5 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE- kategori: III1ab2H3B/P
Anslutning V/A:
Dimension BxDxH: 800x650x295 mm
Vikt bto/nto: --/78 kg

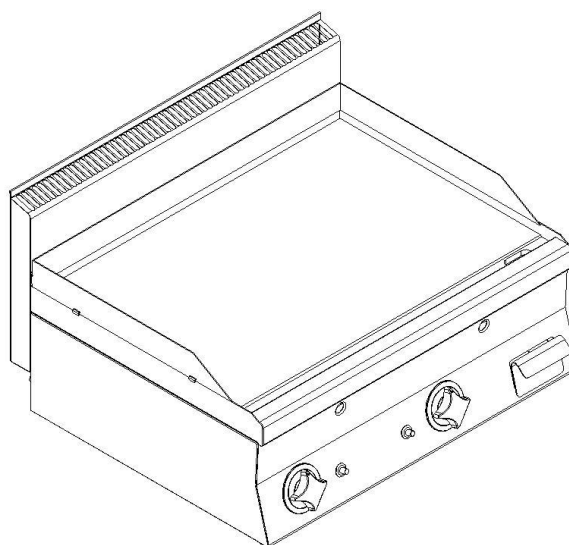

Bilden visar enhet utan fast stänkskydd.

WERY 600 Grillserie

Installationsritning FTG68

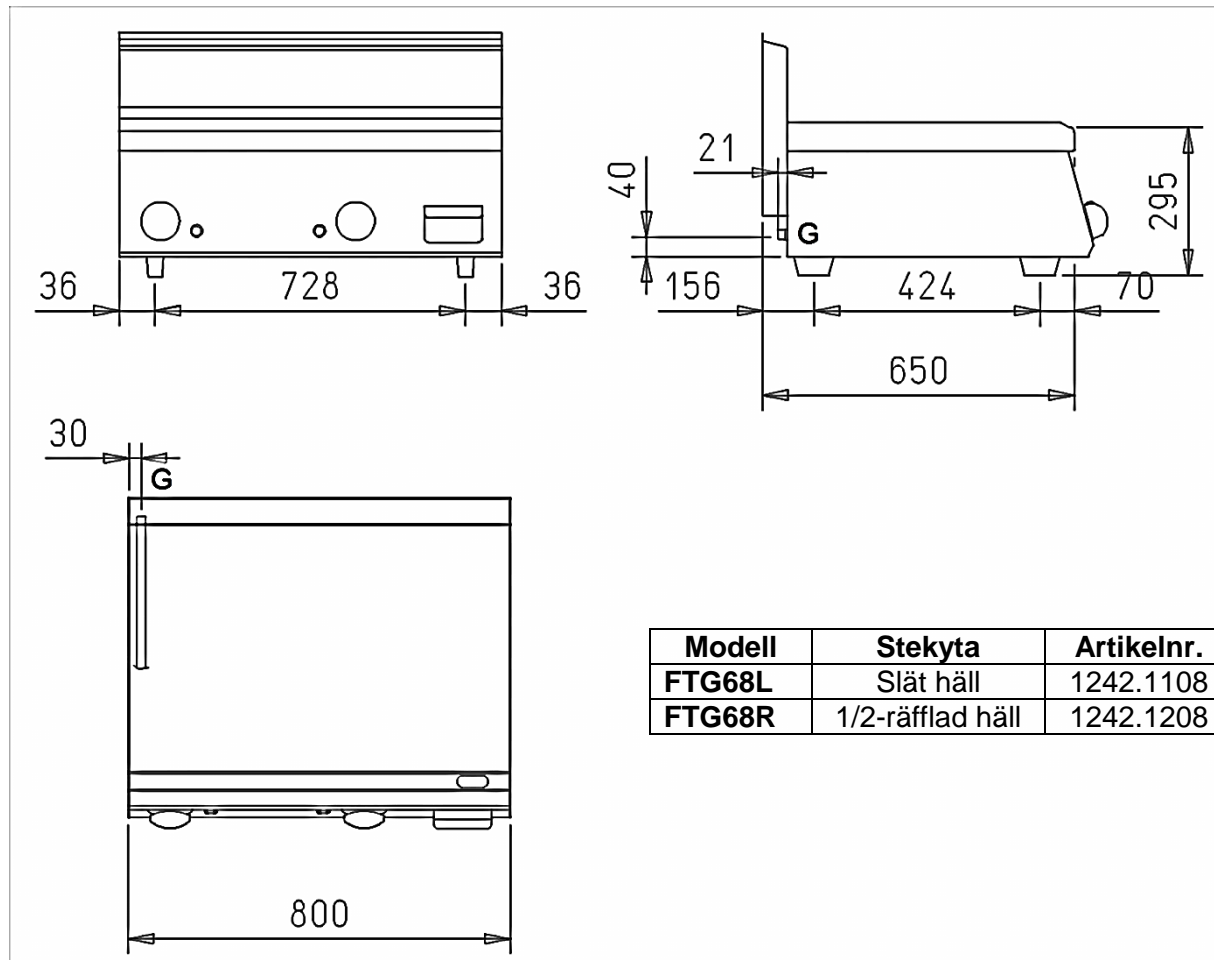

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV = Kallvattenanslutning
VV = Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB