



WERY

Grillkylbänk MKE

Wery grillkylbänk MKE passar alla enheter i Wery grillserie och har lådor med GN 1/1-kantiner och cirkulationsfläkt för jämn kyla. Kylbänkarna är utrustade med tövattentork och kraftiga ställbara fötter.

Säker

Wery grillkylbänk har nedfälld toppskiva som garanterar att enheterna står stabilt och ej kan glida av kylbänken. Draglådorna är anpassade för GN 1/1-kantiner. Lämplig för gatukök, café och restauranger.

Lång livslängd

Wery kylbänk har topp, front och sidor i rostfritt stål. Enheten levereras med plastkantiner i draglådorna. Digital inställning av temperatur. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Grillkylbänken är utrustad med kraftiga justerbara ben så att höjden kan anpassas efter andra enheter. Ramens konstruktion förhindrar att smuts ansamlas under enheterna. Levereras med kylmaskin men kan även fås för anslutning till centralkyla.

Tekniska specifikationer


| |
|---|
| Effekt: 330/370 W |
| Anslutning el: 230V1N~ 50Hz AC |
| Rek. säkring: 6 A |
| Anslutningskabel: 3x1,5 mm ² , 180 cm |
| Köldmedium: R134a |

| Modell | Antal draglådor | Dimension mm | Artikelnr. |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| MKE12 | 2 | 1200x535x630 | 1237.1012 |
| MKE16 | 4 | 1600x535x630 | 1237.1016 |
| MKE22 | 6 | 2200x535x630 | 1237.1022 |
| MKE28 | 8 | 2800x535x630 | 1237.1028 |



WERY 600 Grillserie

Installationsritning MKE

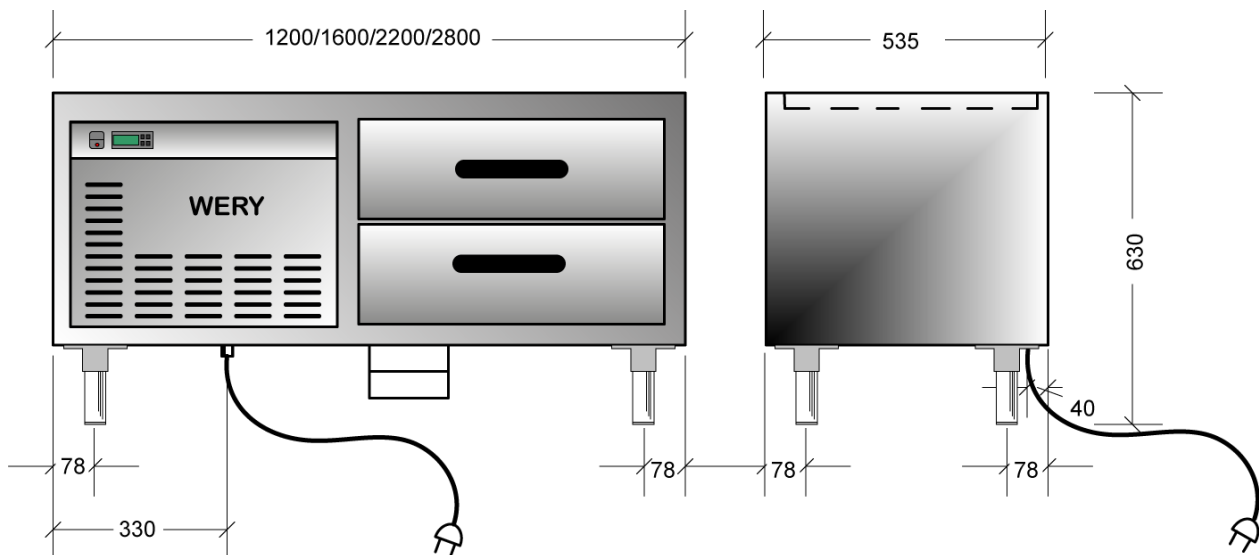

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
AF = Kallvattenanslutning
AC = Varmvattenanslutning
S = Avlopp
PE = Eluttag 230V enfas
CE = Anslutningskabel

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB