



WERY

Vask LA66

Wery vask LA66 har disklåda 50 x 40 x 15 cm, pressad i ett stycke rostfritt stål med rundade hörn som förenklar rengöring. Disklådan är försänkt i toppskivan för att skydda mot överfyllning. Enheten är utrustad med blandare samt bräddavlopp och vattenlås.

Integrerbar

Disklådan är inbyggd i ett chassi som passar in i Wery grillserie.

Lång livslängd

Wery vask har topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd.

Placering och säkerhet


Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts.

Tillbehör: hopkopplingslist

Tekniska specifikationer


Effekt:
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas:
Anslutning V/A: 1/2" / 50 mm
Dimension BxDxH: 600x600x295 mm
Vikt bto/nto: 16/-- kg

Art. Nr: 1235.1006

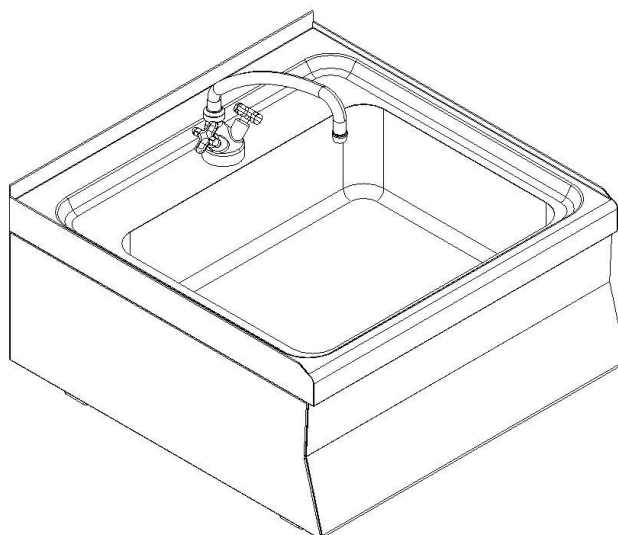

WERY 600 Grillserie

Installationsritning LA66

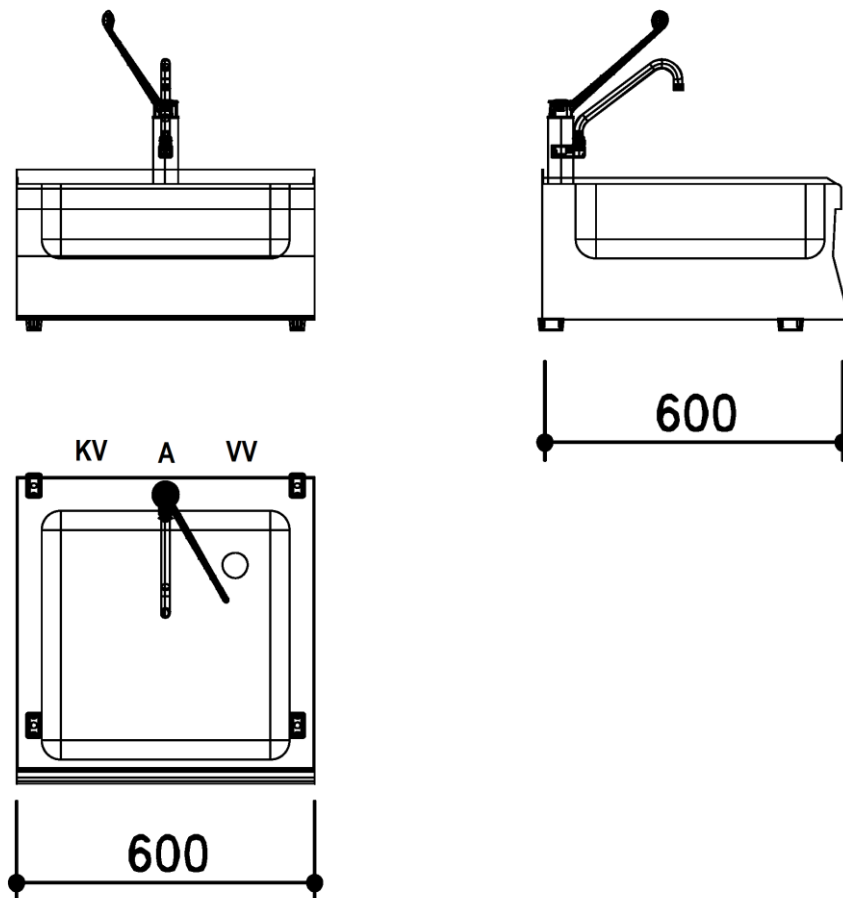

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV= Kallvattenanslutning
VV= Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



WERY

Avställningsbänkar PL

Wery avställningsbänkar PL har slät toppskiva, med uppvikta bak- och sidokanter för att reducera ansamling av smuts.

Integrerbar och praktisk

Ger värdefull avställningsyta i köket. PL64C och PL66C är utrustade med kullagrade draglådor. PL61 är en passbit avsedd att användas tillsammans med 70 cm breda enheter t.ex. spisar.

Lång livslängd

Wery avställningsbänkar har topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent.

Placering och säkerhet

Enheterna bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts.

Tillbehör: hopkopplingslist


Mått och konfiguration:

Modell	Mått BxDxH	Låda	Vikt (bto)	Artikelnr.
PL 61	100x600x295 mm	-	10 kg	1235.3101
PL 64C	400x600x295 mm	Draglåda 1/1-150 GN	17 kg	1235.3104
PL 66C	600x600x295 mm	Rostfri draglåda	24 kg	1235.3106



WERY 600 Grillserie

Installationsritning PL

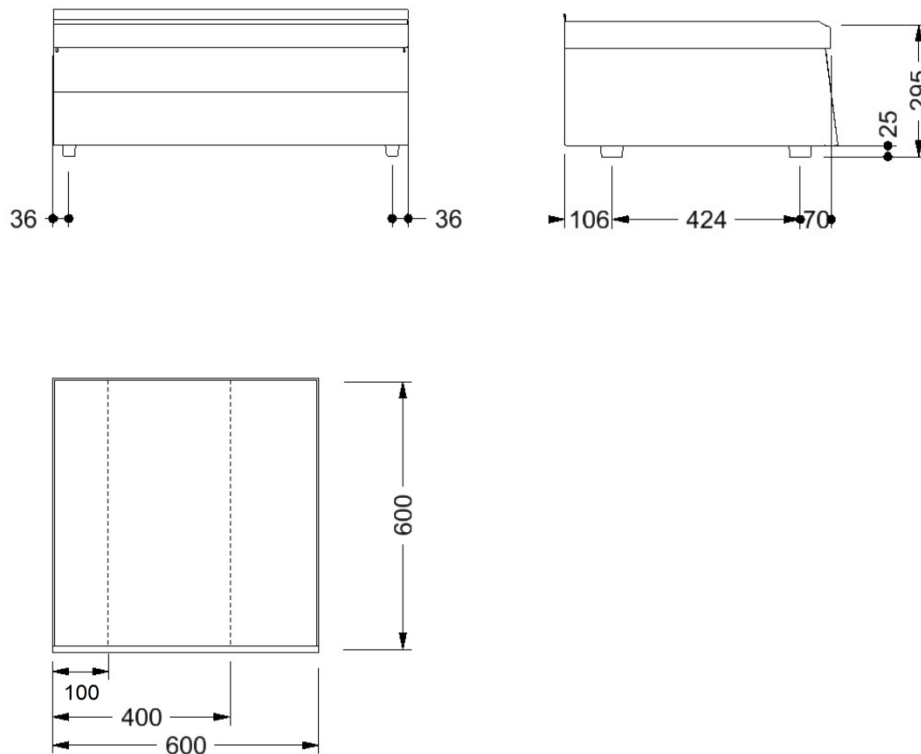

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV = Kallvattenanslutning
VV = Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB