

Rapid REC

ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN

ALPHATECH 

REC 023 M



4 x 2/3 GN

FUNKTION

- Konvektion 70-300°C
- Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel
- Timerstyrd eller kontinuerlig drift
- Timer upp till 120 minuter med signal vid avslutad tillagning
- Automatisk fukttilförsel

KONSTRUKTION

- Anpassad för 2/3 GN kantiner/galler
- Dubbelglasdörr med stort fönster för god översikt i ugnskammaren
- Elektromekanisk modell
- Isolerad ugnskammare av rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen
- Värmereflekterande glas på insidan av dörr
- Tätningsslist till dörr av värme- och åldringsbeständigt silikongummi
- Demonterbar skyddsplåt framför fläkten som möjliggör rengöring av fläktbjulet
- Ugnsventilation/Skorsten
- Ugnsbelysning
- Ställbara rostfria fötter
- Värmeelement av rostfritt stål
- Säkerhetstermostat för ugnskammaren
- Termiskt motorskydd
- Uttagbart gejderställ med tippskydd
- Avloppsanslutning

TILLBEHÖR

- Stativ med hyllplan
- Stativ med gejderställ






TEKNISKA DATA

REC 023 M

Ytermått (b x d x h)	mm	640 x 565 x 525
Vikt – bto/nto	kg	42/34
Effekt	kW	2,6
Elanslutning		AC 230 V – 50 Hz
Avlopp		Ø 40 mm
Kapacitet		4 x 2/3 GN och avstånd mellan hyllorna 70 mm

GODKÄNNANDE  IPX3

La dattatura sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento. Le specificazioni mostrate in questo documento sono da considerarsi indicative e non vincolanti. La società si riserva il diritto d'apportare delle modificazioni tecniche a tutto momento. Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment. Las técnicas mostradas en este documento son meramente indicativas y no vinculantes. La compañía se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen. Las técnicas mostradas en este documento son meramente indicativas y no vinculantes. La compañía se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas en cualquier momento. Die Angaben in diesem Dokument sind nicht verbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen.

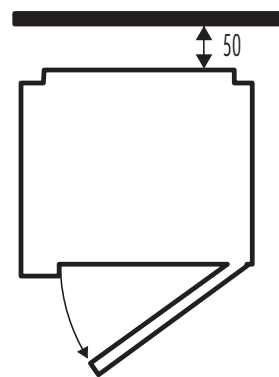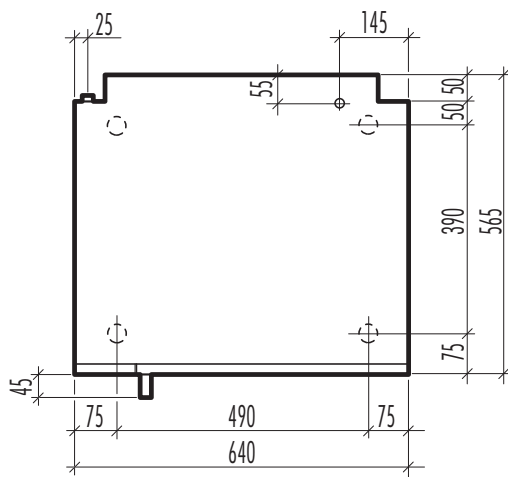

Rapid REC

ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN

ALPHATECH

REC 051 M

 5 x 1/1 GN

FUNKTION

- Konvektion 70-300°C
- Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel
- Timerstyrd eller kontinuerlig drift
- Timer upp till 120 minuter med signal vid avslutad tillagning
- Autoreverse (automatisk reversering av fläktens rotationsriktning) för jämn gräddning/stekning
- Automatisk fukttilförsel

KONSTRUKTION

- Anpassad för 1/1 GN kantiner/galler på bredden
- Dubbelglasdörr med stort fönster för god översikt i ugnskammaren, öppningsbart innerglas
- Kraftigt dörrhandtag av isolerat material
- Elektromekanisk modell
- Isolerad ugnskammare av rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen
- Värmereflekterande glas på insidan av dörr
- Tätningstätt till dörr av värme- och åldringsbeständigt silikongummi
- Demonterbar skyddsplåt framför fläkten som möjliggör rengöring av fläkthjulet
- Ugnsventilation/Skorsten
- Ugnsbelysning
- Värmeelement av rostfritt stål
- Säkerhetstermostat för ugnskammaren
- Termiskt motorskydd
- Uttagbart gejderställ med tippskydd
- Avloppsanslutning
- Ställbara rostfria fötter

TILLBEHÖR

- Special- och fartygsspänning
- Stativ med hyllplan
- Stativ med gejderställ
- Stapelstativ för två ugnar
- Värmeskåp RAC071 – kapacitet 8 x 1/1 GN
- Värmeskåp RAC110 – kapacitet 7 x 1/1 GN
- Handdusch
- Ventilationshuv





TEKNISKA DATA

REC 051 M

Ytermått (b x d x h)	mm	830 x 640 x 595
Vikt – bto/nto	kg	69/59
Effekt	kW	7,25
Elanslutning		3N AC 400 V – 50 Hz
Avlopp		Ø 40 mm
Kapacitet		5 x 1/1 GN och avstånd mellan hyllorna 70 mm

GODKÄNNANDE  IPX3

The Firm has reserved the right to make technical changes at any moment. The company reserves the right to make technical changes at any moment. Die Firma hat sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen. Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées comme définitives. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment. Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son preclusivos de efectuar modificaciones sin previo aviso.



Rapid REC

ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN

ALPHATECH

REC 071 M

 7 x 1/1 GN

FUNKTION

- Konvektion 70-300°C
- Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel
- Timerstyrd eller kontinuerlig drift
- Timer upp till 120 minuter med signal vid avslutad tillagning
- Automatisk fukttilförsel
- Autoreverse (automatisk reversering av fläktens rotationsriktning) för jämn gräddning/stekning

KONSTRUKTION

- Anpassad för 1/1 GN kantiner/galler på bredden
- Dubbelglasdörr med stort fönster för god översikt i ugnskammaren, öppningsbart innerglas
- Kraftigt dörrhandtag av isolerat material
- Elektromekanisk modell
- Isolerad ugnskammare av rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen
- Värmereflekterande glas på insidan av dörr
- Tätningstätt till dörr av värme- och åldringsbeständigt silikongummi
- Demonterbar skyddsplåt framför fläkten som möjliggör rengöring av fläktbjulet
- Ugnsventilation/Skorsten
- Ugnsbelysning
- Värmeelement av rostfritt stål
- Säkerhetstermostat för ugnskammaren
- Termiskt motorskydd
- Uttagbart gejderställ med tipskydd
- Avloppsanslutning
- Ställbara rostfria fötter
- Dubbla fläktar

TILLBEHÖR

- Special- och fartygsspänning
- Stativ med hyllplan
- Stativ med gejderställ
- Värmeskåp RAC071 – kapacitet 8 x 1/1 GN
- Värmeskåp RAC110 – kapacitet 7 x 1/1 GN
- Handdusch
- Ventilationshuv




TEKNISKA DATA

REC 071 M

Ytermått (b x d x h)	mm	830 x 640 x 760
Vikt – bto/nto	kg	84/74
Effekt	kW	12,5
Elanslutning		3N AC 400 V – 50 Hz
Avlopp		Ø 40 mm
Kapacitet		7 x 1/1 GN och avstånd mellan hyllorna 70 mm

GODKÄNNANDE  IPX3




REC 071 M

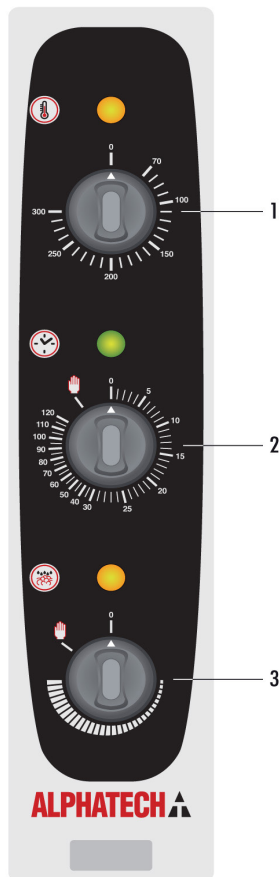

1 – Huvudströmställare och temperaturreglage

2 – Timerreglage

3 – Fukttillförsel

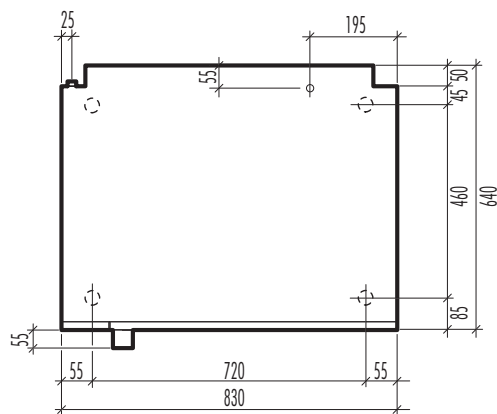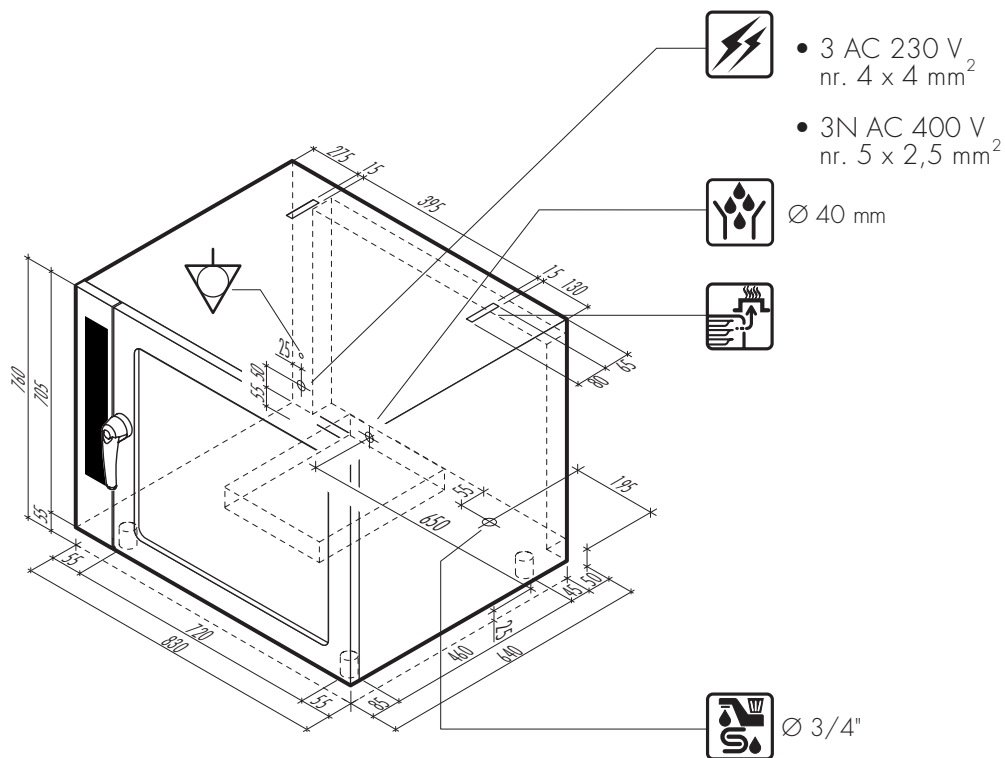

Elektrisk anslutning



Avlopp



Ångventilation
för ugnen



Vattenanslutning



Rapid REC

ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN

ALPHATECH 

REC 101 M



10 x 1/1 GN

FUNKTION

- Konvektion 70-300°C
- Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel
- Timerstyrd eller kontinuerlig drift
- Timer upp till 120 minuter med signal vid avslutad tillagning
- Automatisk fukttillförsel
- Autoreverse (automatisk reversering av fläktens rotationsriktning) för jämn gräddning/stekning

KONSTRUKTION

- Anpassad för 1/1 GN kantiner/galler på bredden
- Dubbelglasdörr med stort fönster för god översikt i ugnskammaren, öppningsbart innerglas
- Kraftigt dörrhandtag av isolerat material
- Elektromekanisk modell
- Isolerad ugnskammare av rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen
- Värmereflekterande glas på insidan av dörr
- Tätningsslist till dörr av värme- och åldringsbeständigt silikongummi
- Demonterbar skyddsplåt framför fläkten som möjliggör rengöring av fläkthjulet
- Ugnsventilation/Skorsten
- Ugnsbelysning
- Värmeelement av rostfritt stål
- Säkerhetstermostat för ugnskammaren
- Termiskt motorskydd
- Uttagbart gejderställ med tippskydd
- Avloppsanslutning
- Ställbara rostfria fötter
- Dubbla fläktar

TILLBEHÖR

- Special- och fartygsspänning
- Stativ med hyllplan
- Stativ med gejderställ
- Värmeskåp RAC110 – kapacitet 7 x 1/1 GN
- Handdusch
- Ventilationshuv




TEKNISKA DATA

REC 101 M

Ytermått (b x d x h)	mm	830 x 640 x 970
Vikt – bto/nto	kg	98/88
Effekt	kW	14,5
Elanslutning		3N AC 400 V – 50 Hz
Avlopp		Ø 40 mm
Kapacitet		10 x 1/1 GN och avstånd mellan hyllorna 70 mm

GODKÄNNANDE  **IPX3**


REC 101 M

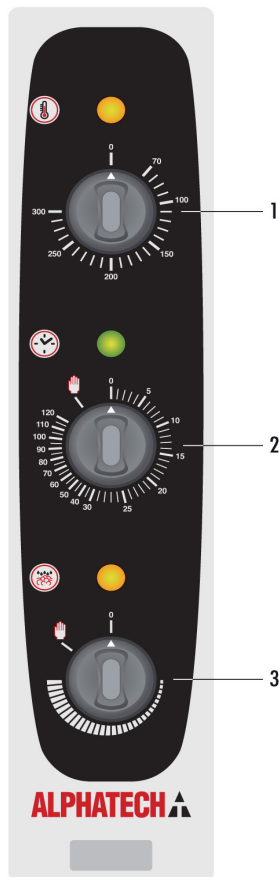

1 – Huvudströmställare och temperaturreglage

2 – Timerreglage

3 – Fukttillförsel

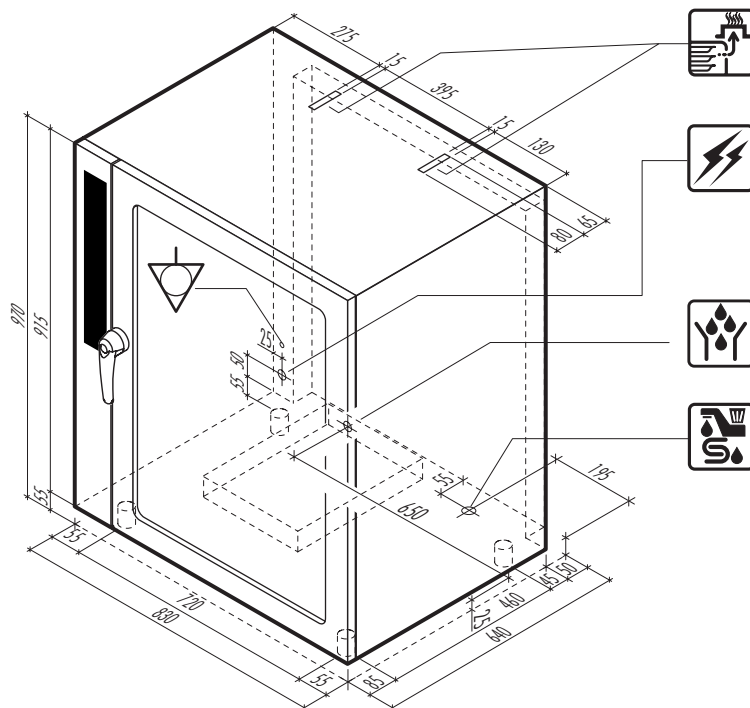

• 3 AC 230 V
nr. 4 x 4 mm²



• 3N AC 400 V
nr. 5 x 2,5 mm²



Ø 40 mm



Ø 3/4"

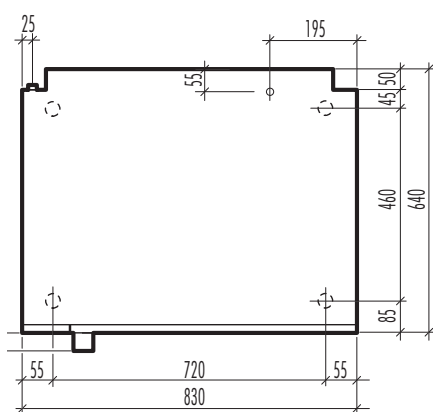

Elektrisk anslutning



Avlopp



Ångventilation
för ugnen



Vattenanslutning

