

Modell

Convotherm 4 easyDial

easyDial
20 GN 1/1
Convoclean

Elektrisk
Boiler
Högerhängd

Egenskaper

- ACS+ system: Ånga, Kombi och Konvektion
- ACS+ easyDial panel
 - Crisp and Tasty – 5 steg med ångreduktion
 - BakePro – 5 nivåer av traditionell bakning
 - HumidityPro – 5 nivåer ångmängd
 - Reducerad fläkthastighet – 5 stegs lufthastighet
- easyDial: alla funktioner kan nås direkt, på en nivå.
- ConvoClean helautomatiskt rengöringssystem
- HygienicCare
- USB port placerad på easyDial panelen
- Trefärgad indikeringsratt – visar nuvarande status
- Ångproduktion med boiler
- Högerhängd dörr

Standard utrustning

- ACS+- Advanced Closed System
 - Ånga 30-130°C
 - Kombi 30-250°C
 - Konvektion 30-250°C
- HygienicCare – antibakteriella ytor
 - easyDial kontrollpanel
 - Dörr- och duschhandtag
- easyDial panel
 - Convotherm Dial – centralt placerad multifunktionsratt
 - Digital display
 - Regenereringsfunktion
 - 99 tillagningsprofiler, 9 steg
- ConvoClean helautomatiskt rengöringssystem
 - Ingen manuell hantering av rengöringsmedel
 - Flytande rengöringsmedel
 - Flytande sköljmedel - säkerställer att rengöringsmedlet neutraliserar
- Flerpunkts kärntemperaturnål – CTC
- Dörrlås med ång-säkerhetsfunktion
- Förvärmning och nedkylningsfunktion
- RS232 och RS485 interface
- HACCP lagring
- Handdusch

Tillval/Extra utrustning


- Försvinnande dörr, mer yta och bättre arbets säkerhet
- Grillversion (endast modell eTouch)
- ConvoSmoker rökversion
- Marinversion
- Tillgänglig i olika spänningsutföranden
- Ethernet interface (LAN)

Tillbehör


- ConvoVent 4, kondenseringshuv, med inbyggt fettfilter
- ConvoVent 4+ kondenseringshuv, med inbyggt fettfilter och luftfilter (odörfilter)
- Signaltorn, för att på avstånd se ugnens status
- Bankettsystem, tallrik- eller gejderställ, vagn och termohuv.
- Stativ och underskåp, olika utföranden
- Gejderinsats EN för bakplåt 600x400 mm
- Stapelstativ
- ConvoClean rengöringsmedel och ConvoCare sköljmedel
- ConvoLink HACCP med tillagningsprofil, PC software




Vy framifrån

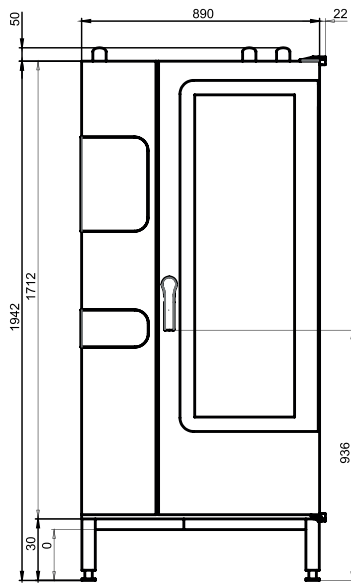

Anslutningspunkter

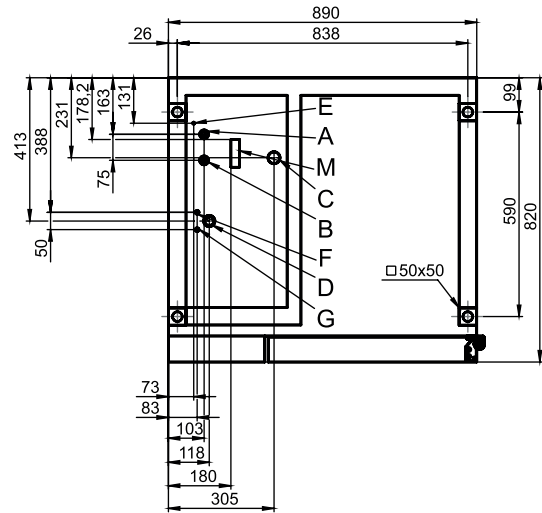

Vy ovanifrån med avstånd till vägg

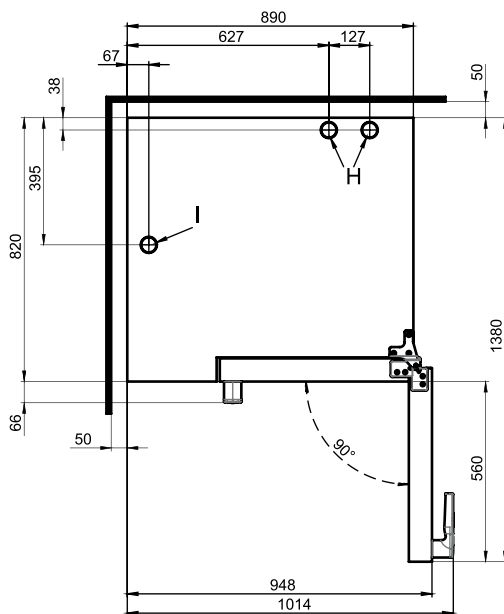

- A Vattenanslutning, boiler 3/4"
- B Vattenanslutning, övrigt 3/4"
- C Avloppsanslutning DN50
- D Elektrisk anslutning
- E Jord
- F ConvoCare sköljmedel anslutning
- G ConvoClean rengöringsmedel anslutning
- H Skorsten \varnothing 50 mm
- I Ventilationsrör \varnothing 50 mm
- M Bräddavlopp 80 x 25 mm

Dimension och vikt

Dimension inklusive emballage

BxDxH 1165 x 970 x 2150 mm

Vikt

Netto 265 kg

Brutto 305 kg

Vid uppställning, säkerhetsavstånd

Bakom ugn 50 mm

Höger sida 50 mm

Vänster sida** 50 mm

Ovan ugn *** 500 mm

* Minimum avstånd till värmekälla, 500 mm

** Mer plats rekommenderas, serviceyta

*** Beror på ventilationstyp och material i

undertak.

Uppställningsanvisningar

Maximal lutning för ugn i drift max. 2° (3.5%)

*Justerbara fötter ingår som standard

Ugnens kapacitet

Max antal kantiner GN	
1/1*	20 cc 67mm
EN 600 x 400 Bakplåt**	17 cc 80mm
Tallrik max. Ø 32**	61 cc 66 mm
Tallrik max. Ø 32**	50 cc 79 mm
Max. laddningsvikt	
GN 1/1 / 600 x 400 per	
ugn	100 kg
per hylla	15 kg

* Passande gejderställning är standard.

** Passande gejderställning finns som tillbehör.

Elektrisk anslutning

3N~ 400V 50/60Hz*	
Märkeffekt	38,9 kW
Märkström	56,2 A
Avsäkring	63 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabeldiameter	5G16
3N~ 230V 50/60Hz*	
Märkeffekt	38,2 kW
Märkström	96,0 A
Avsäkring	100 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabeldiameter	4G35
3N~ 200V 50/60Hz*	
Märkeffekt	38,2 kW
Märkström	110,4 A
Avsäkring	125 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabeldiameter	4G50
3~ 400V 50/60Hz*	
Märkeffekt	38,9 kW
Märkström	56,2 A
Avsäkring	63 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare trefas	Typ B/F (rekommenderad)
Rekommenderad kabeldiameter	5G16

* Anslutning till effektoptimeringssystem, Sicotronic är standard.

Vattenanslutning

Anslutning kallvatten 3/4"

Rekommenderas: smutsfilter, avstängningskran och slanganslutning 2x 3/4"

Flödestryck 150 -600 kPa (1,5-2 bar)

Avloppsanslutning

Avlopp	Permanent anslutning till vattenlås (rekommenderas) alternativt brutet avlopp
Typ	DN50 (min innerdiameter 46 mm)
Lutning, avlopp	2° (3,5%)

Vattenkvalitet

Vattenanslutning A* för boiler

Vattenanslutning B* för handdusch och ConvoClean system

Generella krav	Dricksvattenkvalitet, max +40°C
Total hårdhet	4-20°dH

Vattenförbrukning

Vattenanslutning A och B

Genomsnittlig förbrukning vid ångkokning**	9,9 l/h
Maximalt flöde	15 l/min

** Inklusive vattenförbrukning vid nedkylning av avloppsvatten.

Emission

Värmeavgivning

Latent värme 6900 kJ/H / 1,92 kW

Sensibel värme 8900 kJ/H / 2,47 kW

Avloppsvatten temperatur max +80°C

Ljudnivå max 70 dBA

Tillbehör

Läs mer i broschyren "Tillbehör/Accessories"

Ventilationshuv ConvoVent 4*

Elektrisk anslutning

Anslutning 1N ~ 240V

50/60Hz

Märkeffekt 130-260 W

Märkström 1,0-1,9 A

Säkring 2,5 A

Dimension och vikt

BxDxH 887 x 1085 x 240 mm

Vikt brutto 66 kg

Säkerhetsavstånd uppåt** 500mm

Ventilationshuv ConvoVent 4+*

Elektrisk anslutning

Anslutning 1N ~ 240V

50/60Hz

Märkeffekt 130-260 W

Märkström 1,0-1,9 A

Säkring 2,5 A

Dimension och vikt Dimension exklusive emballage

BxDxH 887 x 1085 x 373 mm

Vikt 85 kg

Säkerhetsavstånd uppåt** 500mm

*Specialutförande av ventilationshuv finns för stapelstativ

** Beror på ventilationstyp och material i undertak.

Beakta:

Detta dokument används endast för planering.

Ytterligare tekniska data samt installations- och uppställningsanvisningar finns i installationsmanualen.