

Kombiugn mini

Projekt _____
 Artikel _____
 Antal _____
 FCSI sektion _____
 Godkännande _____
 Datum _____

Convotherm mini Standard med ConvoClean system

Standard
 6 x GN 2/3
 ConvoClean

Elektrisk
 Direktinsprutning
 Högerhängd dörr



Viktiga egenskaper

- Tillagningsfunktioner: Ånga, Kombi och Konvektion
- Extra funktioner:
 - Crisp and Tasty - 3 steg med ångreduktion
 - Bake Pro - 3 nivåer av traditionell bakning
 - Reducerad fläkthastighet och auto-reverse
- ConvoClean helautomatiskt rengöringssystem
- Manuell kontroll - digitalt vred där alla funktioner kan nås direkt
- Direktinsprutningsteknik genererar effektiv ånga utan ökad energiförlust
- Högerhängd dörr

Standard utrustning

- Tillagningsfunktioner:
 - Ånga 30-120°C
 - Kombi 100-250°C
 - Konvektion 30-250°C
- Press&Go snabbvalsknappar
- Digital display
- ConvoClean helautomatiskt rengöringssystem
 - Ingen manuell hantering av rengöringsmedel
 - Flytande rengöringsmedel
 - Flytande sköljmedel - säkerställer att rengöringsmedlet neutraliseras
- Regenereringsfunktion
- Kokbok och möjlighet att spara egna recept
- Flerpunkts kärntemperaturnål - CTC
- Robust dörr med vridhandtag
- Förvärmning och nedkylningsfunktion
- Flexibelt gejderavstånd
- RS-232 port
- HygienicCare - antibakteriellt dörrhandtag

Tillval/Extra utrustning


- Vänsterhängd dörr
- Design mini Black, svartlackerat chassi
- mini mobil, integrerad vatten- och avloppsvattenlåda (kräver ej fast vattenanslutning)
- Marinversion
- Tillgänglig i olika spänningsutföranden

Tillbehör


- Handdusch
- ConvoVent mini ventilationshuv
- ConvoHood Pro ventilationshuv - kondenserar ånga och os från såväl kammare, skorsten som dörröppning
- ConvoLink HACCP med tillagningsprofil, PC software
- Stativ i olika utföranden
- Väggfäste
- Stapelstativ
- Rengöringsprodukter ConvoClean och ConvoCare




Vy framifrån




Vy sida

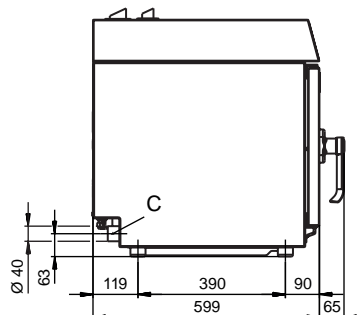

Vy ovanifrån med avstånd till vägg

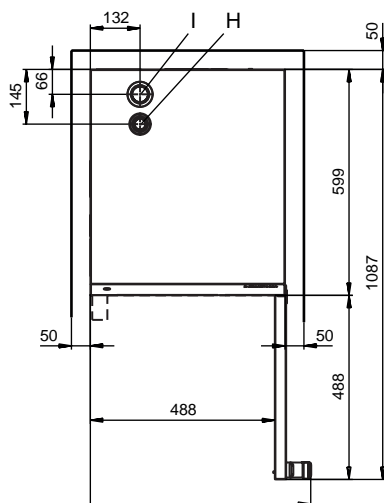

Anslutningspunkter

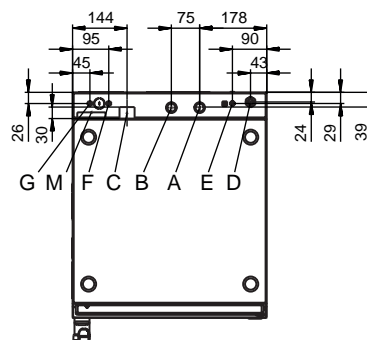

- A Vattenanslutning 3/4" ånga
- B Vattenanslutning 3/4" övrigt
- C Avloppsanslutning DN40
- D Elektrisk anslutning
- E Jord
- F ConvoCare sköljmedel anslutning
- G ConvoClean rengöringsmedel anslutning
- H Skorsten ø30 mm
- I Ventilationsrör ø43 mm
- M Bräddavlopp 60 x 20 mm

Dimension och vikt

Mått exkl. emballage BxDxH 515 x 599 x 627 mm

Mått inkl. emballage BxDxH 580 x 740 x 830 mm

Vikt

Netto 46 kg
Brutto 58 kg

Vid uppställning, säkerhetsavstånd

Bakom ugn 50 mm
Höger sida 50 mm
Vänster sida** 50 mm
Ovan ugn *** 500 mm

* Minimum avstånd till värmekälla, 500 mm

** Mer plats rekommenderas, serviceyta

*** Beror på ventilationstyp och material i undertak.

Uppställningsanvisningar

Maximal lutning för ugn i drift max. 2° (3.5%)

*Justerbara fötter ingår som standard

Ugnens kapacitet

Max antal kantiner

GN 2/3 djup 40 mm	6
GN 2/3 djup 65 mm	4
Tallrik max. Ø 28 cm	4

Max. laddningsvikt

GN 1/1 per ugn	13 kg
GN 1/1 per hylla	5 kg

Elektrisk anslutning

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)

Märkeffekt	5.7 kW
Konvektion effekt	5.4 kW
Motor effekt	0.25 kW
Märkström	11.8 A
Avsäkring	16 A
Rekommenderad kabeldiameter	5G2.5

3~ 230V 50/60Hz (3/PE)

Märkeffekt	5.7 kW
Konvektion effekt	5.4 kW
Motor effekt	0.25 kW
Märkström	23.5 A
Avsäkring	25 A
Rekommenderad kabeldiameter	4G4

1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE)

Märkeffekt	3.0 kW
Konvektion effekt	2.7 kW
Motor effekt	0.25 kW
Märkström	13.1 A
Avsäkring	16 A
Rekommenderad kabeldiameter	3G2.5

3~ 200V 50/60Hz (3/PE)

Märkeffekt	5.7 kW
Konvektion effekt	5.4 kW
Motor effekt	0.25 kW
Märkström	17.1 A
Avsäkring	20 A
Rekommenderad kabeldiameter	5G2.5

Vattenanslutning

Anslutning kallvatten 3/4"

Rekommenderas: smutsfilter, avstängningskran och slanganslutning 2 x 3/4"

Flödestryck med ConvoClean	300 -600 kPa (3-6 bar)
----------------------------	------------------------

Avloppsanslutning

Avlopp	Permanent anslutning till vattenlås (rekommenderas) alternativt brutet avlopp
Typ	DN40
Lutning, avlopp	2° (3,5%)

Vattenkvalitet

Generella krav	Dricksvattenkvalitet, max +40°C
----------------	---------------------------------

Vattenanslutning A* för ånga

Total hårdhet	4-7°dH
---------------	--------

Vattenanslutning B* för övrigt

Total hårdhet	4-20°dH
---------------	---------

* Se anslutningspunkter på ritning, sid 2.

Vattenförbrukning

Vattenanslutning A och B

Genomsnittlig förbrukning vid ångkokning**	0-20 l/h
Maximalt flöde med ConvoClean	7 l/min

** Inklusive vattenförbrukning vid nedkylning av avloppsvatten.

Emission

Värmeavgivning

Latent värme 1000 kJ/H / 0,28 kW

Sensibel värme 1100 kJ/H / 0,31 kW

Avloppsvatten temperatur max +80°C

Ljudnivå max 60 dBA

Tillbehör

Läs mer i broschyren "Tillbehör/Accessories" och produktblad för ConvoHood Pro

Stapelstativ

Möjliga kombinationer	6.06 på 6.06
	6.06 på 6.10

Ventilationshuv ConvoVent mini

Elektrisk anslutning

Anslutning	1N ~ 230V 50/60Hz
Märkeffekt	60 W
Märkström	0,26 A
Säkring	16 A

Dimension och vikt

BxDxH	515 x 564 x 135 mm
Vikt netto	17 kg
Säkerhetsavstånd uppåt**	500 mm

Ventilationshuv ConvoHood Pro

Elektrisk anslutning

Anslutning	1N ~ 230V 50/60Hz
Märkeffekt	150 W
Märkström	0,7 A
Säkring	16 A

Dimension och vikt

BxDxH	520 x 678 x 236 mm
Vikt netto	28 kg
Säkerhetsavstånd uppåt**	500 mm

Please observe the following points:

This document is to be used solely for planning purposes.

Please refer to the Installation manual for further technical data and guidance on installation and positioning.