

Ventilationshuv mini

Projekt _____
 Artikel _____
 Antal _____
 FCSI sektion _____
 Godkännande _____
 Datum _____

ConvoHood Pro mini



Viktiga egenskaper

- För 6.06/6.10/10.10 mini easyTouch/standard
- Rostfri eller svartlackerad (mini Black)
- Suger direkt när dörren öppnas
- Kondenserar ånga och os från såväl kammare, skorsten som dörröppning
- Energisnål tack vare innovativ standbydrift under tillagningsprocessen
- Låg ljudnivå med hög effektivitet
- Enkel service; värmeväxlaren kan också bytas ut
- Enkel att rengöra
- Fettfilter kan tas bort från framsidan utan verktyg
- 2 hastigheter: låg och hög
- Höjd endast 236 mm
- Kan eftermonteras för äldre kombiugnar med eftermonteringssats

Dimension och vikt

För kombiugn mini 6.06

Mått exkl. emballage BxDxH 520 x 678 x 236 mm

Mått inkl. emballage BxDxH 635 x 884 x 453 mm

Vikt

Netto 28 kg

Brutto 34 kg

För kombiugn mini 6.10/10.10

Mått exkl. emballage BxDxH 520 x 857 x 236 mm

Mått inkl. emballage BxDxH 635 x 884 x 453 mm

Vikt

Netto 31 kg

Brutto 36 kg

Elektrisk anslutning

1N~ 200-240V 50/60Hz

Märkeffekt 150/190 kW

Märkström 0.7/0.8 A

Avsäkring 16 A



ConvoHood Pro mini

Säkerhetsavstånd för installation *

Vänster sida	50 mm
Höger sida	50 mm
Bakom	50 mm
Ovan*	500 mm

* Beror på ventilationstyp och material i undertak.

Luftflöde

Låg hastighet	433 m³/h
Hög hastighet	859 m³/h


Ljudnivå

Låg hastighet	max. 70 db
Hög hastighet	53 db


Certifikat

Godkännande	CE, CB, TÜV GS
Skyddsklass	IPX5

Vy från ovan

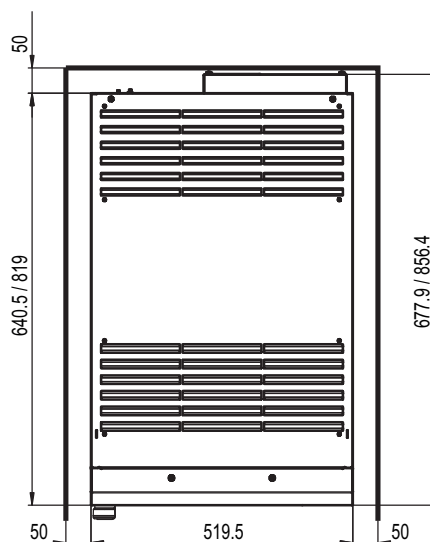

Vy från sidan

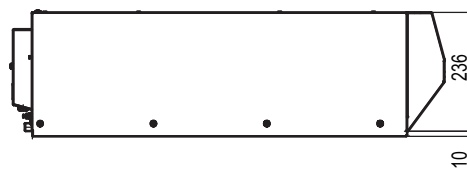

Please observe the following points:

This document is to be used solely for planning purposes.

Please refer to the Installation manual for further technical data and guidance on installation and positioning.