



## Avställningsbänkar PL

Wery avställningsbänkar PL är tillverkade i rostfritt stål och har slät toppskiva. PL64C och PL66C är utrustade med kullagrade draglådor. PL61 är en passbit avsedd att användas tillsammans med 700 mm breda enheter t.ex. spisar.

### Integrerbar och praktisk

Ger värdefull avställningsyta i köket.

### Lång livslängd

Wery avställningsbänkar har topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent.

### Placering och säkerhet

Enheterna bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Flera enheter kan kopplas ihop med en hop-kopplingslist som förhindrar ansamling av smuts.

Tillbehör: hopkopplingslist

### Mått och konfiguration:

Modell	Mått B×D×H	Låda	Vikt (bto)
PL 61	100×600×295 mm	–	7 kg
PL 62	200×600×295 mm	–	8 kg
PL 63	300×600×295 mm	–	9 kg
PL 64	400×600×295 mm	–	14 kg
PL 64C	400×600×295 mm	Draglåda 1/1-150 GN	17 kg
PL 66	600×600×295 mm	–	21 kg
PL 66C	600×600×295 mm	Rostfri draglåda	24 kg



PL 61




PL 64C



PL 66C



## Avställningsbänkar PL Installationsritning

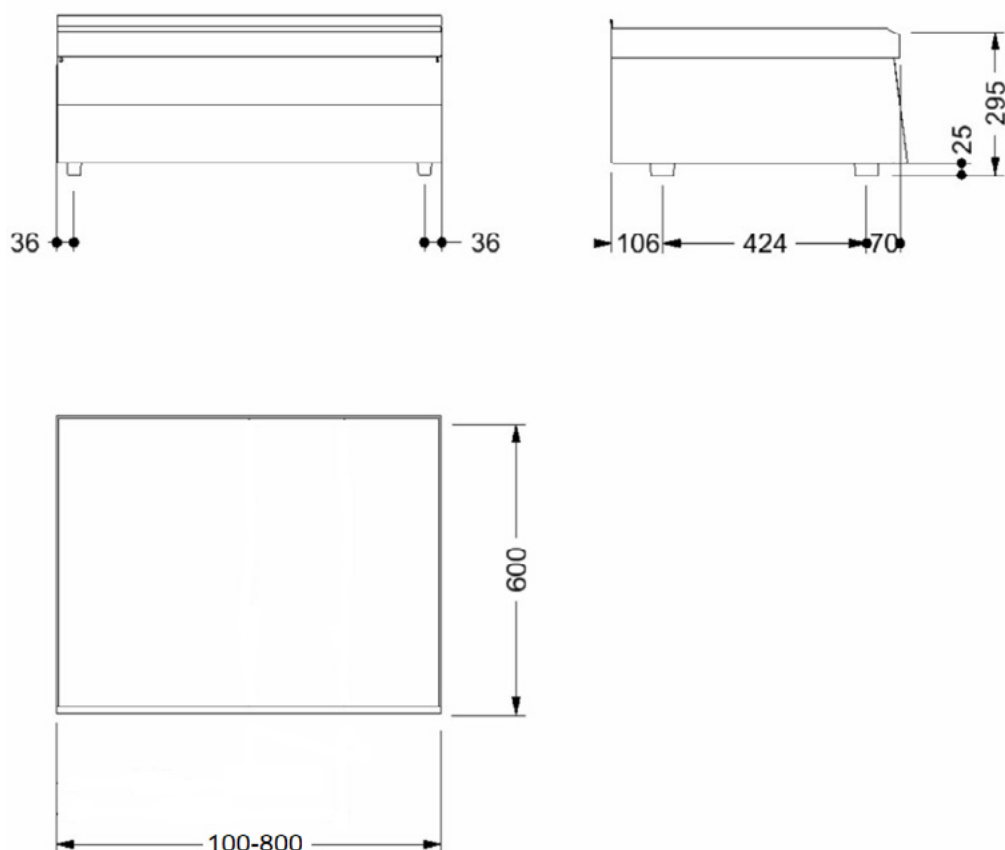

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.