



## Elektrisk fritös FQE64P(K)

Wery elektrisk fritös FQE64P är utrustad med en 10 liters bassäng med element på 9 kW. Enheten är termostatstyrd, temperaturen kan regleras mellan 100–180°C. Fritösen finns också med digital termostat, modell Black line FQE64PK, för mer noggrann temperaturreglering. Elementet kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med helkorg och lock.

### Effektiv och snabb

Wery elektrisk fritös FQE64P(K) har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Enheten har avtappningskran i fronten för att underlätta avtappning och filtrering. Black line FQE64PK har förlängningsrör till tappkran. Lämplig för gatukök och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Wery elektrisk fritös är tillverkad med djuppressad rostfri bassäng, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

### Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Fritöser bör aldrig placeras intill pastakokeri, vattenbad eller annan vattenkälla.

Tillbehör: hopkopplingslist, oljeuppsamlingskärl med filter, halvkorg, frityroljemätare.


### Tekniska specifikationer:

Effekt	9 kW
Anslutning el	400V ~3N 50Hz AC
Rek. säkring	13A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×600×295 mm
Vikt bto/nto	25/-- kg





## Elektrisk fritös FQE64P Installationsritning

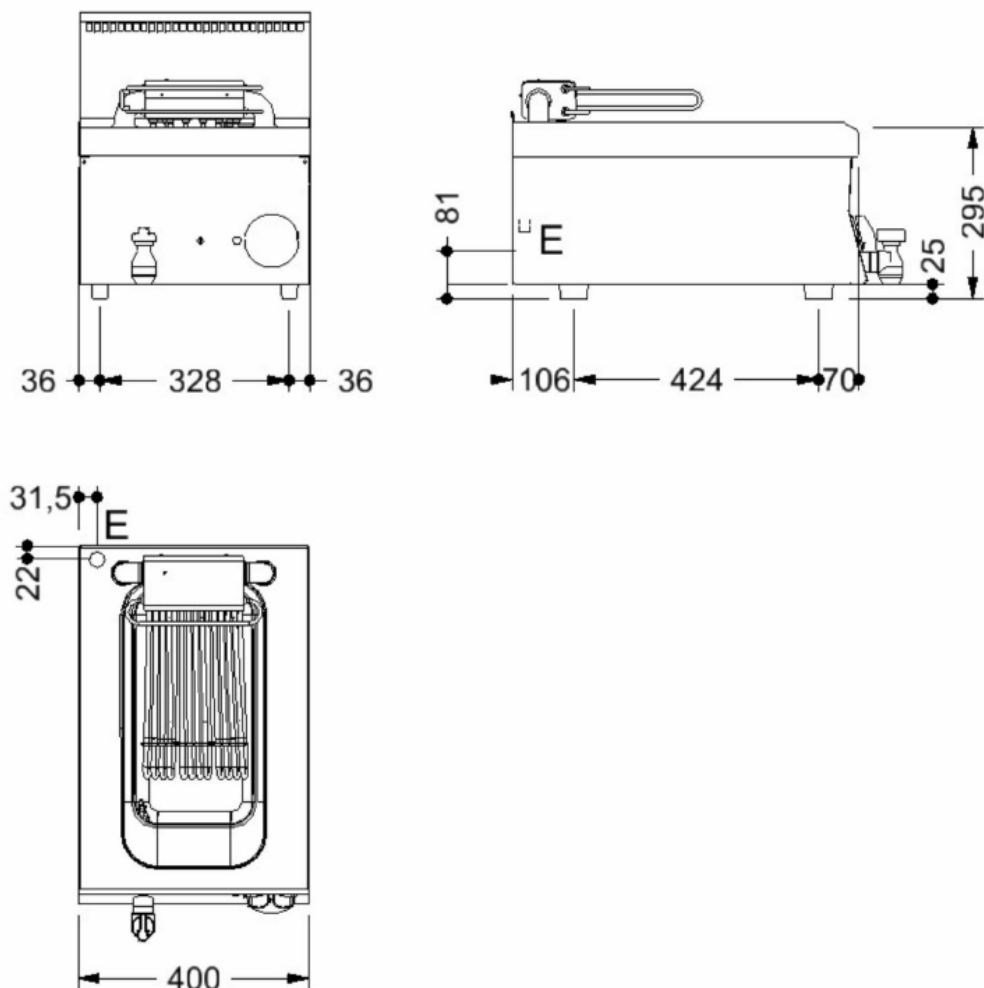

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.