

Elektrisk fritös FQE66P(K)



Wery elektrisk fritös FQE66P är utrustad med två bassänger om 10 liter, med element på 9 kW per bassäng. Enheten är termostatstyrd, temperaturen kan regleras mellan 100–180°C. Elementen kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med helkorgar och lock. Fritösen finns också med digital termostat, modell Black line FQE66PK, för mer noggrann temperaturreglering.

Effektiv och snabb

Wery elektrisk fritös FQE66P(K) har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Enheten har avtappningskranar i fronten för att underlätta avtappning och filtrering. Black line FQE66PK har förlängningsrör till tappkranar. Lämplig för större gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery elektrisk fritös är tillverkad med djuppressad rostfri bassäng, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Fritöser bör aldrig placeras intill pastakokeri, vattenbad eller annan vattenkälla.

Tillbehör: hopkopplingslist, oljeuppsamlingskärl med filter, halvborg, frityroljemätare.


Tekniska specifikationer:

Effekt	18 kW
Anslutning el	400V 3N 50Hz AC
Rek. säkring	32A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	600×600×295 mm
Vikt bto/nto	35/-- kg





Elektrisk fritös FQE66P Installationsritning

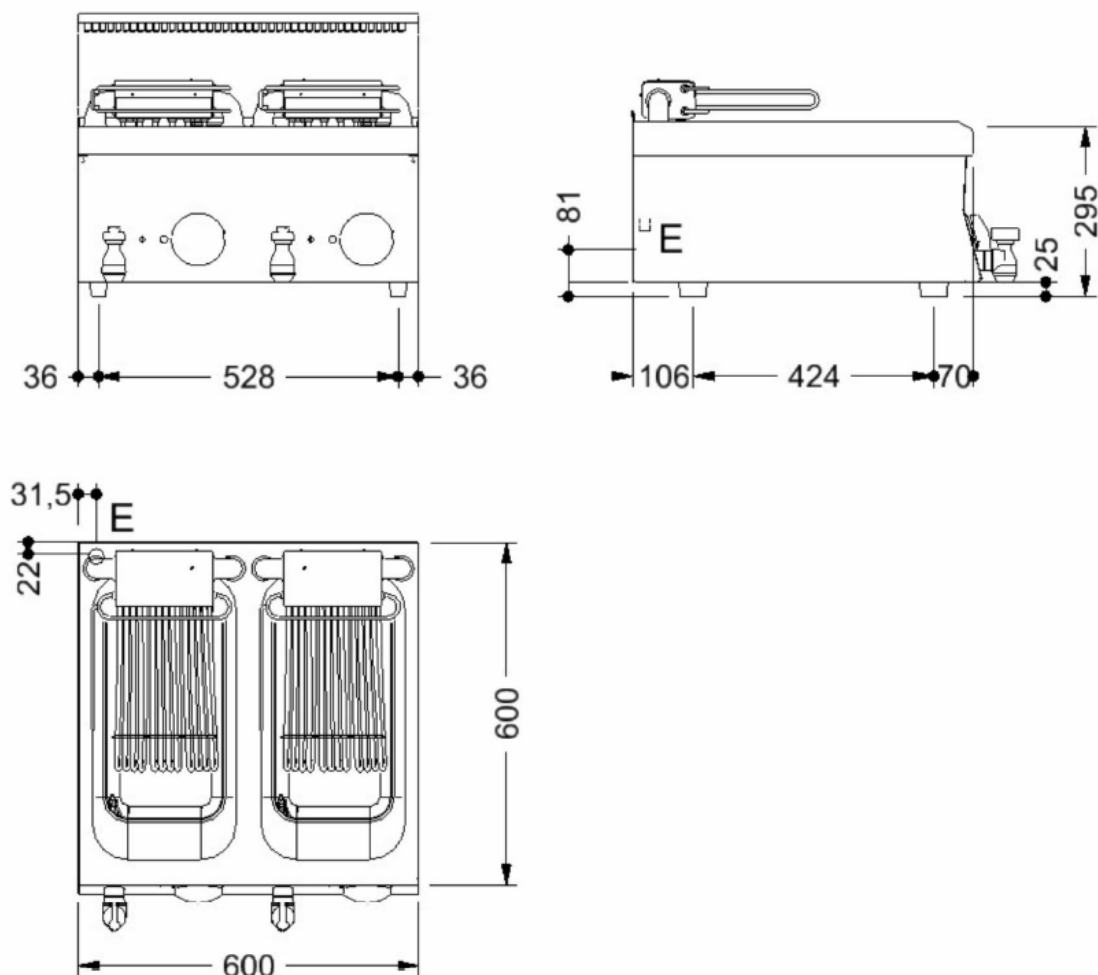

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.