

## Gasspis med varmluftsugn CFGE67P



Wery gasspis med elugn CFGE67P är utrustad med fyra brännare på 6 kW samt en 4,2 kW GN 1/1 elektrisk ugn med varmluftsfunktion. Ugnen är termostatreglerad med separat över och undervärme. Levereras med 150 cm anslutningskabel och ett extra stort ugnsgaller.

### Effektiv och flexibel

Mångsidig och lätt att placera. Bästa effekt uppnås om ett Ø 22 cm kokkärl centreras över brännaren. Spisens brännare kokar upp 5 liter vatten på ca 8 min om lock används. Stort ugnsutrymme på 570×490×295h mm. Lämplig för förskolor, metodkök, butiker, gatukök och caféer.

### Lång livslängd

Wery gasspis med gasugn har kastrullstöd i gjutjärn, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd för naturgas och gasol. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

### Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell, och har justerbara ben. Spisen har skorsten placerad på apparatens rygg. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts.

Tillbehör: extra stort ugnsgaller, ugnsplåt rostfri, hopkopplingslist


### Tekniska specifikationer:

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                | 24/4,2 kW             |
| Anslutning el         | 400V 3N~ 50Hz AC      |
| Rek. säkring          | 10 A                  |
| Rek. anslutningskabel | 5×1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutning gas        | 1/2"                  |
| CE-kategori gas       | I2H                   |
| Anslutning VA         |                       |
| Dimension B×D×H       | 700×650×900 mm        |
| Vikt bto/nto          | 78 kg                 |





## Gasspis med varmluftsugn CFGE67P Installationsritning

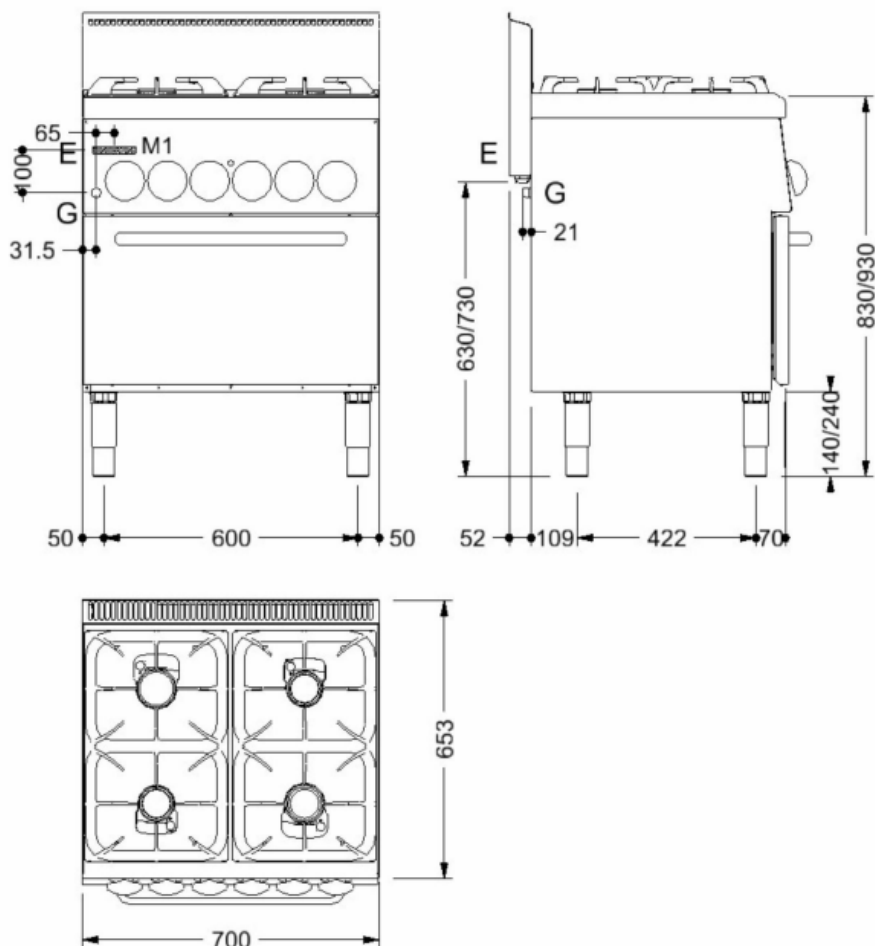

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
 Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
 Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
 Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
 Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
 Läs manualen före installation och driftstart.  
 Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.