



Glaskeramikspis med ugn CFVE67

Wery glaskeramikspis med ugn CFVE67 är utrustad med två kokzoner Ø 22 cm på 2,5 kW, en Ø 18 cm på 1,8 kW och en Ø 14,5 cm på 1,2 kW samt en 4,2 kW GN 1/1 ugn med varmluftsfunktion. Effekten för varje zon regleras individuellt, i sex steg. Ugnen är termostatreglerad med separat över och undervärme. Spisen är utrustad med restvärmeindikator. Levereras med 150 cm anslutningskabel och ett extra stort ugnsgaller.

Effektiv och energisnål

Wery glaskeramikspis med ugn startar snabbt och är energisnål. Den släta hällen gör den lätt att hålla ren. För bästa effekt bör ett kokkärl med samma diameter som plattan användas. Spisens stora kokzon kokar upp 5 liter vatten på 16 min om lock används. Stort ugnsutrymme på 570×490×295h mm. Lämplig för förskolor, metodkök, butiker, gatukök och caféer.

Lång livslängd

Wery glaskeramikspis med ugn är tillverkad med Ceran®-häll samt front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell, och har justerbara ben. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts. Glaskeramikspisar bör aldrig placeras under överhylla där stekpannor, kastruller eller övriga tunga föremål förvaras. Enheten har skorsten placerad på spisens rygg.

Tillbehör: extra stort ugnsgaller, ugnsplåt rostfri, hopkopplingslist


Tekniska specifikationer:

Effekt	12,2 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	700×650×900 mm
Vikt bto/nto	76/-- kg





Glaskeramikspis med ugn CFVE67 Installationsritning

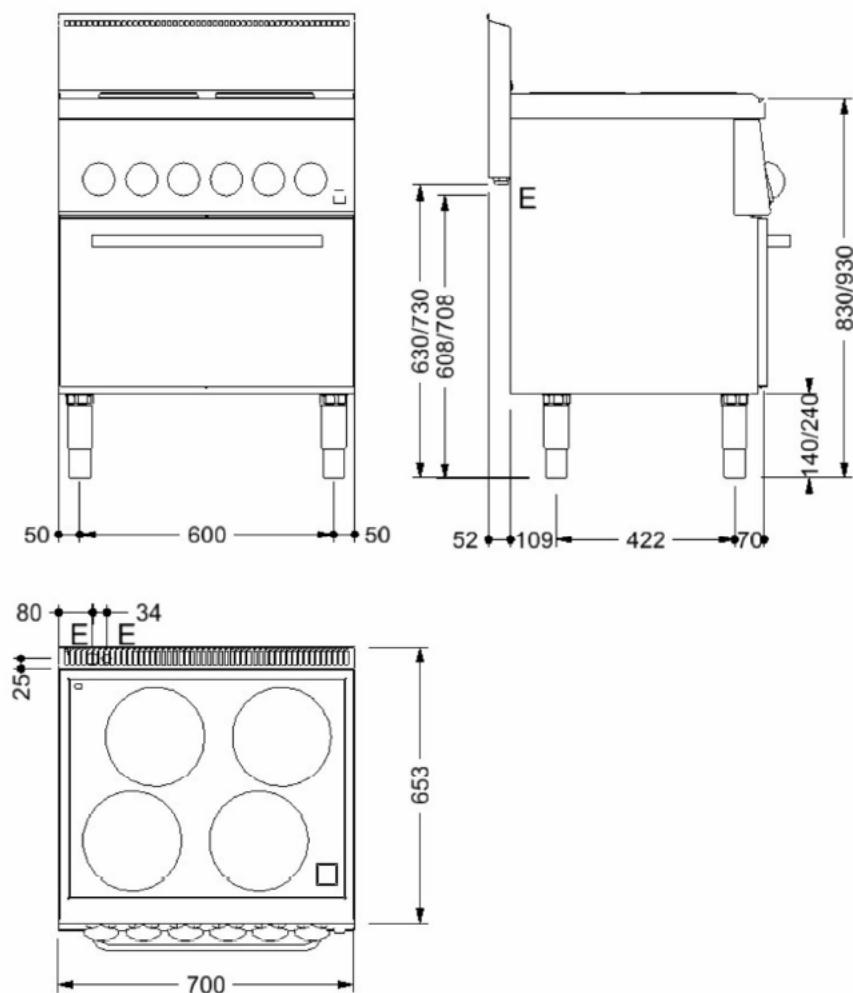

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.