



## Induktionsspis PIE67

Wery induktionsspis PIE67 har två tydligt utmärkta, runda 22 cm kokzoner på 5 kW vardera. Den 6 mm tjocka Ceran®-hällen är rep- och stöttålig. Effekten regleras individuellt i tio steg.

### Effektiv & energisnål

Wery induktionsspis PIE67 är mycket snabb med stor kapacitet, med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning som aktiverar uppvärmningen, är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Kokkäril skall vara avsedda för induktion och bästa effekt uppnås om ett Ø 22 cm kokkäril centreras på zonen. Spisens kokzoner kokar upp 5 liter vatten på ca 5 min. Lämplig för gatukök, café och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Wery induktionsspis är tillverkad med Ceran®-häll samt front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd, och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

### Placering & säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Spisen har skorsten placerad på apparatens rygg. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts. Induktionsspisar bör aldrig placeras under överhylla där stekpannor, kastruller eller övriga tunga föremål förvaras. Kylventilation av induktionselektroniken sker bakifrån och får ej blockeras. Induktionsspisen bör inspekteras av behörig tekniker 1–2 gånger per år.

Tillbehör: Hopkopplingslist


### Tekniska specifikationer:

Effekt	10 kW
Anslutning el	400V ~3 50Hz AC
Rek. säkring	16A
Rek. anslutningskabel	4×1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	700×650×295 mm
Vikt bto/nto	25/-- kg





## Induktionsspis PIE67 Installationsritning

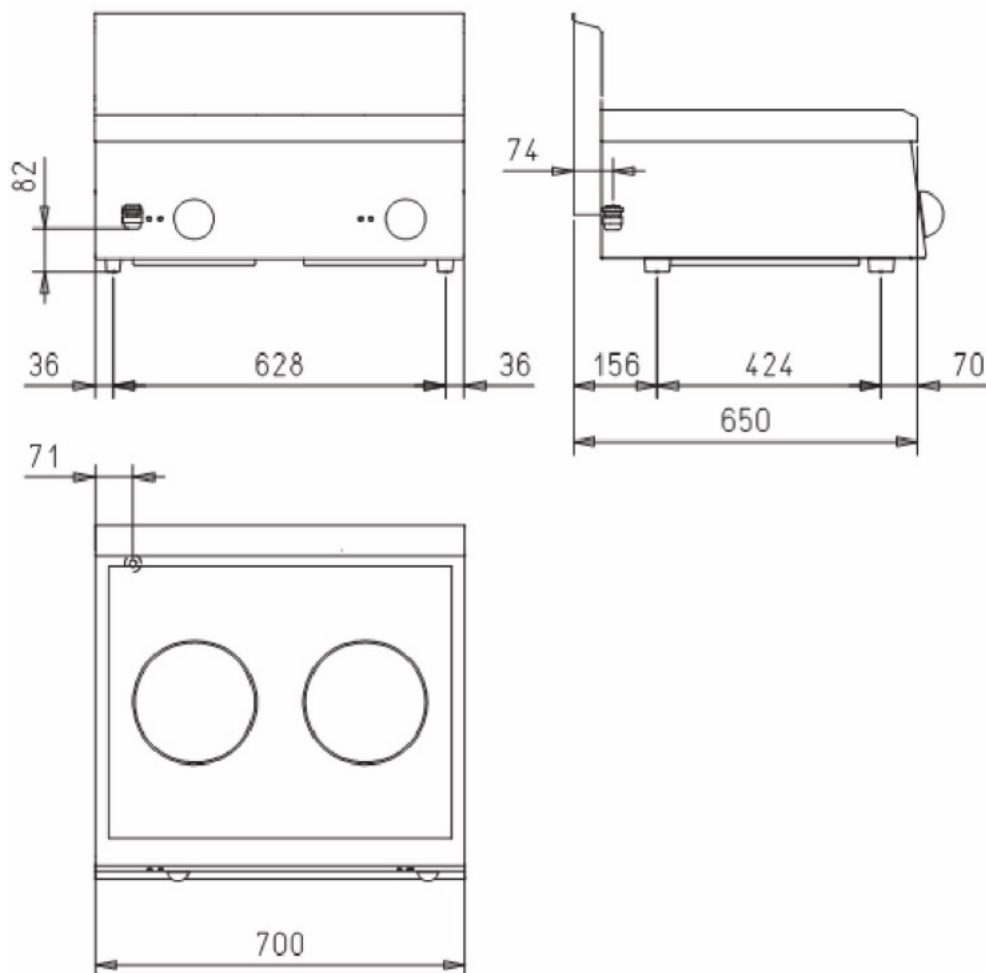

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.