



Elektrisk kromstekhäll FTE610LC

Wery elektrisk kromstekhäll FTE610LC har 11,7 kW effekt. Levereras som standard med slät stekyta, men finns även tillgänglig med 1/3-räfflad stekyta FTE610MC. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har fast, högt stänkskydd på tre sidor och uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i tre zoner med termostat mellan 50–300°C.

Effektiv och med stor kapacitet

Wery elektrisk kromstekhäll FTE610LC har hög effekt och aktiv stekyta på 99×55 cm. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. På stekhällen får 18 st hamburgare (150 g) plats samtidigt. Stekhällen kan användas för de flesta typer av stekning. Lämplig för gatukök, café och restauranger.

Lång livslängd

Wery elektrisk kromstekhäll har topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering & säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts.

Tillbehör: hopkopplingslist, klämgrill CGEM, räfflad stekbordsskrapa.

Tekniska specifikationer:

Effekt	11,7 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	20 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ² , 180 cm
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	1000×600×295 mm
Vikt bto/nto	95/-- kg




Bilden visar modell FTE610L

Modell	Stekyta
FTE610LC	Slät
FTE610MC	1/3 räfflad, 2/3 slät



Elektrisk kromstekhäll FTE610C Installationsritning

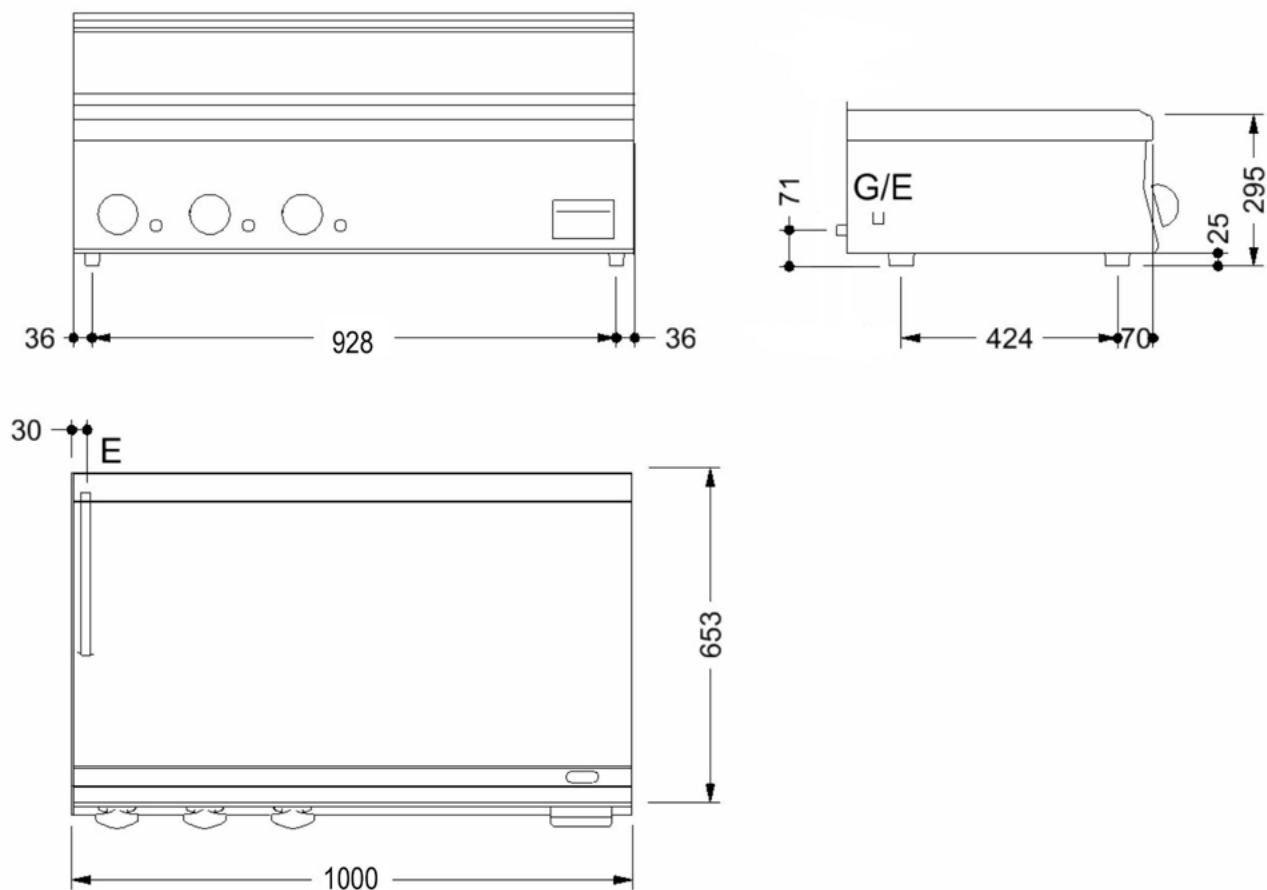

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.