

Grillkylbänk MKE



Wery grillkylbänk MKE passar alla enheter i Wery grillserie och har lådor med GN 1/1-kantiner och cirkulationsfläkt för jämn kyla. Kylbänkarna är utrustade med tövattentork och kraftiga ställbara fötter.

Säker

Wery grillkylbänk har nedfäld toppskiva som garanterar att enheterna står stabilt och ej kan glida av kylbänken. Draglådorna är anpassade för GN 1/1-kantiner. Lämplig för gatukök, café och restauranger.

Lång livslängd

Wery kylbänk har topp, front och sidor i rostfritt stål. Enheten levereras med plastkantiner i draglådorna. Digital inställning av temperatur. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Grillkylbänken är utrustad med kraftiga justerbara ben så att höjden kan anpassas efter andra enheter. Ramens konstruktion förhindrar att smuts ansamlas under enheterna. Levereras med kylmaskin men kan även fås för anslutning till centralkyla, Brine eller CO².

Tekniska specifikationer:


Effekt	330–500 W	Modell	Antal draglådor	Dimension (mm)
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC	MKE12	2	1200×535×630
Rek. säkring	10A	MKE16	4	1600×535×630
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm ² , 180 cm	MKE22	6	2200×535×630
Köldmedium	R290	MKE28	8	2800×535×630
		MKE34	10	3400×535×630



Bilden visar modell MKE16



Grillkylbänk MKE Installationsritning

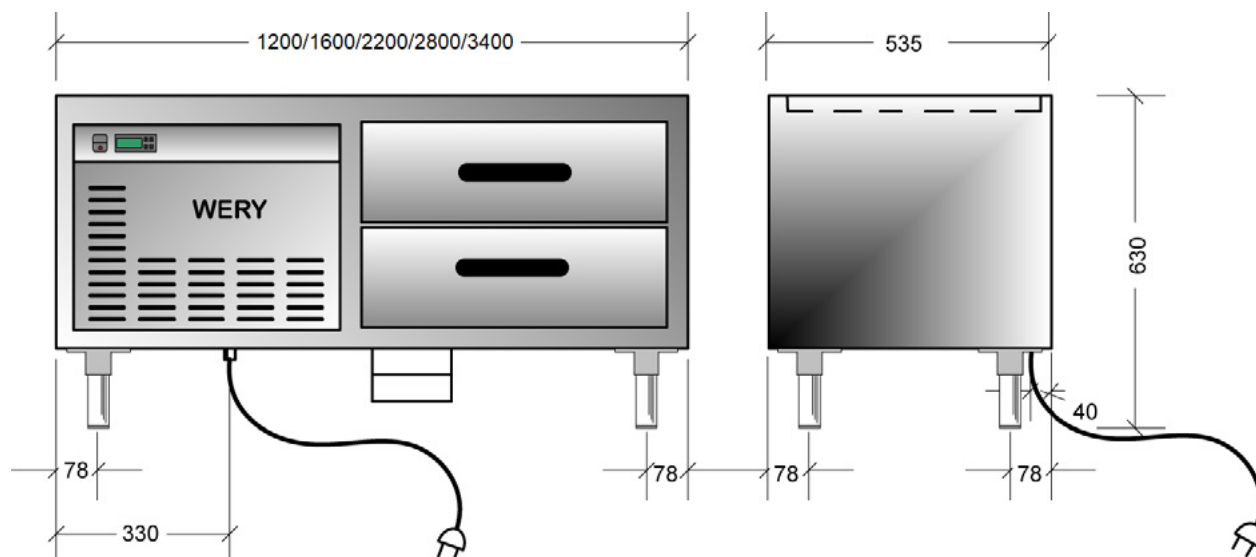

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.