



## Lavastensgrill gas PLG64

Wery lavastensgrill PLG64 har kraftigt rundstavsgaller i stål, som kan lyftas mellan två höjdnivåer. Lavastenarna ligger på ett galler i rostfritt stål. Grillen värms av en brännare på 7 kW som är utrustad med flamvakt och piezotändare. Enheten är utrustad med uppsamlingslåda för fett. Levereras med 6 kg lavasten.

### Effektiv och snabb

Wery lavastensgrill PLG64 har en aktiv stekyta på 37×51 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för gatukök och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Wery lavastensgrill har grillgaller i stål samt topp, front, sidor, brännare och lavastensgaller i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. CE-godkänd för gasol, naturgas samt stadsgas. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

### Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/ underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då den är utrustad med gummifötter. Endast ett lager lavasten får användas på grillen. Enheten är utrustad med en skorsten placerad på apparatens rygg. Lavastensgrillen får ej placeras i närheten av brännbara material.

Tillbehör: Grillgaller U-profil, hopkopplingslist


### Tekniska specifikationer:

Effekt	7 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×650×295 mm
Vikt bto/nto	44/-- kg





## Lavastensgrill gas PLG64 Installationsritning

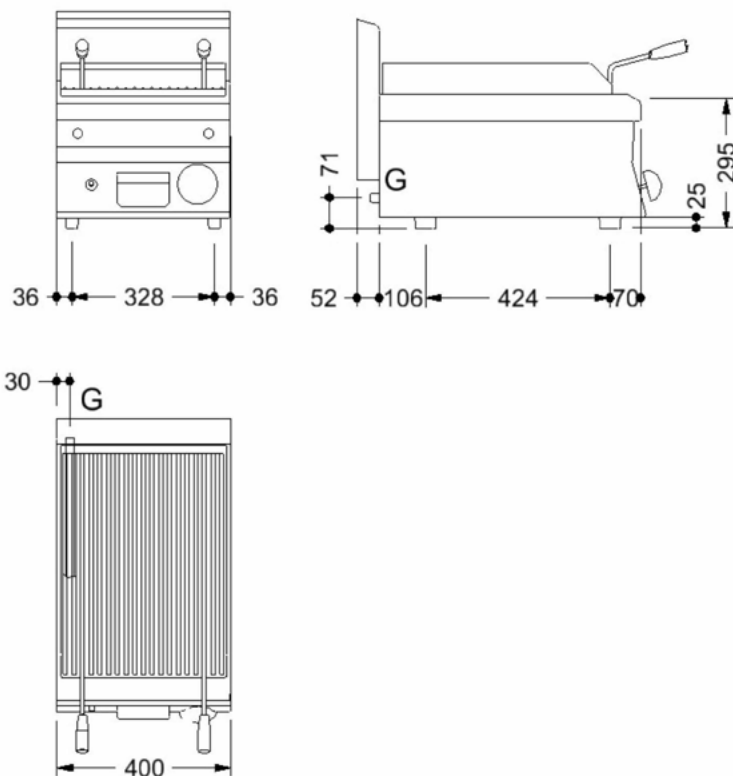

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.