



## Elektrisk spis med ugn CFE67P

Wery elektrisk spis med ugn CFE67P är utrustad med fyra kokplattor Ø22 cm på 2,6 kW och en 4,2 kW GN 1/1 ugn med varmluftsfunktion. Effekten för varje kokplatta regleras individuellt, i sex steg. Ugnen är termostatreglerad med separat över- och undervärme. Levereras med 150 cm anslutningskabel och ett extra stort ugnsgaller.

### Effektiv och flexibel

Mångsidig och lätt att placera. För bästa effekt bör ett kokkärl med samma diameter som plattan användas. Spisen kokar upp 5 liter vatten på 17 min om lock används. Stort ugnsutrymme på 570×490×295h mm. Lämplig för förskolor, metodkök, butiker, gatukök och caféer.

### Lång livslängd

Wery elektrisk spis med ugn har kokplattor i gjutjärn, med topp, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. De rostfria ytorna är lätta att göra rent. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

### Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell och har justerbara ben. Spisen har skorsten placerad på apparatens rygg. Flera enheter kan kopplas ihop med en hopkopplingslist som förhindrar ansamling av smuts.

Tillbehör: extra stort ugnsgaller, ugnsplåt rostfri, hopkopplingslist

### Tekniska specifikationer:


Effekt	14,6 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5 × 2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B × D × H	700 × 650 × 900 mm
Vikt bto/nto	80/-- kg





## Elektrisk spis med ugn CFE67P

### Installationsritning

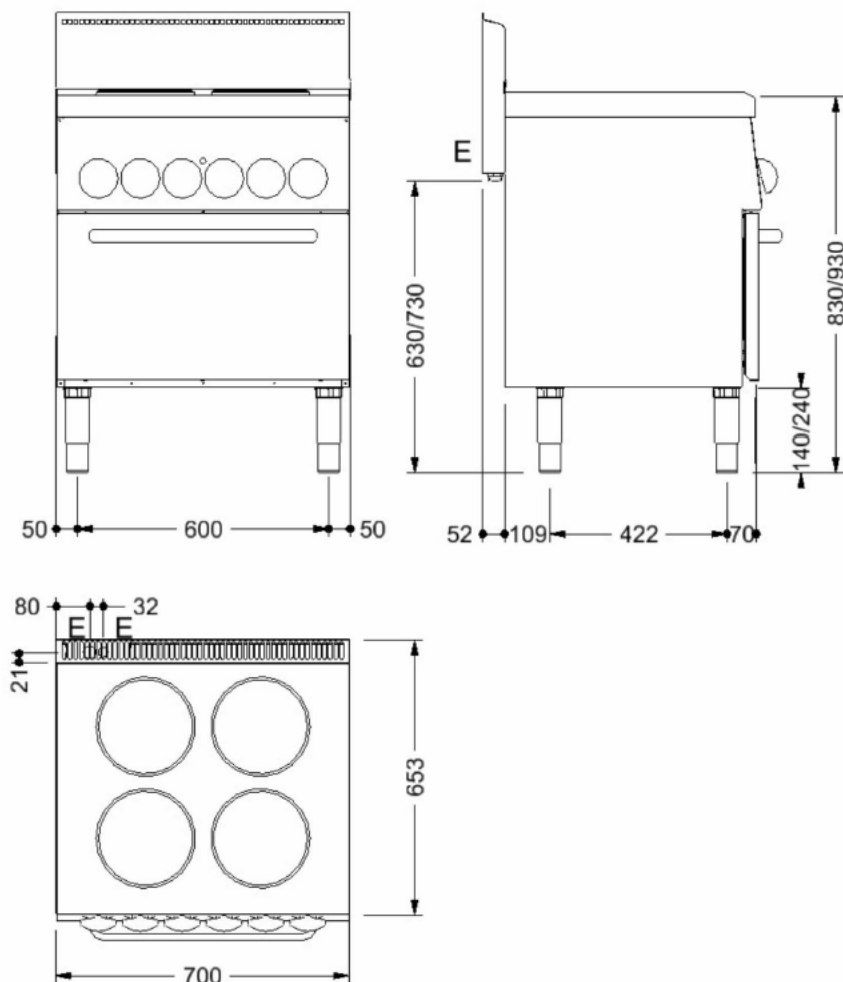

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.