



Vattenbadsvärmeri BME64

Wery elektriskt vattenbadsvärmeri BME64 har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med avtappningskran i fronten. Temperaturen justeras mellan 30–90°C med termostat. Levereras utan kantiner. Rymmer en GN1/1-**150 kantin**.

Effektiv

Wery vattenbadsvärmeri BME64 är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Lämplig för gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery elektriskt vattenbadsvärmeri har bassäng, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk **bruksanvisning**.

Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter.

Tillbehör: hopkopplingslist


Tekniska specifikationer:

Effekt	1 kW
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring	10 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×600×295 mm
Vikt bto/nto	15/-- kg





Vattenbadsvärmeri BME64 Installationsritning

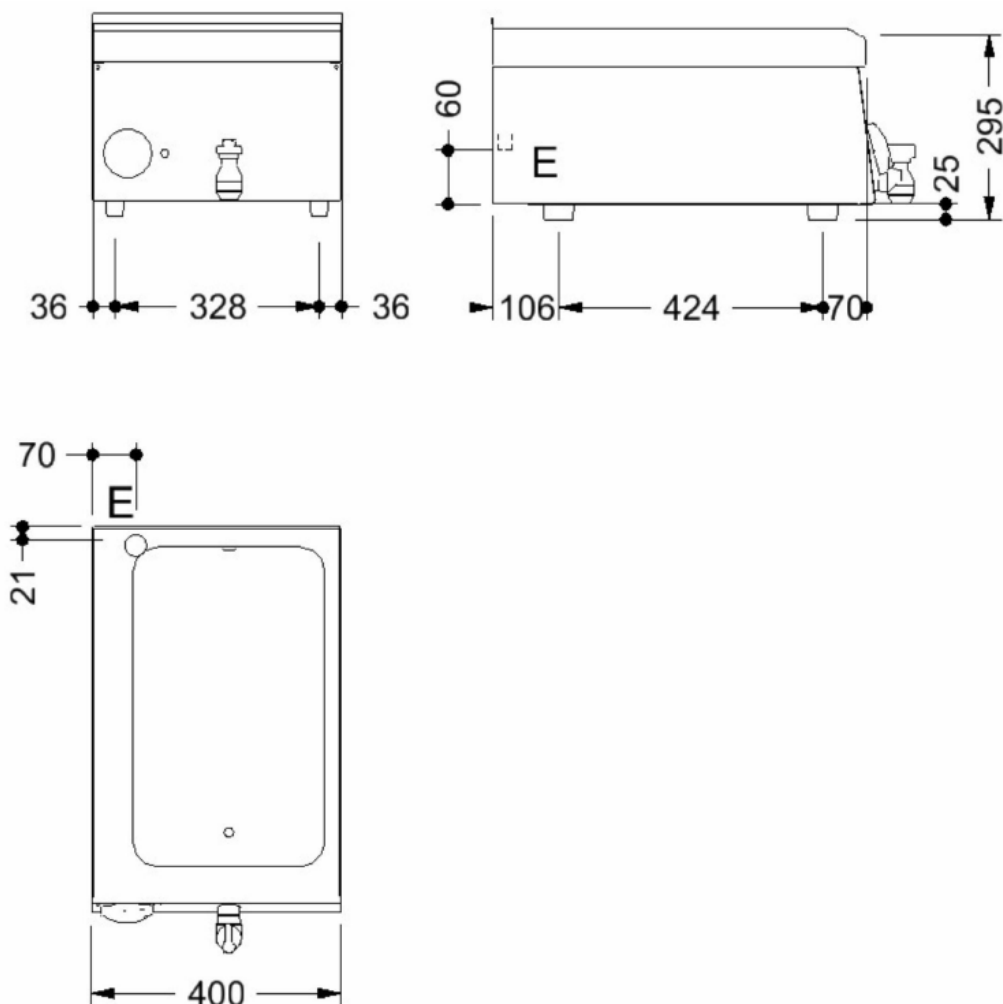

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.