



Vattenbadsvärmeri BME66

Wery elektriskt vattenbadsvärmeri BME66 har bassäng pressad i ett stycke rostfritt stål, med rundade hörn och dolda element vilket förenklar rengöring. Enheten är utrustad med avtappningskran i fronten. Temperaturen justeras mellan 30–90°C med termostat. Levereras utan kantiner. Rymmer **1 × GN1/1 + 2 × GN1/4-150 kantin**.

Effektiv

Wery vattenbadsvärmeri BME66 är avsedd för varmhållning av till exempel varma tillbehör och såser i GN-kantiner. Lämplig för gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery elektriskt vattenbadsvärmeri har bassäng, front och sidor i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. Alla reglagen är utförda så att de skyddas från vatten. CE-godkänd och levereras med utförlig svensk **bruksanvisning**.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då enheten är utrustad med gummifötter.

Tillbehör: hopkopplingslist, stödskena BME66


Tekniska specifikationer:

Effekt	1,8 kW
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring	10 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	600×600×295 mm
Vikt bto/nto	19/-- kg





Vattenbadsvärmeri BME66 Installationsritning

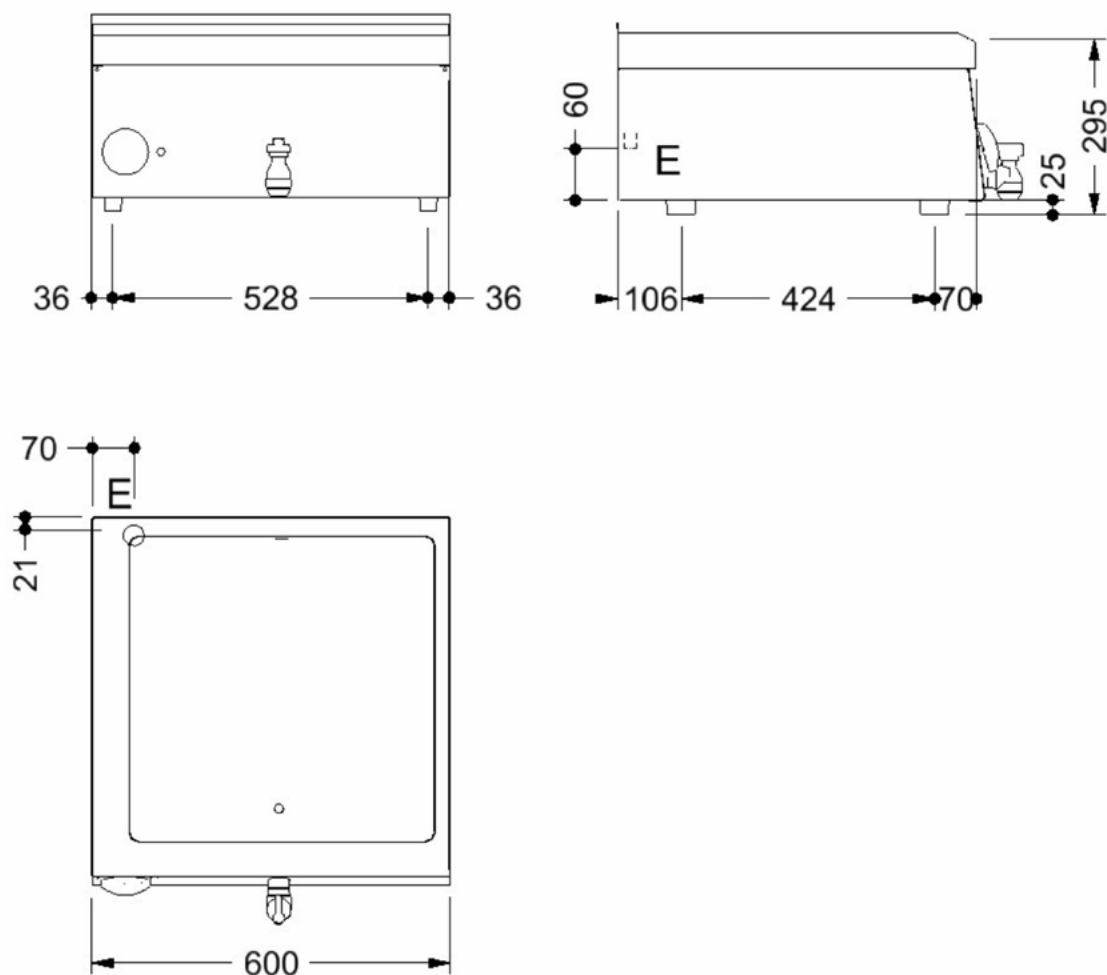

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.