



Elektrisk spis NC7-4EQC/EC

Mareno elektrisk spis NC7-4EQC har två 22×22 cm kvadratiska kokplattor med 2,6 kW vardera. Spisen kan även levereras med runda plattor Ø22 cm. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan, som är försänkt för att fånga upp spill. Effekten regleras i sex steg och individuellt för plattorna.

Effektiv och energisnål

Mareno elektrisk spis NC7-4EQC är mångsidig och pålitlig, med god effekt. En lättplacerad spis med många användningsområden. En platta kokar upp 5L vatten på ca 17 minuter. Lämplig för mindre kök och små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 elektrisk spis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. Mareno enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-40 används.

Tillbehör: Avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

Effekt	5,2 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×730×250 mm
Vikt bto/nto	27/-- kg



Elektrisk spis NC7-4EQC/EC

Installationsritning

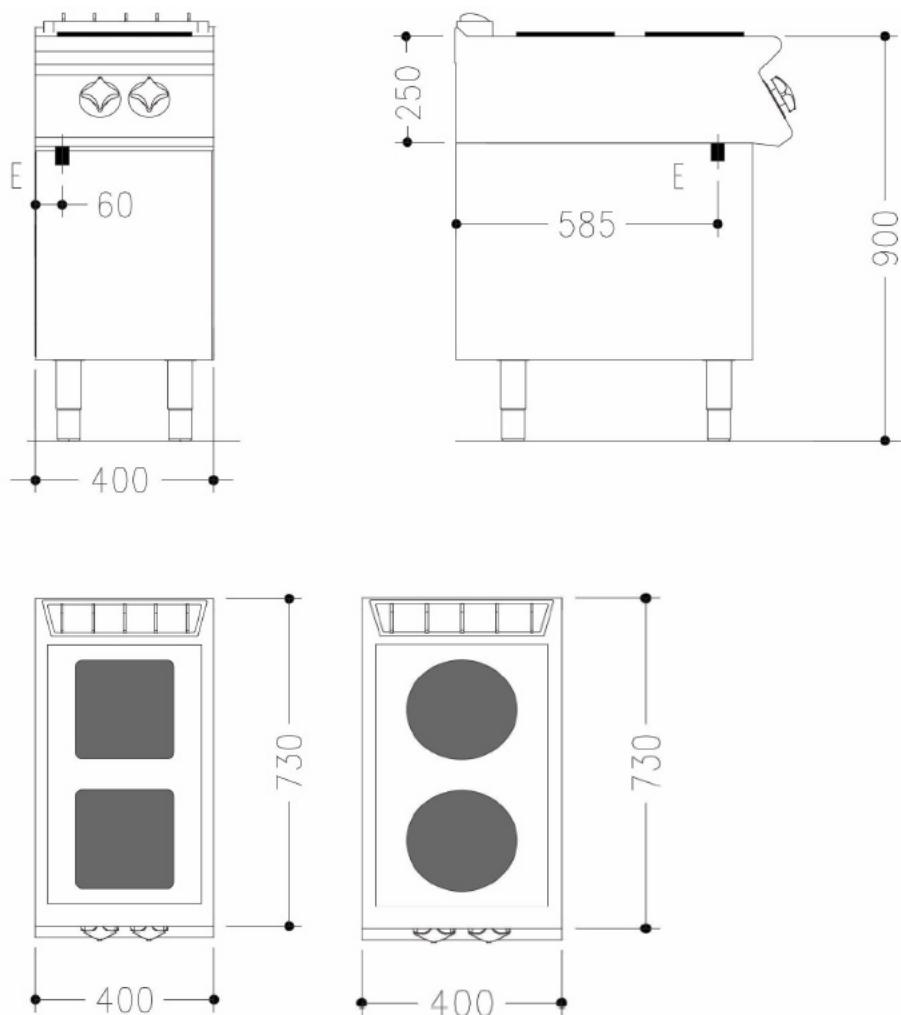

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.