

## Elektrisk spis m. ugn NC7FE-8EQ/E



Mareno elektrisk spis NC7FE-8EQ har fyra 22×22 cm kvadratiska kokplattor med 2,6 kW vardera och GN 2/1 statisk elektrisk ugn på 6 kW. Spisen kan även levereras med runda plattor Ø22 cm (NC7FE-8E). Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan, som är försänkt för att fånga upp spill. Effekten regleras i sex steg och individuellt för plattorna. Ugnen är termostatreglerad 110–280°C med separat över- och undervärme. Levereras med ett ugnsgaller och 1,5 m anslutningskabel.

### Effektiv och pålitlig

Mareno elektrisk spis med ugn NC7FE-8E är mångsidig och pålitlig, med god effekt. En lättplacerad spis med många användningsområden. Ugnens dimensioner är 57×65×30 cm, med tre nivåer. Lämplig för mindre kök och små restauranger.

### Lång livslängd

Mareno 70 elektrisk spis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. Ugnskammaren har sidor i rostfritt stål med en kraftig emaljerad botten. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ±40 mm.




Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

Effekt	16,4 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×730×900 mm
Vikt bto/nto	106/-- kg



## Elektrisk spis m. ugn NC7FE-8EQ/E Installationsritning

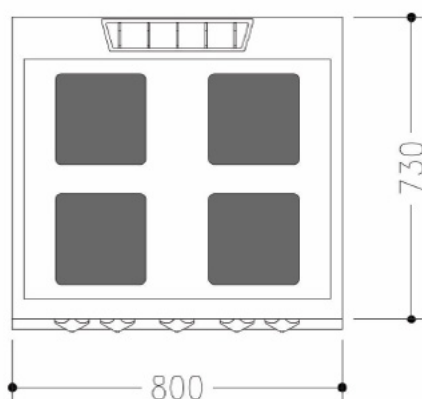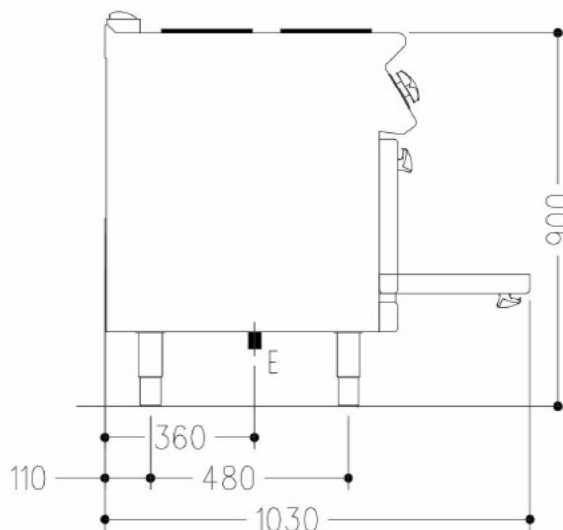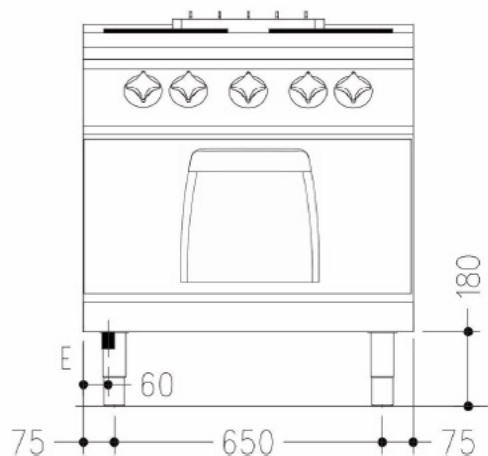

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.