



## Fritös NF7-4E10T

Mareno elektrisk fritös NF7-4E10T har en bassäng på 10 liter och 9 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementet kan lyftas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Ett silplan skyddar elementen mot slitage och fångar upp större matrester. Enheten har bottenavtappning och levereras med helkorg och lock.

### Effektiv

Mareno elektrisk fritös NF7-4E10T har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för serveringskök, gatukök och mindre restauranger.

### Lång livslängd

Mareno elektrisk fritös har element och djuppressad bassäng i rostfritt stål. Enheten har även front och sidor i rostfritt stål med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Mareno enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

### Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp. Enheten kan även beställas för placering på bänk/kylbänk (NF7-4E10TW) och är då utrustad med frontavtappning och monteringsram.


Tillbehör: Halvkorg, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

### Tekniska specifikationer:

Effekt	9 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×730×250 mm
Vikt bto/nto	22/-- kg



## Fritös NF7-4E10T Installationsritning

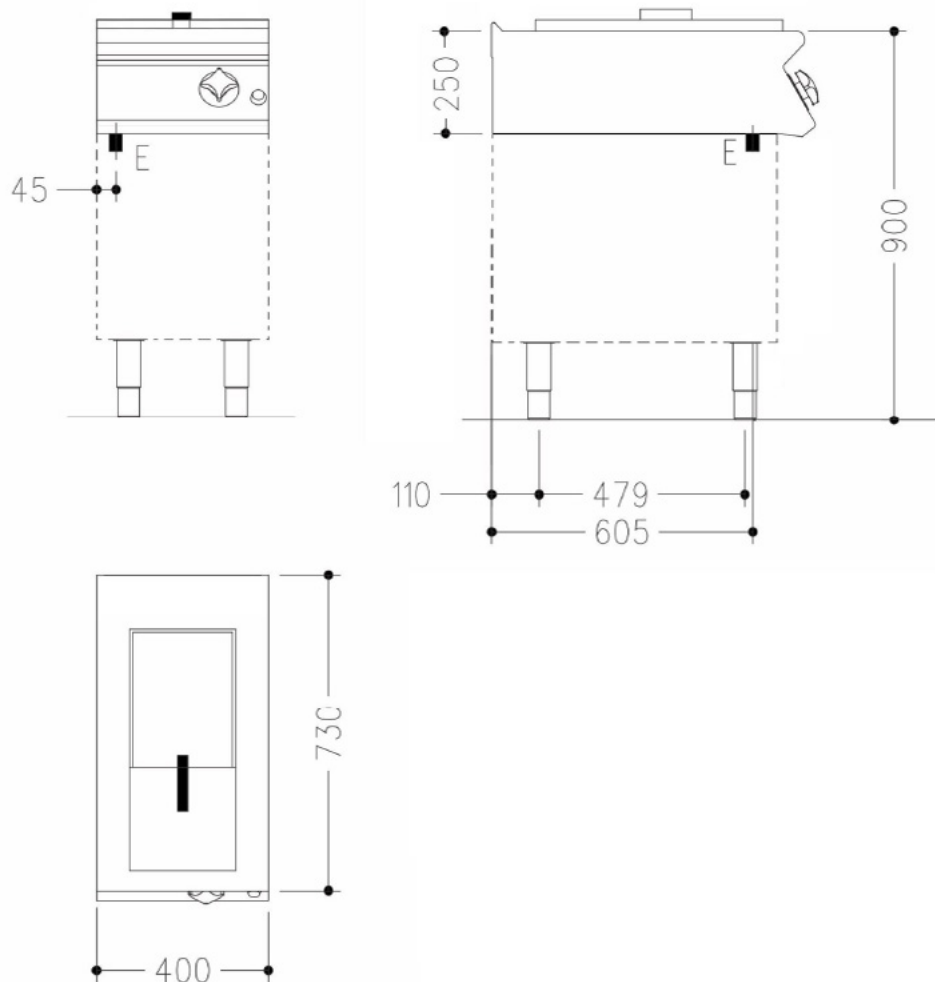

### Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.  
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.  
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.  
Installation skall utföras av behörig yrkesman.  
Läs manualen före installation och driftstart.  
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.