



Fritös gas NF7-4G10

Mareno fritös NF7-4G10 har en bassäng på 10 liter, och 10 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten har bottenavtappning i underskåpet och levereras med helkorg och lock.

Effektiv

Mareno fritös NF7-4G10 har god kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friterings temperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Mareno fritös har djuppressad bassäng i rostfritt stål. Enheten är byggd på ett kraftigt underskåp med dörr, front och sidor i rostfritt stål med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell, placerad på Mareno underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm) och rostfri dörr på underskåpet.




Tillbehör: Halvkorg, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva hygien topp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Effekt | 10 kW |
| Anslutning el | |
| Rek. säkring | |
| Rek. anslutningskabel | |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P |
| Anslutning VA | |
| Dimension BxDxH | 400x730x900 mm |
| Vikt bto/nto | 54/-- kg |



Fritös gas NF7-4G10 Installationsritning

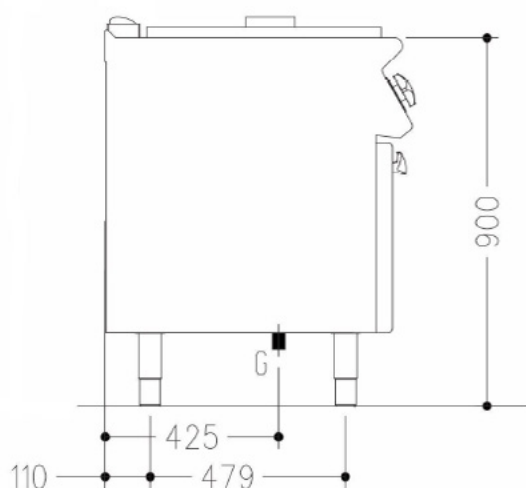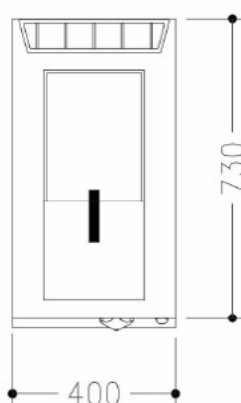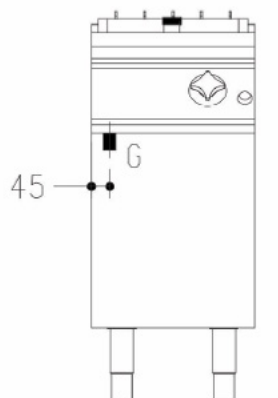

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.