



Fritös gas NF7-4G8

Mareno fritös NF7-4G8 har en bassäng på 8 liter och 7 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Fritösen har dolda brännare i rostfritt stål med flamvakt och piezotändning samt överhettningsskydd. Enheten har bottenavtappning och levereras med helkorg och lock.

Effektiv

Mareno fritös NF7-4G8 har god kapacitet och värms upp snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut, temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, vilket förlänger oljans livslängd. Lämplig för gatukök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Mareno fritös har djuppressad bassäng i rostfritt stål. Enheten har även front och sidor i rostfritt stål med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för gasol och naturgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NF7-4G8 är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp.




Tillbehör: Halvkorg, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	7 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	II2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension BxDxH	400x730x250 mm
Vikt bto/nto	30/-- kg



Fritös gas NF7-4G8 Installationsritning

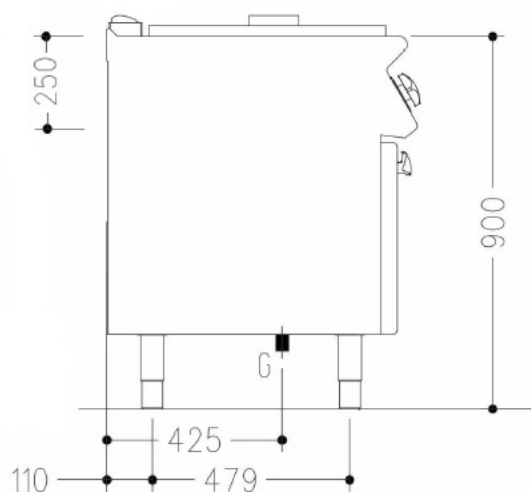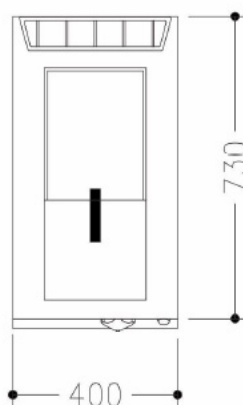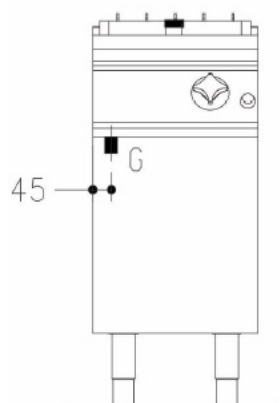

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.