

Gasspis NC7-4G12



Mareno gasspis NC7-4G12 har två 6 kW brännare. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran.

Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC7-4G12 är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig och lättplacerad spis. En brännare kokar upp 5L vatten på ca 8 minuter. Lämplig för mindre kök och små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 gasspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Bästa effekt uppnås om ett Ø28 cm kokkärl centreras på zonen. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygien underskåp/kylbänk, på bro-system eller konsolupphängas (HT-system). Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP70-40 används. Spisens små dimensioner gör den lättplacerad. Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.


Tillbehör: Slät häll (36×26 cm), räfflad häll (36×26 cm), avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	12 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	400×730×250 mm
Vikt bto/nto	32/-- kg



Gasspis NC7-4G12 Installationsritning

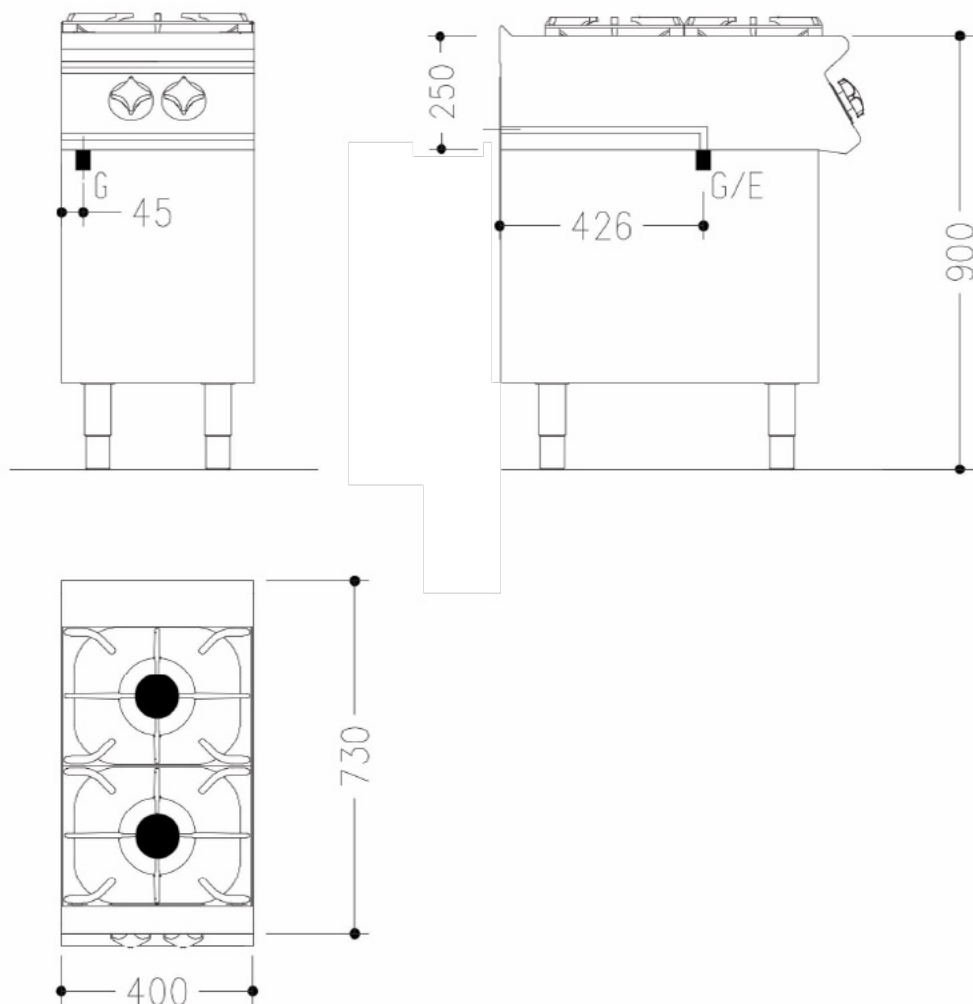

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.