

Gasspis/hällspis med ugn NT7FG-12G



Mareno gasspis/hällspis NT7FG-12G har två 6 kW brännare, en stålhäll 79,5×58 cm med 6 kW effekt samt en GN 2/1 statisk gasugn på 8 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Stålhällens brännare tänds med piezotändare. Spisen har kraftiga kastrullstöd i gjutjärn och 15 mm tjock kokhäll i stål. Spisen kan levereras med häll på höger eller vänster sida. Levereras med ett ugnsgaller.

Effektiv och flexibel

Mareno gasspis/hällspis NT7FG-12G med ugn är en mycket flexibel kombination. De öppna brännarna ger snabba uppkok och hög effekt. Hällspisen är lämplig för sjudning av fonder och såser, och kompletterar de öppna brännarna. Ugnens dimensioner är 57×65×30 cm, med tre nivåer. Spisen har även ett 40 cm underskåp med dörr. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 gasspis/hällspis är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Spisen har rostfri ugnskammare, med emaljerad ugnsbotten. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. För att fullgod effekt skall erhållas på hällspisen måste kokkärlen ha plan botten. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ±40 mm.

Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.


Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, slät häll (36×26 cm), räfflad häll (36×26 cm), avställningskant 14 cm, spisräcke Ø4 cm, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran KV, överhylla. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva (hygientopp 2 mm).

Tekniska specifikationer:

Effekt	29 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	1200×730×900 mm
Vikt bto/nto	192/-- kg



Gasspis/hällspis med ugn NT7FG-12G Installationsritning

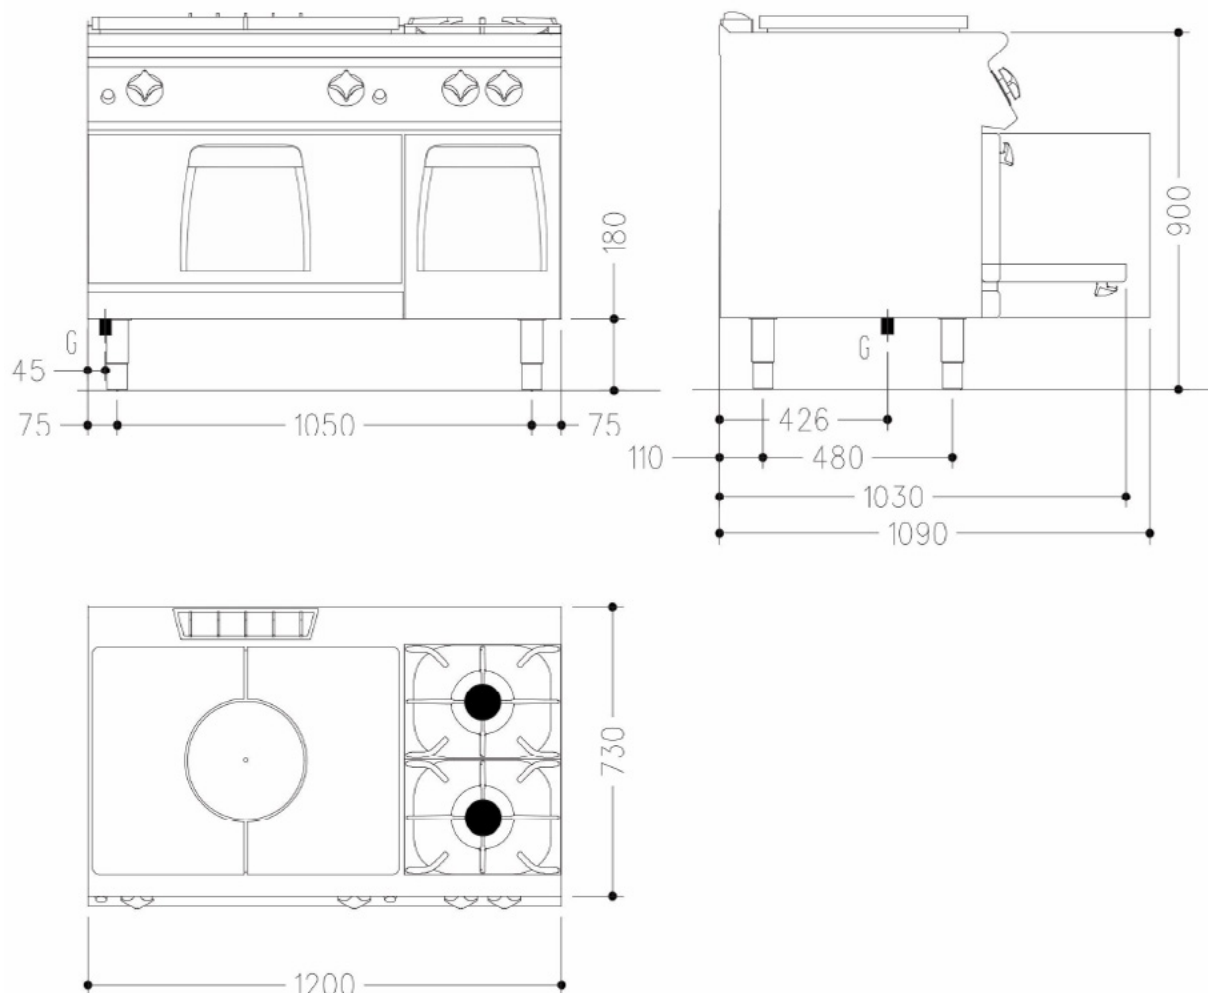

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- A – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.