



Gasspis med elugn NC7FE-12G36

Mareno gasspis med ugn NC7FE-12G36 har sex stycken 6 kW brännare och en GN 2/1 elektrisk ugn på 6 kW. Brännarna är utrustade med flamvakt och regleras med gaskran. Ugnens temperatur justeras med termostat mellan 110–280°C. Levereras med ett ugnsgaller.

Effektiv och snabb

Mareno gasspis NC7FE-12G36 är snabb och har god kapacitet. En mycket mångsidig spis. En brännare kokar upp 5L vatten på ca. 8 minuter. Ugnens dimensioner är 57×65×30 cm, med tre nivåer. Spisen har även ett 40 cm underskåp med dörr. Lämplig för mindre kök och restauranger.

Lång livslängd

Mareno 70 hällspis är tillverkad med kraftiga kastrullstöd i gjutjärn, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Spisen har rostfri ugnskammare, med emaljerad ugnsbotten. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Enheten är försedd med skorsten. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten levereras som golvmodell med justerbara ben ±40 mm. Installation och justering skall göras av behörig gastekniker.

Tillbehör: Ugnsgaller, ugnsplåt, slät häll (36×26 cm), räfflad häll (36×26 cm), avställningskant, spisräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygien topp 2 mm.


Tekniska specifikationer:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Effekt | 36 kW/6 kW |
| Anslutning el | 400V 3N~ 50Hz AC |
| Rek. säkring | 13 A |
| Rek. anslutningskabel | 5×1,5 mm ² |
| Anslutning gas | 1/2" |
| CE-kategori gas | III1ab2H3B/P |
| Anslutning VA | |
| Dimension B×D×H | 1200×730×900 mm |
| Vikt bto/nto | 168/-- kg |



Gasspis med elugn NC7FE-12G36

Installationsritning

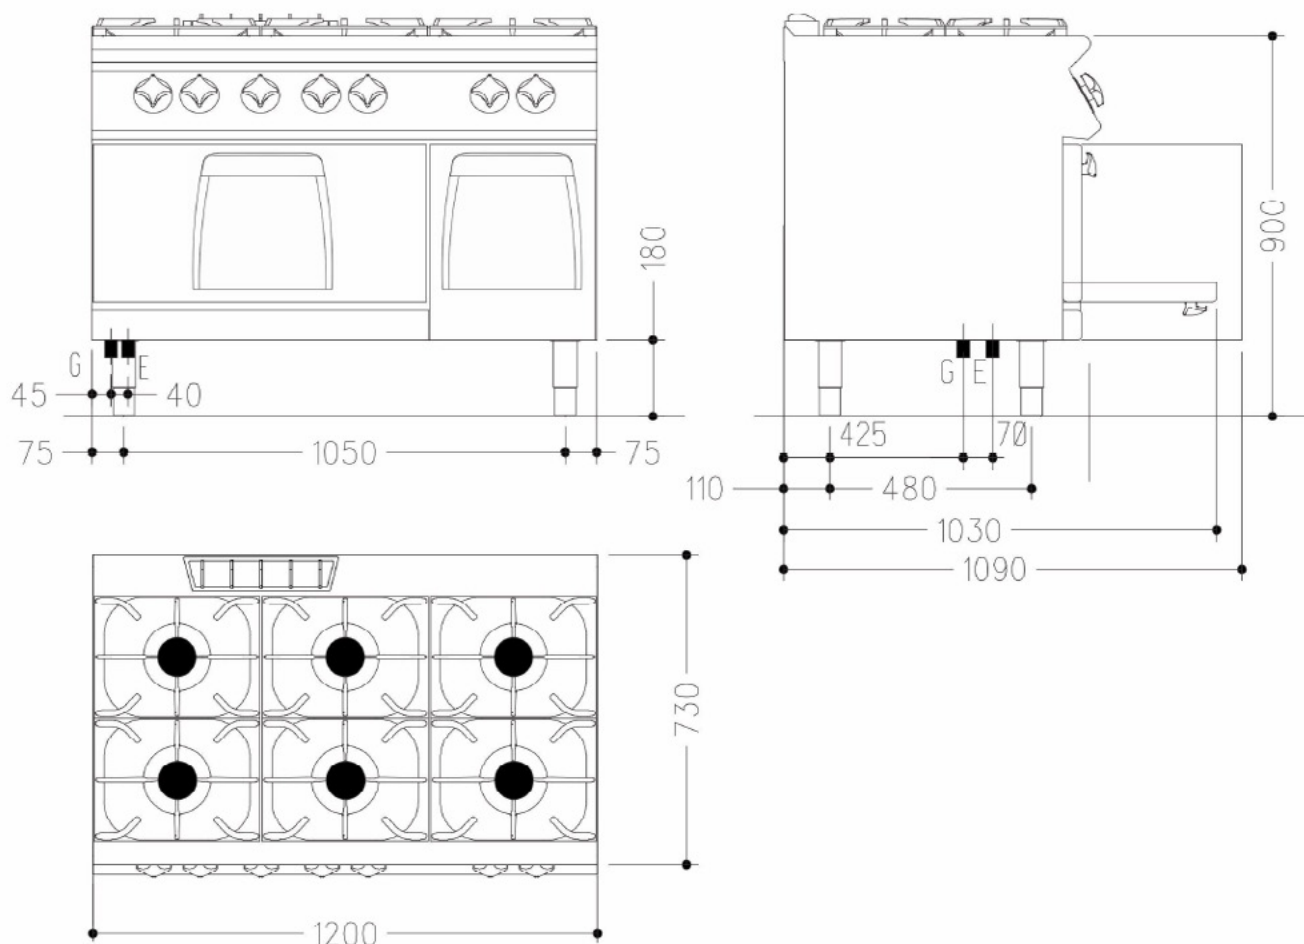

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
 Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
 Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
 Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
 Installation skall utföras av behörig yrkesman.
 Läs manualen före installation och driftstart.
 Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.